

คู่มือการใช้งาน

ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง F-Quick

กฟอ.ศชส.สพ.ทร.

Rev. 2013.09

คำนำ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

ในเบื้องต้นฝ่ายแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ ได้ใช้ Microsoft Word , Microsoft Excel ในการออกใบสั่งงานซ่อมบำรุง และ มีการใช้ php mysql ในการควบคุมพัสดุ ซึ่งต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ กฟอ.ศชส.ฯ ใหม่ มีหน่วยขึ้นตรงเป็นโรงงานไฟฟ้าอาวูธ ๒ โรงงาน และมีคลังพัสดุอยู่ทั้ง ๒ โรงงาน ซึ่งระบบดังกล่าวไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับโครงสร้างใหม่ได้ จึงได้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในการขออนุมัติการเบิก-จ่าย พักดู อะไหล่ และใช้ Microsoft Excel ในการควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ

ต่อมาต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ น.อ.ทวิ ทองประยูร ผู้อำนวยการกองโรงงานไฟฟ้าอาวูธ ศชส.ฯ ได้มอบหมายให้ น.ท.ดร.สุริยะ ศีระชะโคตร หัวหน้าโรงงานไฟฟ้าอาวูธที่ ๑ กฟอ.ศชส.ฯ พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.ฯ ซึ่งเป็น Web-Application (php, javascript, mysql) ผ่านระบบ Server กลาง และจัดหา Server กลาง ติดตั้งไว้ที่ กองบังคับการโรงงานไฟฟ้าอาวูธที่ ๑ กองโรงงานไฟฟ้าอาวูธ ศชส.ฯ ซึ่งทำให้ กฟอ.ศชส.ฯ มีขีดความสามารถออกใบสั่งงาน รายงานผลการปฏิบัติ แบนภาพถ่าย เบิกอะไหล่ผ่านระบบใบสั่งงานแบบออนไลน์ เก็บรวบรวมสถิติการซ่อมทำ การใช้พัสดุ สามารถนำมาใช้ประกอบการประเมินต่างๆ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย

ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.ฯ ได้เริ่มใช้งานจริงตั้งแต่ ๒๐ พ.ค.๕๕ (ใบสั่งงาน) ต่อมาได้พัฒนาระบบ Inventory เพื่อค้นหา เบิกอะไหล่ คินอะไหล่ ขึ้นบัญชีอะไหล่ ได้อีก และมีการฝึกอบรมวิธีการใช้งานระบบฯ ให้กับ นขต.กฟอ.ฯ เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๕๕ และ ๕ พ.ย.๕๕

คู่มือระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.ฯ จะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. ส่วนผู้ใช้งาน จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ฝ่ายแผนงาน กฟอ.ฯ (น.แผนงาน, ผช.น.แผนงาน, นกช.กฟอ.ฯ) ฝ่ายแผนงาน รง.ฟอ.๑-๒ (น.แผนงาน รง.ฟอ.๑-๒) หน.แผนก ทุกแผนก นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน (ที่ต้องรับอะไหล่ และรายงานผล)
๒. ส่วนผู้ดูแลระบบ จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การดูแลระบบเครือข่าย สารสนเทศ ป้อนข้อมูลพื้นฐานให้กับระบบบริหารงานซ่อมบำรุงฯ ปรับปรุง ปรับแก้ฐานข้อมูล และสำรองข้อมูล

ฝ่ายสารสนเทศ กฟอ.ศชส.สพ.ทร.

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖

สารบัญ

๑	โครงสร้างระบบเครือข่าย กฟอ.ศชส.สพ.ทร.	๑
๑.๑	หมายเลข IP	๑
๑.๒	Gate Way	๑
๑.๓	DHCP Server (Dynamic Host Configuration Protocol)	๑
๑.๔	ตำแหน่งติดตั้ง Switch Hub	๑
๑.๕	ตำแหน่งที่ติดตั้ง Access Point	๒
๑.๖	ตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์เครือข่าย	๒
๑.๗	ตารางข้อมูล IP ของลูกข่ายระบบเครือข่าย	๒
๑.๘	Server หลักของ กฟอ.ศชส.ฯ	๔
๑.๙	Diagram ของระบบเครือข่าย	๕
๒	การเข้าถึง Files Server ของ กฟอ.ศชส.ฯ เพื่อค้นหาโปรแกรมและไดร์เวอร์	๖
๓	การเข้าถึง FTP Server ของ กฟอ.ศชส.ฯ เพื่อส่งไฟล์ขนาดใหญ่	๗
๔	ผังโครงสร้างของระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)	๘
๕	โครงสร้างของระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)	๘
๖	การเข้าถึงระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)	๙
๗	การตั้งค่า Proxy ของโปรแกรม Mozilla Firefox	๙
๗.๑	การตั้งค่าพร็อกซีเอง	๑๐
๗.๒	การตั้งค่าพร็อกซีอัตโนมัติ	๑๑
๘	การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.ฯ (F-Quick)	๑๑
๘.๑	การ Log in เข้าระบบฯ	๑๑
๘.๒	เมนูการใช้งานระบบ	๑๑
๙	การเตรียมข้อมูลให้กับโปรแกรม F-QUICK เพื่อเริ่มใช้งาน	๑๒
๑๐	ขั้นตอนการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง (F-Quick)	๑๔
๑๐.๑	ลำดับที่ ๑ (ผู้ช่วยนายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ)	๑๔
๑๐.๒	ลำดับที่ ๒ (นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.ฯ)	๑๘
๑๐.๓	ลำดับที่ ๓ (นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ)	๒๐
๑๐.๔	ลำดับที่ ๔ (นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๑/๒ กฟอ.ศชส.ฯ)	๒๑
๑๐.๕	ลำดับที่ ๕ (หัวหน้าแผนกฯ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๑/๒ กฟอ.ศชส.ฯ)	๒๓
๑๐.๖	ลำดับที่ ๖ (ชุดซ่อมทำรายงานความก้าวหน้าการซ่อมทำ)	๒๖

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๗	ลำดับที่ ๗ (ชุดซ่อมทำเบิกอะไหล่)	๓๐
๑๐.๘	ลำดับที่ ๘ (ชุดซ่อมทำคีนอะไหล่)	๔๙
๑๐.๙	ลำดับที่ ๙ (ชุดซ่อมทำชิ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย คลังย่อย)	๖๒
๑๐.๑๐	ลำดับที่ ๑๐ (ชุดซ่อมทำขอปิดงาน)	๗๘
๑๑	การค้นหาใบสั่งงาน	๘๕
๑๑.๑	การค้นหาจากข้อความเตือนหน้าแรก	๘๕
๑๑.๒	ค้นหาจากหน้าสรุปสถานะงานประจำเดือน	๘๖
๑๑.๓	ใช้ Filter เพื่อค้นหาใบสั่งงาน	๘๖
๑๑.๔	Show All Record ให้แสดงใบสั่งงานทั้งหมด	๘๗
๑๑.๕	Show Filter ใช้เลือกกรองเฉพาะเจาะจงข้อมูลใบสั่งงาน	๘๗
๑๑.๖	หัวข้อรายละเอียดใบสั่งงาน	๘๘
๑๒	ความหมายของหมายเลขใบสั่งงาน	๙๒
๑๓	ความหมายของเลขตำแหน่งที่เก็บอะไหล่ในคลังพัสดุ	๙๒
๑๔	เปอร์เซ็นต์และน้ำหนักความก้าวหน้างาน	๙๓

คู่มือการใช้งาน

ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. ถูกออกแบบให้ทำงานบนระบบเครือข่าย ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทั้งเครือข่ายภายใน กฟอ.ศชส.ฯ และ เครือข่ายเอกชนที่เชื่อมต่อกับระบบ Wide Area Network (WAN) ซึ่ง กฟอ.ศชส.ฯ ได้พิจารณาจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบ FTTx (ระบบสื่อสารผ่าน Fiber Optic) เพื่อให้การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานให้ทันต่อเวลา และสนับสนุนระบบบริหารงานซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑ โครงสร้างระบบเครือข่าย กฟอ.ศชส.สพ.ทร. โครงสร้างของ ระบบเครือข่ายภายใน กฟอ.ศชส.ฯ ใช้ระบบ Local Area Network (LAN) เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน เช่น คอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องพิมพ์เครือข่ายสำนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ หมายเลข IP: (Internet Protocol) ได้รับการจัดสรรจาก อล.ทร. ให้ใช้ในช่วง 10.106.77.100 – 10.106.77.255

๑.๒ Gate Way : เส้นทางที่เชื่อมต่อกับระบบ World Wide Web (www) มีสองช่องทางคือ ๑.๒.๑ ผ่าน proxy ของ ทร. โดยตั้งค่า proxy ให้กับ Internet Browser ไว้ที่ 10.106.84.98 port 8080 หรือ 10.106.84.99 port 8080 (พื้นที่ ฐท.สส.) และ 10.106.83.99 port 8080 (พื้นที่ อจปร.อร.) ใช้บัญชีรายชื่อ proxy ของ ทร. และตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ดังนี้

- IP : กำหนดให้อยู่ในช่วงระหว่าง 10.106.77.101 – 10.106.77.255
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- Gate Way : 10.106.77.100
- Primary DNS : 10.106.77.114
- Secondary DNS : 10.106.77.115

๑.๒.๒ ผ่าน proxy ของ กฟอ.ศชส.ฯ เอง โดยตั้งค่า proxy ให้กับ Internet browser ไว้ที่ 10.106.77.110 port 8080 และตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเช่นเดียวกับ ๑.๑.๑

๑.๓ DHCP Server (Dynamic Host Configuration Protocol) ใช้ในการกำหนด IP ให้กับลูกข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายใน กฟอ.ศชส.ฯ โดยอัตโนมัติ ซึ่งเครือข่าย กฟอ.ศชส.ฯ มี DHCP Server จำนวน ๓ ชุด เพื่อป้องกันการ Down ของระบบ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่นำอุปกรณ์เครือข่ายเข้ามาเชื่อมต่อในระบบ และ เป็นการประหยัดหมายเลข IP ซึ่งกำหนดให้ DHCP Server จ่าย IP ให้กับลูกข่าย ในช่วง 10.106.77.140 – 10.106.77.249 DHCP Server ของเครือข่าย กฟอ.ศชส.ฯ มีดังนี้

- ๑.๓.๑ 10.106.77.105 : fcsorm_ap#1
- ๑.๓.๒ 10.106.77.107 : fcsorm_ap#3
- ๑.๓.๓ 10.106.77.110 : fcsorm Server

๑.๔ ตำแหน่งติดตั้ง Switch Hub ระบบเครือข่ายภายใน กฟอ.ศชส.ฯ ประกอบด้วย Switch Hub ๔ ชุดเครื่อง

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑.๔.๑ ชุดที่ ๑ ติดตั้งใน Rack ที่แผนกควบคุมอาคารได้นำ โรงงานไฟฟ้าอวาระที่ ๑ กฟอ.ศชส.ฯ

๑.๔.๒ ชุดที่ ๒ ติดตั้งใน Rack ที่แผนกควบคุมอาคารได้นำ โรงงานไฟฟ้าอวาระที่ ๑ กฟอ.ศชส.ฯ

๑.๔.๓ ชุดที่ ๓ ติดตั้งที่ บก.โรงงานไฟฟ้าอวาระที่ ๑ กฟอ.ศชส.ฯ

๑.๔.๔ ชุดที่ ๔ ติดตั้งที่ใน Rack ติดฝาผนัง คลังพัสดุ อาคารโรงงานไฟฟ้าอวาระที่ ๑

กฟอ.ศชส.ฯ ชั้นที่ ๑

๑.๕ ตำแหน่งที่ติดตั้ง Access Point

๑.๕.๑ Access Point ชุดที่ ๑ ชื่อ fcsorm_ap#1 ติดตั้งที่แผนกเรดาร์ระบบอาคาร
โรงงานไฟฟ้าอวาระที่ ๑ กฟอ.ศชส.ฯ มีสวิตช์ควบคุมการปิด-เปิด หมายเลข IP คือ 10.106.77.105

๑.๕.๒ Access Point ชุดที่ ๒ ชื่อ fcsorm_ap#2 ติดตั้งที่แผนกควบคุมระบบอาคาร
โรงงานไฟฟ้าอวาระที่ ๑ กฟอ.ศชส.ฯ มีสวิตช์ควบคุมการปิด-เปิด หมายเลข IP คือ 10.106.77.106

๑.๕.๓ Access Point ชุดที่ ๓ ชื่อ fcsorm_ap#3 ติดตั้งที่ บก.โรงงานไฟฟ้าอวาระที่ ๑
กฟอ.ศชส.ฯ มีสวิตช์ควบคุมการปิด-เปิด หมายเลข IP คือ 10.106.77.107

๑.๖ ตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์เครือข่าย

๑.๖.๑ HP LaserJet M2727nf MFP หมายเลข IP 10.106.77.250 ติดตั้งที่ บก.โรงงาน
ไฟฟ้าอวาระที่ ๑ กฟอ.ศชส.ฯ

๑.๖.๒ HP LaserJet M2727nf MFP หมายเลข IP 10.106.77.251 ติดตั้งที่ ฝ่าย
แผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ

๑.๖.๓ Brother MFC-6890CDW หมายเลข IP 10.106.77.252 ติดตั้งที่ ฝ่ายแผนงาน
กฟอ.ศชส.ฯ

๑.๗ ตารางข้อมูล IP ของลูกข่ายระบบเครือข่าย

IP	หน่วยที่ใช้	ชื่ออุปกรณ์	ผู้ใช้เครื่อง	Switch HUB
10.106.77.7	หน. รง. ไฟฟ้าอวาระที่ 1		หน.โรงงาน ฟอ.1	S2/03
10.106.77.100	Gate Way	Gate way	ผ.กรรมวิธีข้อมูล อรม. อร. (77043)	S2/23
10.106.77.105	Wireless Accesspoint #1 , Channel 2	fcsorm_ap#1	ผ.เรดาร์ฯ	S1/14
10.106.77.106	Wireless Accesspoint #2 , Channel 3	fcsorm_ap#2	ผ.ควบคุมอาคารได้นำฯ	S2/04
10.106.77.107	Wireless Accesspoint #3 , Channel 4	fcsorm_ap#3	บก.ฟอ.1ฯ	S3/03
10.106.77.140- 249	Wireless Accesspoint #4 , Channel 5	fcsorm_ap#4	บก.กทว.ฯ	
10.106.77.108	Wireless Accesspoint #5 , Channel 6	fcsorm_ap#5		
10.106.77.110	FCSORM Server	fcsorm	ฝ่ายสารสนเทศ	S3/01

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

IP	หน่วยที่ใช้	ชื่ออุปกรณ์	ผู้ใช้เครื่อง	Switch HUB
10.106.77.111	ฝ่ายแผน กฟอ.๑	planer_spms	น.แผนงาน กฟอ.๑	S2/01-Splanxx
10.106.77.113	ฝ่ายแผน กฟอ.๑	planer_plan	ผช.น.แผนงาน กฟอ.๑	S2/01-Splanxx
10.106.77.120	ฝ่ายแผน รง.ซ่อมฯที่ 1	fcs_plan	กพ.รง.ฟอ.1	S3/12
10.106.77.123	ธุรการ กฟอ.๑	fcs_admin-perso	ธุรการ-กพ.กฟอ.๑	S3/08
10.106.77.124	ผ.ออปทรอนิกส์	fcs_optronic	ผ.ออปทรอนิกส์	S2/06
10.106.77.125	ผ.เรดาร์๑	fcs_radar	ผ.เรดาร์๑	S1/04
10.106.77.126	ผ.ควบคุม๑	fcs_fcs	ผ.ควบคุม๑	S1/05
10.106.77.128	กระชั้น รง.ซ่อมฯที่ 1	fcs_krasub	กระชั้น 1	S4/15
10.106.77.129	ผ.ซ่อมอุปกรณ์๑	fcs_testcard	ผ.ซ่อมอุปกรณ์๑	S2/14
10.106.77.130	ผ.ควบคุมอาวุธใต้น้ำ๑	fcs_mine	ผ.ควบคุมอาวุธใต้น้ำ๑	S2/18
10.106.77.135	ฝ่ายกำลังพล กฟอ.๑	fcshq_personal	นกพ.กฟอ.๑	S1/13-S3/10
10.106.77.136	ธุรการ กฟอ.๑	fcshq_admin	ธุรการ กฟอ.๑	S1/13-S3/04
10.106.77.140-249	DHCP		Note Book / Mobile Device	
10.106.77.250	Network Printer รง.ที่ 1	HP Printer	ธุรการ รง.ที่ 1	S3/06
10.106.77.251	Network Printer บก.กฟอ.๑	HP_PLAN	ฝ่ายแผน กฟอ.๑	S2/01-Splan/01
10.106.77.252	Network Printer OPV_Project	OPV_Printer	ฝ่ายแผน กฟอ.๑	Splanxx
10.106.77.253	Network Printer OPV_Project	OPV_Printer	ฝ่ายแผน กฟอ.๑	wireless connect
xxx.xxx.xxx.xxx	Switch HUB #1			S1/12-S2/12
xxx.xxx.xxx.xxx	Switch HUB #1			S1/13-S3/16
xxx.xxx.xxx.xxx	Switch HUB #2			S2/12-S1/16
xxx.xxx.xxx.xxx	Switch HUB #2			S2/24-S4/05
xxx.xxx.xxx.xxx	Switch HUB #3			S3/16-S1/13
xxx.xxx.xxx.xxx	Switch HUB #4			S4/05-S2/24

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑.๘ Server หลักของ กพอ.ศชส.ฯ เป็นเครื่อง Server ตราอักษร HP รุ่น ProLiant ML150 G6 Standard SET

๑.๘.๑ โครงสร้างทาง Hardware

- Intel Xeon E5504 2.00GHz/4MB L3 Cache, 80W, DDR3-800
- 2 GB (1 x 2GB) PC3-10600E Unbuffered Advanced ECC memory
- HP Smart Array P410 controller w/ Zero Memory cache Raid

Controller (RAID 0,1, 0+1)

- HP Half-Height SATA DVD-ROM Optical Drive
- 1 x 460W Non-Hot Plug, Non-Redundant Power Supply

๑.๘.๒ โครงสร้างทาง Software เป็น ประกอบด้วย

๑.๘.๒.๑ ระบบปฏิบัติการ Redhat Linux Fedora 15

๑.๘.๒.๒ Web Server ทำหน้าที่เก็บคลังความรู้และโปรแกรมบริหารงานงานซ่อมบำรุง ใช้ไฟล์ PHP , HTML และใช้ mysql เป็นฐานข้อมูล


๑.๘.๒.๓ Proxy Server ทำหน้าที่ Cache ข้อมูล web ต่างๆ และ บันทึกการใช้งานของเครื่องลูกข่าย

๑.๘.๒.๔ FTP Server ทำหน้าที่ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

๑.๘.๒.๕ File Server ทำหน้าที่แจกจ่าย Drivers ต่างๆ และ Software ที่จำเป็นต้องใช้

(ว่างไว้)


๑.๘ Diagram ของระบบเครือข่าย

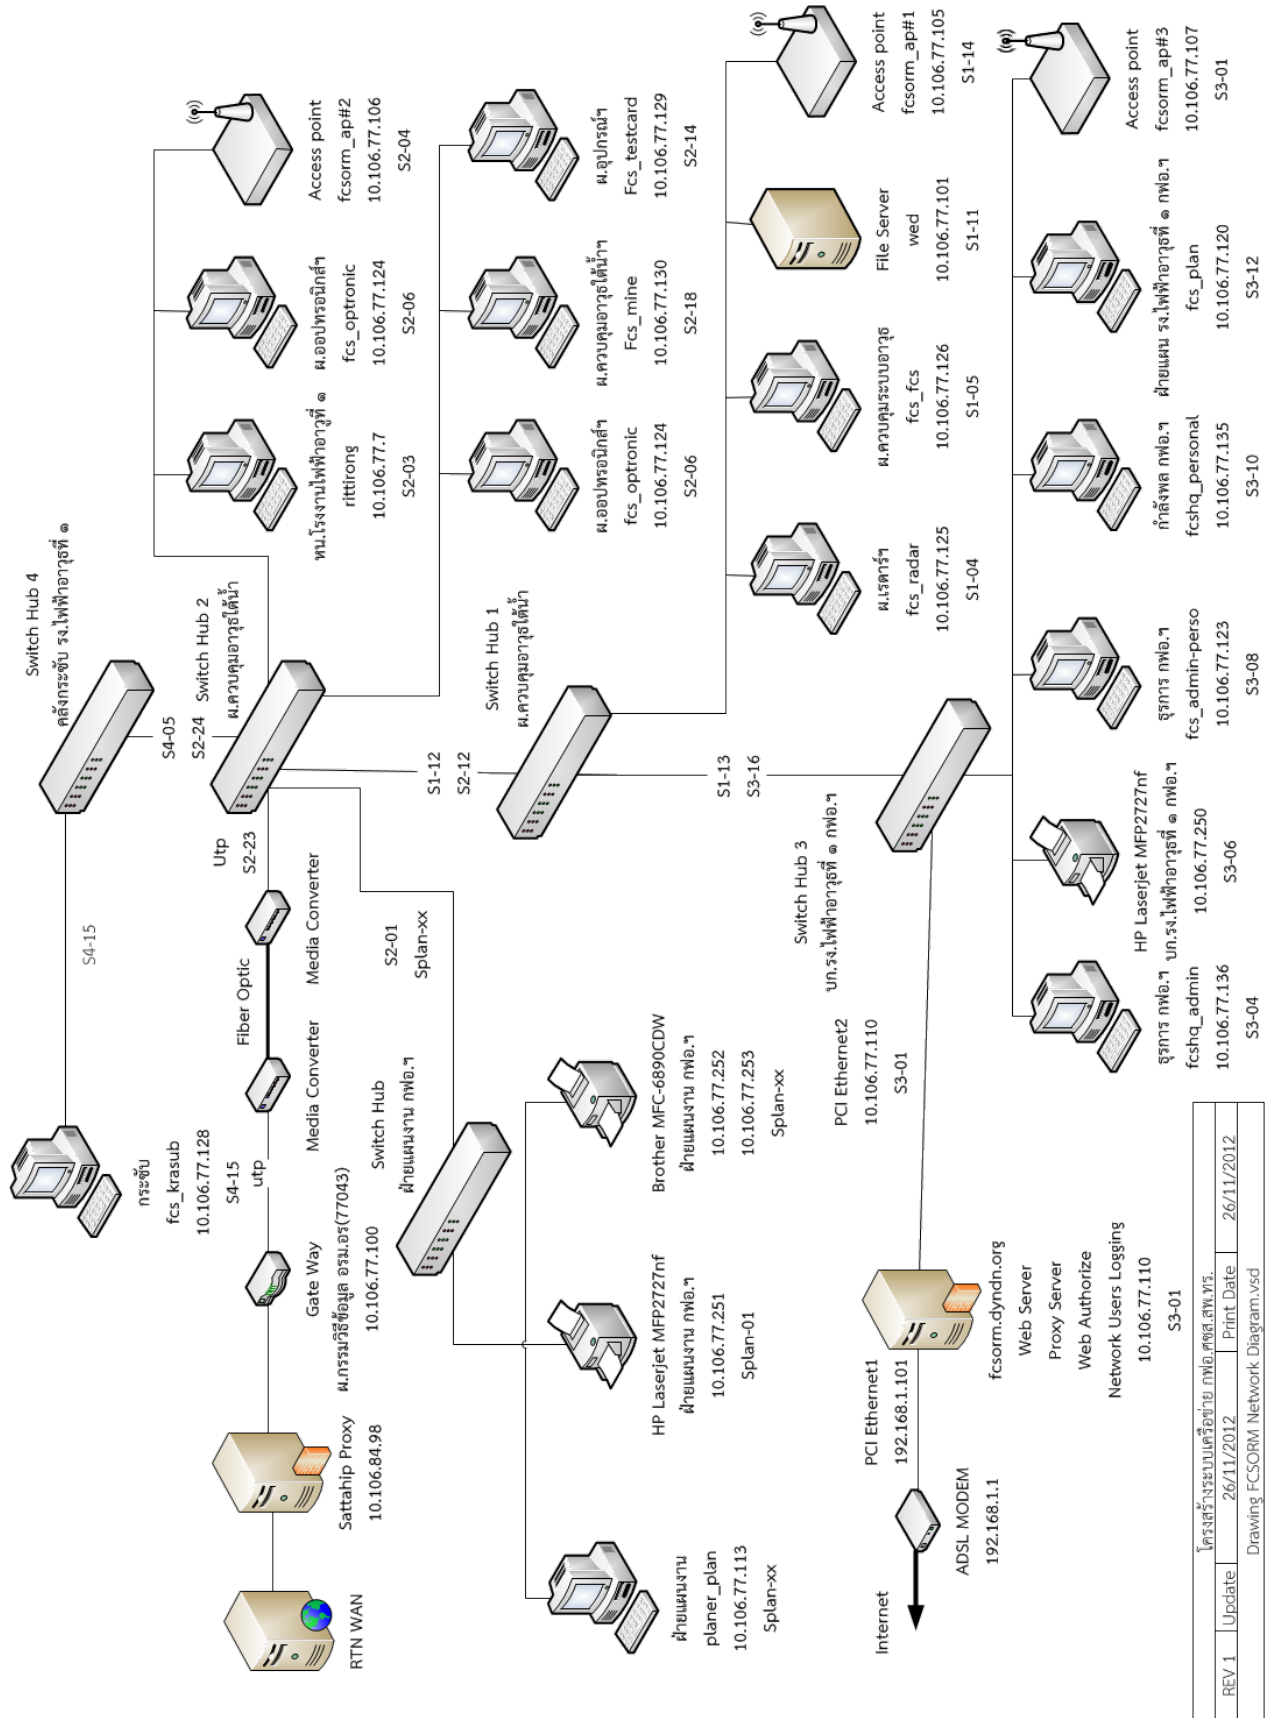


คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๒ การเข้าถึง Files Server ของ กฟอ.ศชส.ฯ เมื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายใน กฟอ.ศชส.ฯ ซึ่งมีไว้เพื่อแบ่งปันโปรแกรมและไดรเวอร์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ภายใน กฟอ.ศชส.ฯ


๒.๑ เปิดโปรแกรม Windows Explorer

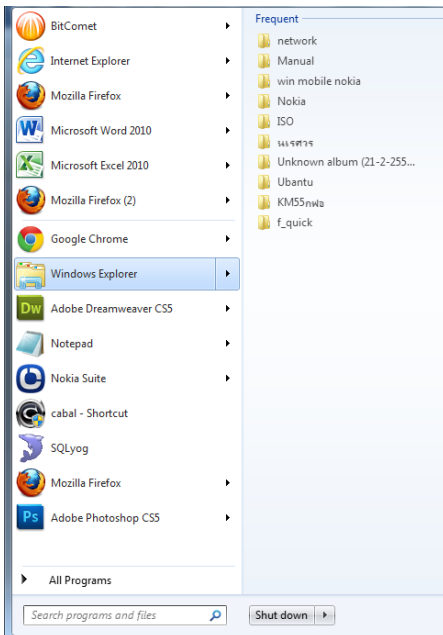


๒.๒ ป้อนค่า address \\10.106.77.110 (อย่าลืม back slash ๒ ครั้ง ก่อนตัวเลข)

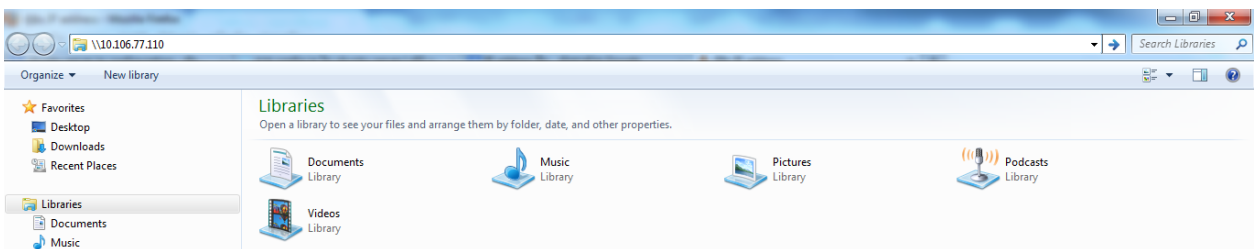

๒.๓ กดปุ่ม Enter

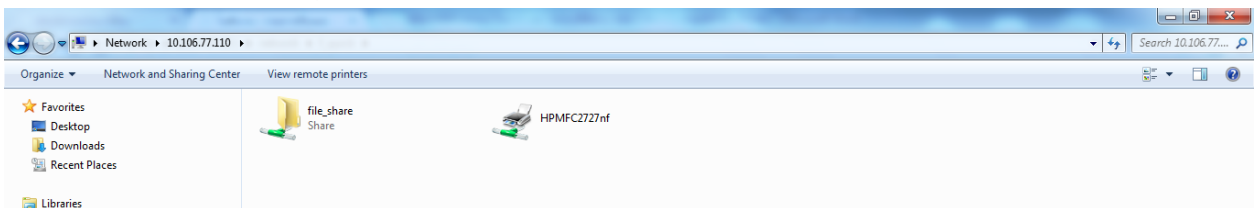

๒.๔ คลิกเปิดโฟลเดอร์ file_share จะมีโปรแกรม ไดรเวอร์ และข้อมูลต่างๆ ให้สมาชิกดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งได้


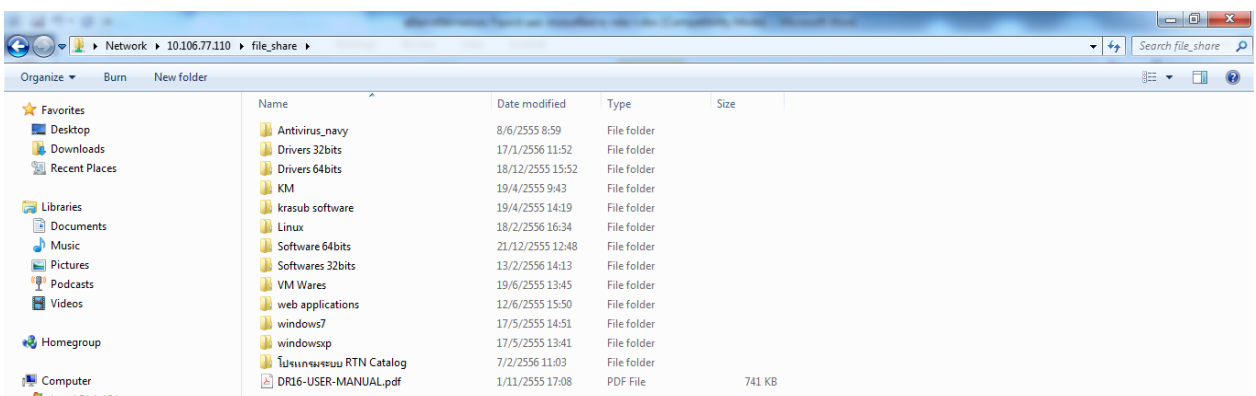


คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๓ การเข้าถึง ftp server ของ กพอ.ศชส.ฯ มีไว้เพื่อส่งไฟล์ขนาดใหญ่ให้แก่นัก สามารถส่งไฟล์ขนาด ๑๐๐ เมกกะไบต์ ในขณะที่ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่เกิน ๒๕ เมกกะไบต์


๓.๑ เปิดโปรแกรม Windows Explorer

๓.๒ เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายใน กพอ.ศชส.ฯ ป้อน address ftp://10.106.77.110 จะสามารถสร้างโฟลเดอร์ เก็บข้อมูล เพิ่มไฟล์ ลบไฟล์ ระบบจะถาม User Name และ Password ติดต่อขอข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบ

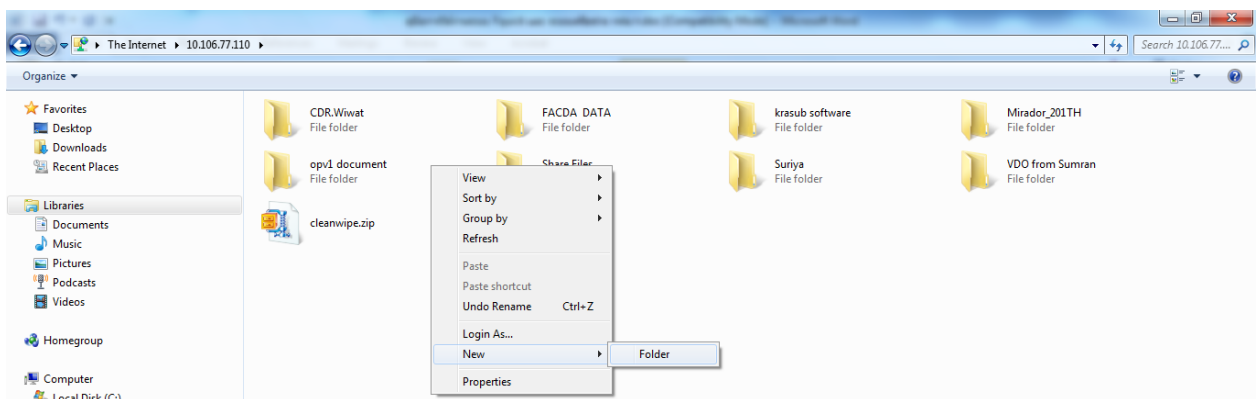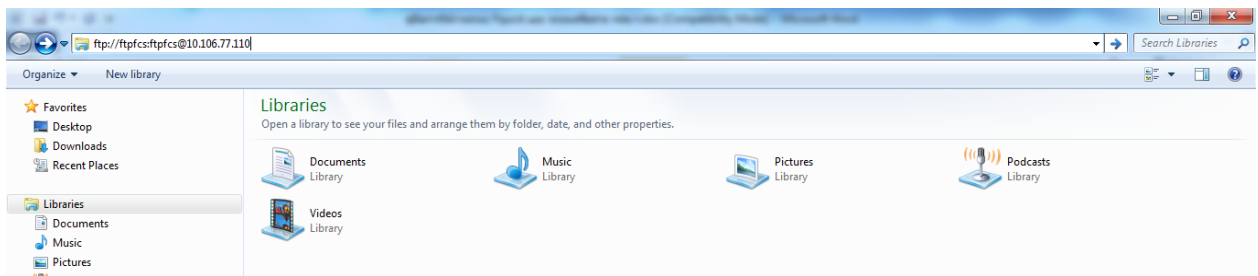


๓.๓ เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก ให้ป้อน address ftp://fcsorm.dyndns.org ที่โปรแกรม

Internet Browser ระบบจะถาม User Name และ Password ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

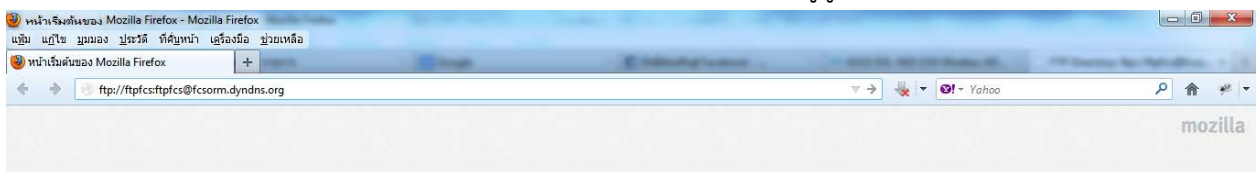


๓.๔ เมื่อกดปุ่ม Enter จะมีข้อความเตือน

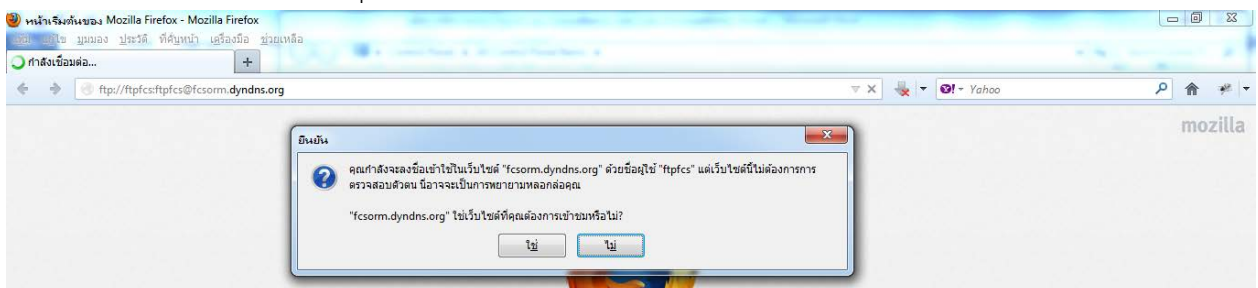


คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๓.๕ คลิกตอบ ใช่ จะเห็นไฟล์ หรือ ข้อมูลต่าง ที่ได้ฝากไว้ก่อนหน้านี้ สามารถคลิกขวาที่ปุ่มเมาส์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลได้ ไฟล์เหล่านี้ จะสามารถเก็บได้นาน ๑๕ วัน หลังจากนั้นระบบจะทำการลบออกโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่ของฮาร์ดดิสของเครื่องแม่ข่าย (Server)

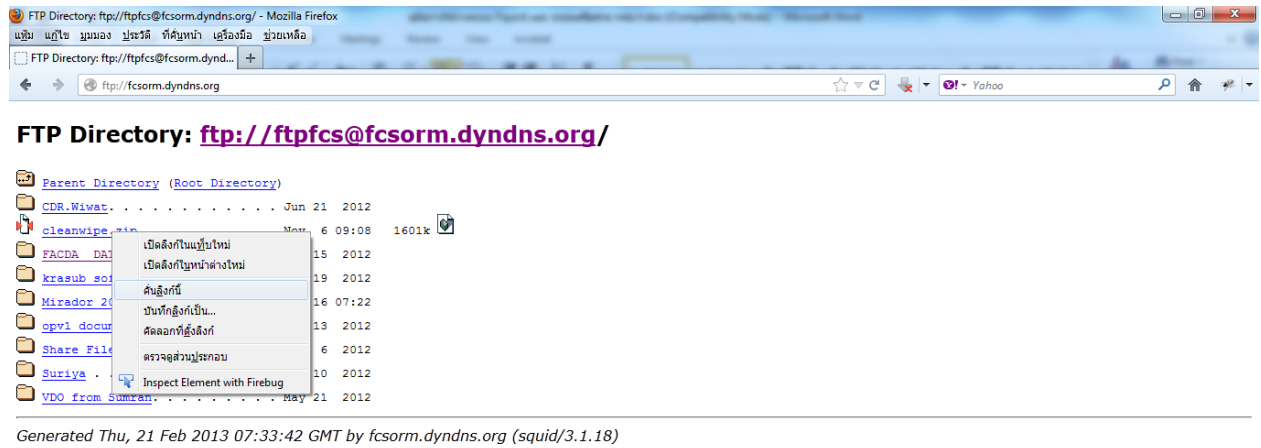

๔ ผังโครงสร้างของระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK) ที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรมฯ

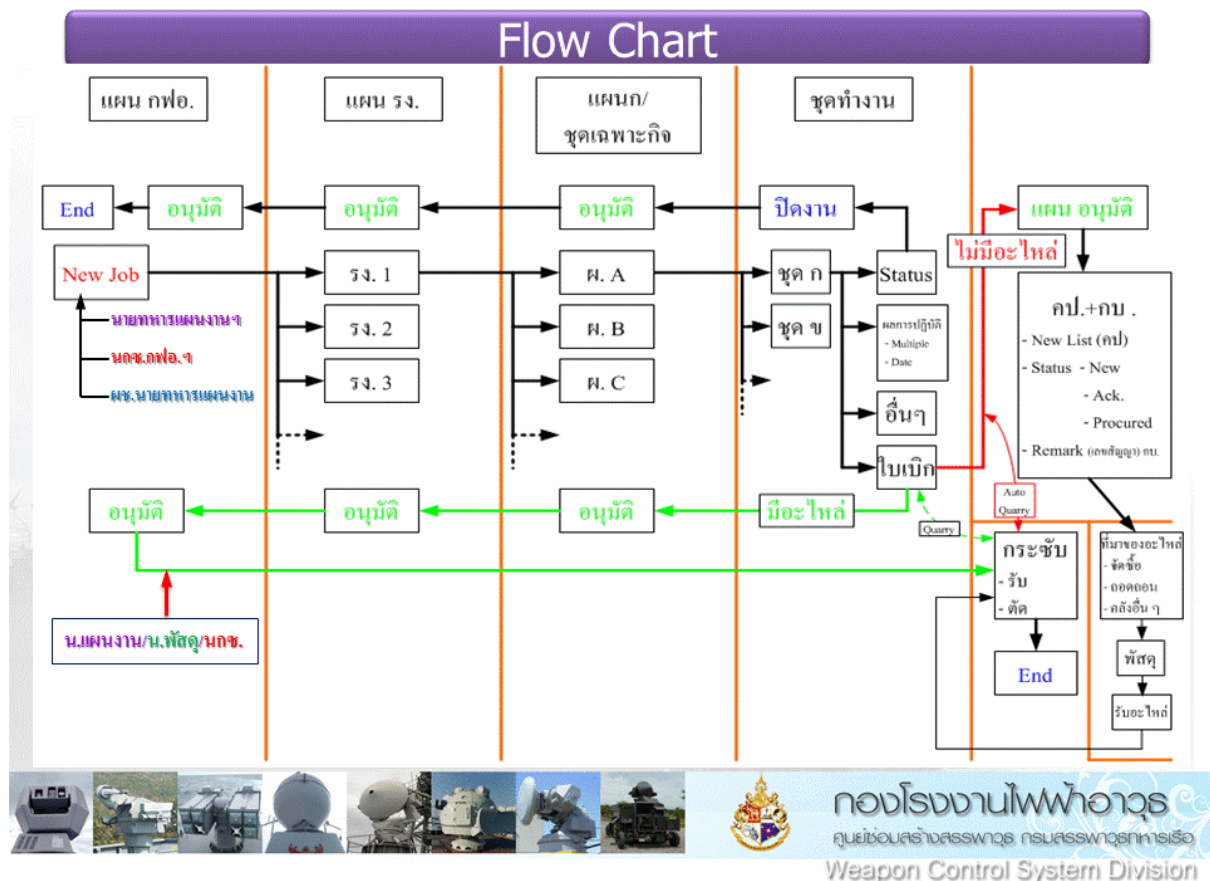

๕ โครงสร้างของระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK) โปรแกรมประกอบไปด้วยส่วนหน้าที่ดังนี้

๕.๑ ผังหน่วยงานของกองทัพเรือ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๕.๒ ผังระบบสายวิทยาการ

๕.๓ ระบบบริหารงานพัสดุ กพอ.ศชส.ฯ

๕.๔ ระบบบริหารงานซ่อมสร้าง กพอ.ศชส.ฯ


๕.๕ ระบบงานส่งกำลังบำรุง (คป.-กบ.) (อยู่ระหว่างพัฒนา)

๕.๖ ระบบงานกำลังพล กพอ.ศชส.ฯ

๖ การเข้าถึงระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ทร. สามารถทำได้ดังนี้


๖.๑ เลือก Internet Browser ของ Mozilla Firefox เวอร์ชันมากกว่า ๑๐ หรือใช้ Google Chrome เนื่องจาก Internet Explorer Browser ไม่สนับสนุนค่าย Open Source

๖.๒ เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในของ กพอ.ศชส.ฯ ให้ตั้งค่า address ไปที่ <http://10.106.77.110/fquick> และเมื่อต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย World Wide Web ด้วย ให้ตั้ง proxy ที่ Internet Browser ไว้ที่ 10.106.77.110 port 8080

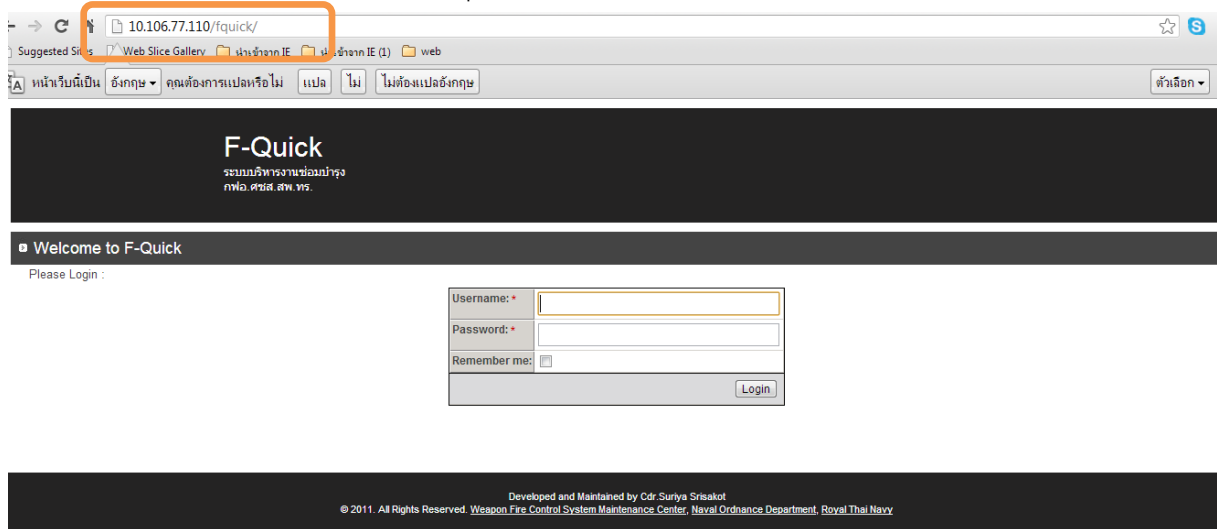

๖.๓ เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก ตั้งค่า address ไปที่


<http://fcsorm.dyndns.org/fquick>

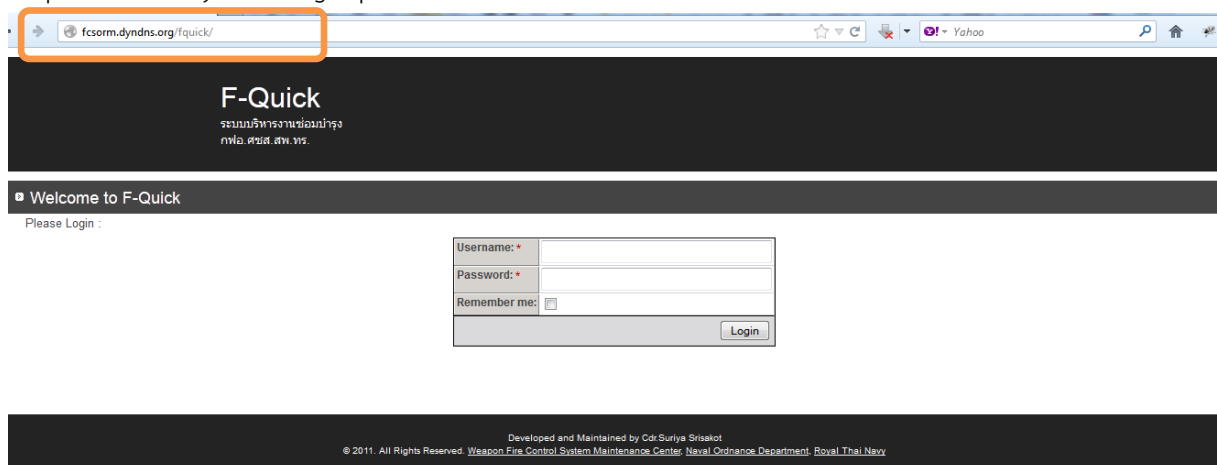


๗ การตั้งค่า Proxy ของโปรแกรม Mozilla Firefox

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)


๗.๑ เปิดโปรแกรม Mozilla Firefox

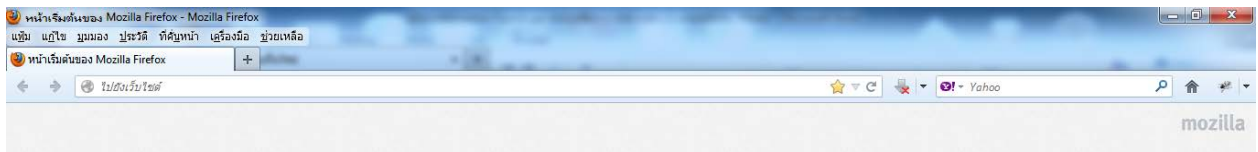

๗.๒ คลิกที่เมนู เครื่องมือ / ตัวเลือก

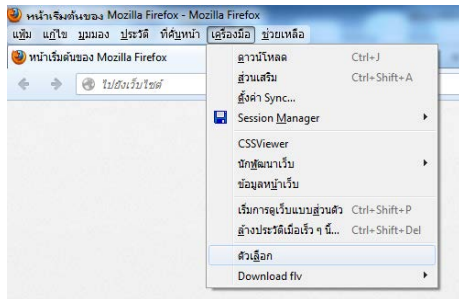


๗.๓ เลือก Tab เครื่องช่วย

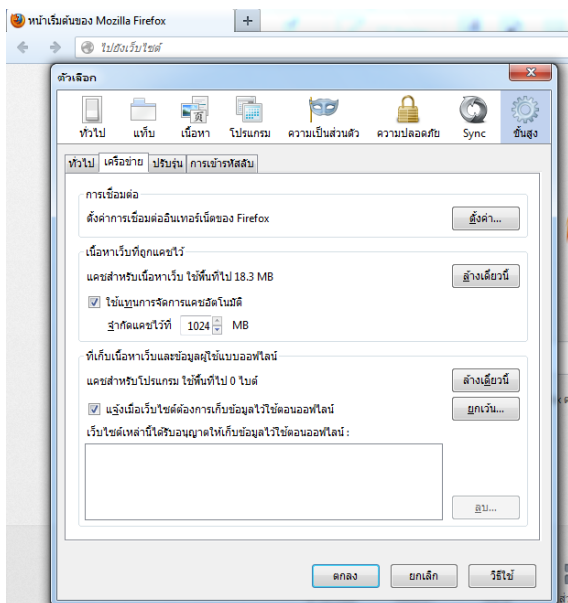


๗.๔ คลิกที่ตั้งค่า และคลิก ค่าพรีอซีตัวเอง ป้อนค่า 10.106.77.110 port 8080 และช่อง
ไม่มีพรีอซีสำหรับ ให้ใส่ค่า localhost,127.0.0.1,10.106.77.0/8 แล้วคลิก ตกลง

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

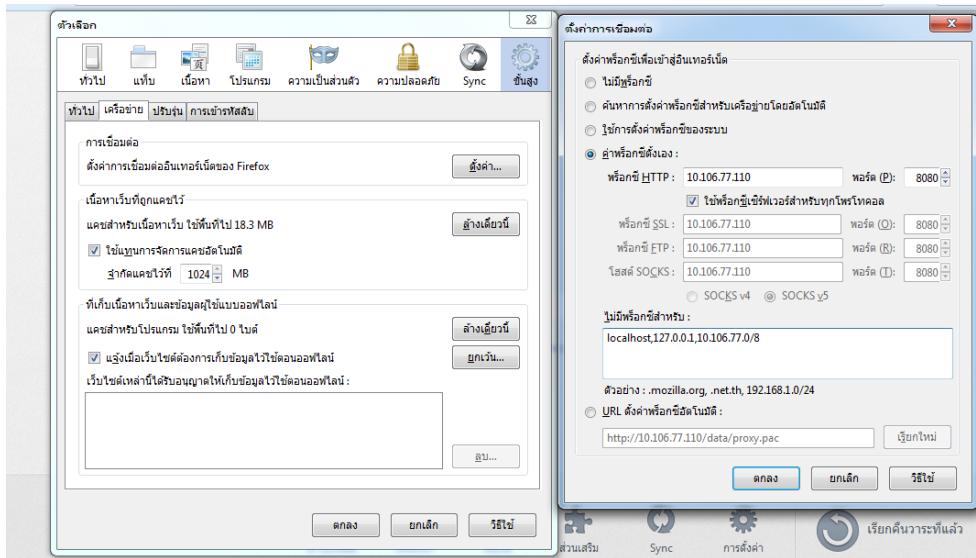

๗.๕ การตั้งค่าพร็อกซีอัตโนมัติ ให้คลิกที่ URL:ตั้งค่าพร็อกซีอัตโนมัติ และใส่ค่า

http://10.106.77.110/data/proxy.pac แล้วคลิก ตกลง มีประโยชน์คือ ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างพร็อกซีของ ทร. กับ พร็อกซีของ กฟอ.ศชส.ฯ

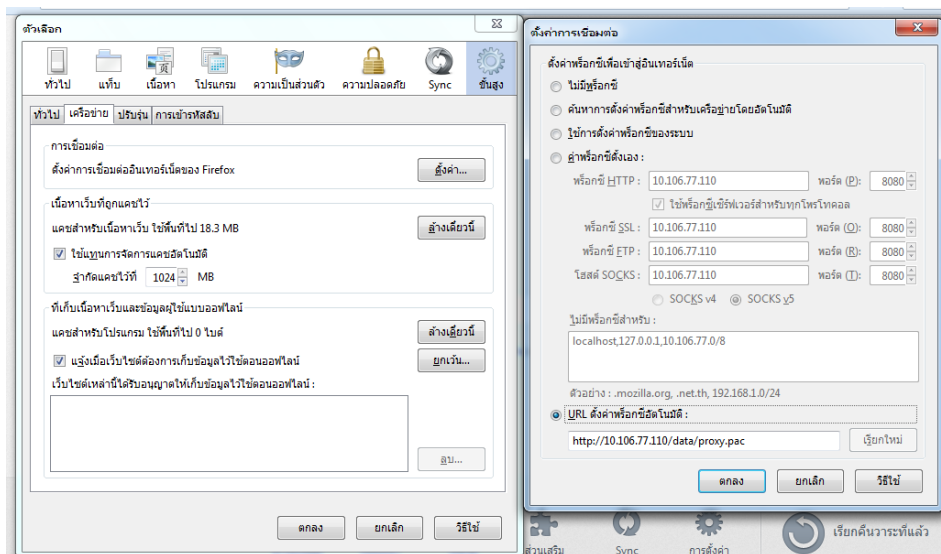

๘ การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.ฯ (F-Quick)

๘.๑ การ Log in เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล username และ password รหัสชุดเดียวกับที่ใช้ในระบบ proxy เชื่อมต่อกับระบบ Internet ของ กฟอ.ศชส.ฯ คลิก Login

๘.๒ เมื่อ Login เข้าสู่ระบบฯ จะแสดงเมนูการใช้งานระบบดังนี้



๘.๒.๑ หน่วย

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๘.๒.๒ ระบบ

๘.๒.๓ พัสดุ

๘.๒.๓.๑ รายการพัสดุทั้งหมด

๘.๒.๓.๒ ประวัติ การจ่าย/รับคืน/ขึ้นทะเบียน อะไหล่

๘.๒.๓.๓ รายการเบิกอะไหล่ทั้งหมด

๘.๒.๓.๔ รายการเบิกอะไหล่คลังย่อย 01

๘.๒.๓.๕ รายการเบิกอะไหล่คลังย่อย 02

๘.๒.๓.๖ รายการคืนอะไหล่ทั้งหมด

๘.๒.๓.๗ รายการคืนอะไหล่คลังย่อย 01

๘.๒.๓.๘ รายการคืนอะไหล่คลังย่อย 02

๘.๒.๓.๙ รายการขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วยทั้งหมด

๘.๒.๓.๑๐ รายการขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วยคลังย่อย 01

๘.๒.๓.๑๑ รายการขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วยคลังย่อย 02

๘.๒.๓.๑๒ ขออนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่(งานพัสดุ-นายทหารพัสดุ)

๘.๒.๓.๑๓ รายการขึ้นบัญชีอะไหล่(งานพัสดุ) ทั้งหมด

๘.๒.๓.๑๔ รายการขึ้นบัญชีอะไหล่(งานพัสดุ) คลังย่อย 01

๘.๒.๓.๑๕ รายการขึ้นบัญชีอะไหล่(งานพัสดุ) คลังย่อย 02

๘.๒.๔ ใบสั่งงาน

๘.๒.๔.๑ ใบสั่งงาน

๘.๒.๔.๒ สรุปสถานะงานประจำเดือน

๘.๒.๕ คป.-กบ. (ส่วนโครงการและงบประมาณ และส่งกำลังบำรุง ยังไม่ได้ดำเนินการ)

๘.๒.๖ กพ. ส่วนกำลังพล ปรับเปลี่ยนรายชื่อ ตำแหน่ง และตั้งค่า Login Name และ Password ระบบ Proxy ของ กฟอ.ศชส.ฯ เพื่อใช้งานระบบ Internet

๘.๒.๗ ออก(จากระบบ)


๙ การเตรียมข้อมูลให้กับโปรแกรม F-QUICK เพื่อเริ่มใช้งาน เป็นงานของผู้ดูแลระบบ (Administrator)

๙.๑ Admin เลือกเมนู หน่วย กรอกข้อมูลโครงสร้างและรายละเอียดของหน่วยต่างๆ ของ ทร. ซึ่งมีรายละเอียดระดับ กรม กอง แผนก ฝ่าย

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)



๙.๒ Admin เลือกเมนู ระบบ เพื่อป้อนข้อมูลระบบให้กับแผนกที่ดูแลระบบ

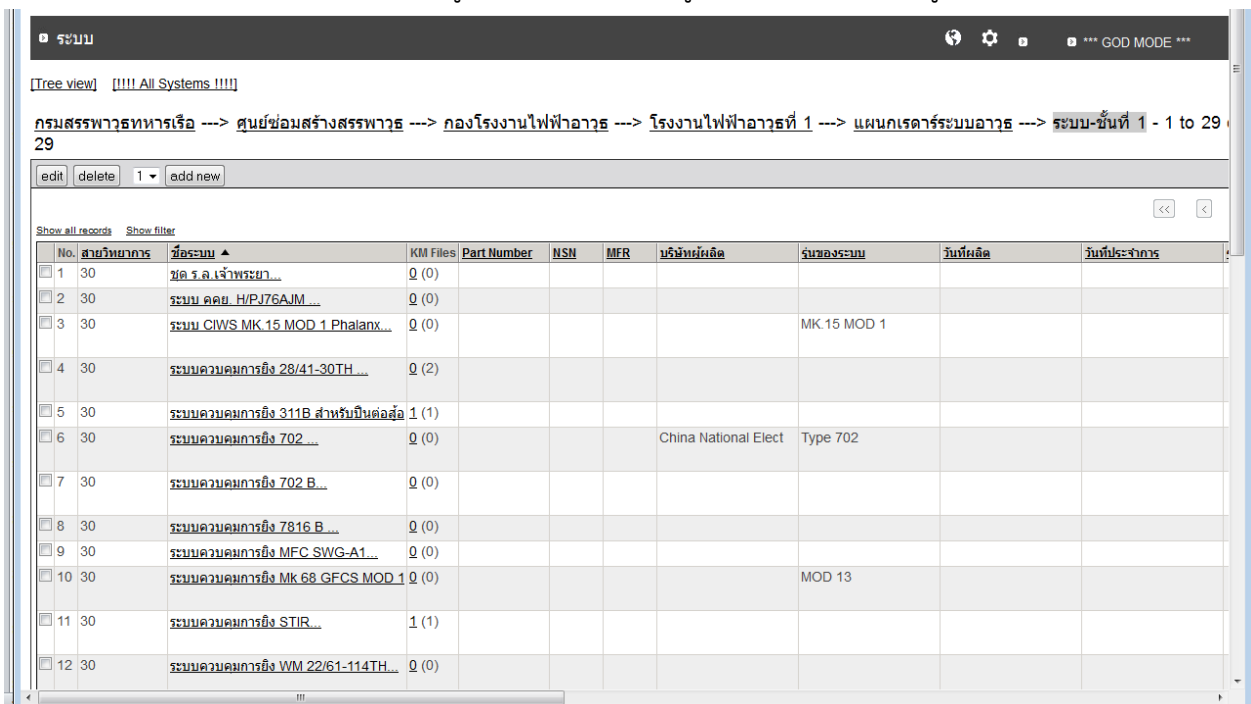

๙.๓ Admin เลือกเมนู กฟ. ป้อนข้อมูลด้านกำลังพลให้กับโปรแกรม ตามหน่วยระดับกองแผนก

และกำหนดหน้าที่กำลังพลมีหน้าที่ในโปรแกรม ซึ่งจะมีหน้าที่ให้เลือก ดังนี้

๙.๓.๑ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ เป็นผู้อนุมัติสูงสุดในโปรแกรม

๙.๓.๒ นายทหารกำกับการณ์ซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.ฯ (นทช.) ทำหน้าที่กั้นกรองข้อมูลเลือกโรงงานซ่อมที่จะดำเนินงาน

๙.๓.๓ ผู้ช่วยนายทหารแผนงาน เป็นผู้รับใบร้องขอซ่อมทำสรรพาวุธ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นโทรเลข นำมาแตกนและกรอกข้อมูลลงในใบสั่งงาน

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๙.๓.๔ นายทหารพัสดุ มีอำนาจหน้าที่ในการเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลอะไหล่ พัสดุ ในคลังพัสดุ

๙.๓.๕ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ๑ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลการเบิก-จ่ายอะไหล่ พัสดุต่างๆ ในโรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๑ กพอ.ศชส.๗

๙.๓.๖ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ๒ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลการเบิก-จ่ายอะไหล่ พัสดุต่างๆ ในโรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๒ กพอ.ศชส.๗

No.	SquidProxy	FCS JobFunction	recd	ชื่อจริง	นศ	ชื่อสกุล	Name_eng	เลขประจำตัว	เลขประวัติ	ยศ	วันรับ/มอบ/รับ	ยศ (เดิม)
1	user: adulyos.n pwd: [obscured] enbt: 1 Commit Change	Select one...	151	[Image]		ท.อ. (พิเศษ) ทวี ทองประยูร...	Tawe Thongprayo	2223300118		นตจ.	22	นต.
2	user: adulyos.n pwd: [obscured] enbt: 1 Commit Change	Select one...	516	[Image]		น.อ. กฤษ ธิษฐาน...	Krich Kanta-ubol			นตจ.	51	นต.

๑๐ ขั้นตอนการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง (F-Quick)

๑๐.๑ ขั้นตอนดำเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง (F-Quick) ลำดับที่ ๑ (ผู้ช่วยนายทหารแผนงาน กพอ.ศชส.๗)

๑๐.๑.๑ ผู้ช่วยนายทหารแผนงาน รับใบรายงานซ่อมทำสรรพาวุธ หรือ โทรเลข จากหน่วยที่ร้องขอรับการซ่อมทำ หรือ สนับสนุน ทำการสแกนเป็นรูปภาพเพื่อที่จะแนบในใบสั่งงาน ทำการสร้างใบสั่งงาน และกรอกรายละเอียดใบสั่งงาน ดังนี้

๑๐.๑.๑.๑ ล็อกอินด้วยบัญชีรายชื่อของผู้ช่วยนายทหารแผนงาน (กำหนดหน้าที่ในโปรแกรมโดย Admin)

'. A 'Login' button is at the bottom right. At the bottom of the page, it says 'Developed and Maintained by Cdr.Suriya Srisakot © 2011. All Rights Reserved. Weapon Fire Control System Maintenance Center Naval Ordnance Department, Royal Thai Navy'."/>

๑๐.๑.๑.๒ โปรแกรมจะแสดงหน้าสรุปสถานะงานประจำเดือนปัจจุบันสามารถเลือกย้อนหลังได้

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ม.ค. 2556 GO

สรุปสถานะงานประจำเดือน ม.ค. 2556																
โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอวรุทที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							โรงงานไฟฟ้าอวรุทที่ 2 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							รวมสุทธิ	
	สถานะงานแยก	ฝ่ายแผนฯ	เรดาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เรดาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ		รวม
ยอดยกมา			20	2	34	6	0	62		2	2	8	4	6	22	84
เข้าใหม่	0	6	5	8	3	3	25	3	5	2	5	1	3	19	44	
ปิดงาน		8	0	6	0	0	14		1	0	0	0	0	1	15	
รวมงานค้าง		18	7	36	9	3	73		6	4	13	5	9	40	113	

๑๐.๑.๑.๓ เลือกเมนูใบสั่งงาน/ใบสั่งงาน

F-Quick ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร.

หน่วย ระบบ ทัศน ใบสั่งงาน คุม-กบ. กพ. ออก

ใบสั่งงาน

สรุปสถานะงานประจำเดือน

ค้นหาใบสั่งงาน

ใบสั่งงาน - รายการ

Job_master - 1 to 100 of 166

add new

โรงงาน: ทุกโรงงาน แผนก: ทุกแผนก สถานะงาน: เฉพาะงานค้าง ชัดซ่อมท่า: ไม่เฉพาะ

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/รับคิดซ่อม	จำนวนคนชุดซ่อมทำ	จำนวน Updates
1	edk 328	หมายเลขขออนุมัติ	ตรวจสอบและซ่อมทำการ์ด Regulator ของระบบควบคุมฯ อื่นๆ	ปกติ	ปกติ	เปิดงาน น. กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ	0, 0	0, 0

๑๐.๑.๑.๔ คลิกที่ปุ่ม Add new จะแสดงหน้าต่างกรอกข้อมูล ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลที่มีดอกจัน (*) สีแดงกำกับไว้ให้ครบทุกช่อง

ใบสั่งงาน-แก้ไข

Insert Cancel

Recid: หมายเลขใบสั่งงาน: *

หัวข้อใบสั่งงาน: *

รับสร้างใบสั่งงาน: 30/01/2013 16:01:09

รับแก้ไขล่าสุด:

สถานะ(คอนโทรล-สำหรับ-ขอลปิดงาน): เปิดงาน

๑๐.๑.๑.๕ กรอกช่อง หมายเลขใบสั่งงาน:* ให้เป็น xxx เนื่องจากหมายเลขใบสั่งงานจะถูกสร้างด้วยโปรแกรมด้วยอัตโนมัติ เมื่อเงื่อนไขทุกอย่างถูกเลือกครบถ้วนแล้ว

๑๐.๑.๑.๖ กรอกช่อง หัวเรื่องใบสั่งงาน:* เช่น ตรวจสอบและซ่อมทำการ์ด Regulator ของระบบควบคุมอาคารปล่อยนำวิถี EXOCET ร.ล.ราชฤทธิ์

Insert Cancel

Recid: หมายเลขใบสั่งงาน: * xxx

หัวข้อใบสั่งงาน: * ตรวจสอบและซ่อมทำการ์ด Regulator ของระบบควบคุมอาคารปล่อยนำวิถี EXOCET ร.ล.ราชฤทธิ์

รับสร้างใบสั่งงาน: 01/02/2013 10:02:29

รับแก้ไขล่าสุด:

สถานะ(คอนโทรล-สำหรับ-ขอลปิดงาน): เปิดงาน

การปฏิบัติผู้รับผิดชอบ: เปิดงานน. กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ


สแกนรายงาน(หรือโทรเลข)จากเจ้าหน้าที่: เรียกดู...

หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเจ้าหน้าที่:

หน่วยระดับกอง: กฟอ. ศชส. สพ. ทร.

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)




๑๐.๑.๑.๗ คลิกที่ปุ่ม “เรียกดู” เพื่ออัปโหลดภาพสแกนใบรายงานซ่อมสรรพาวุธ

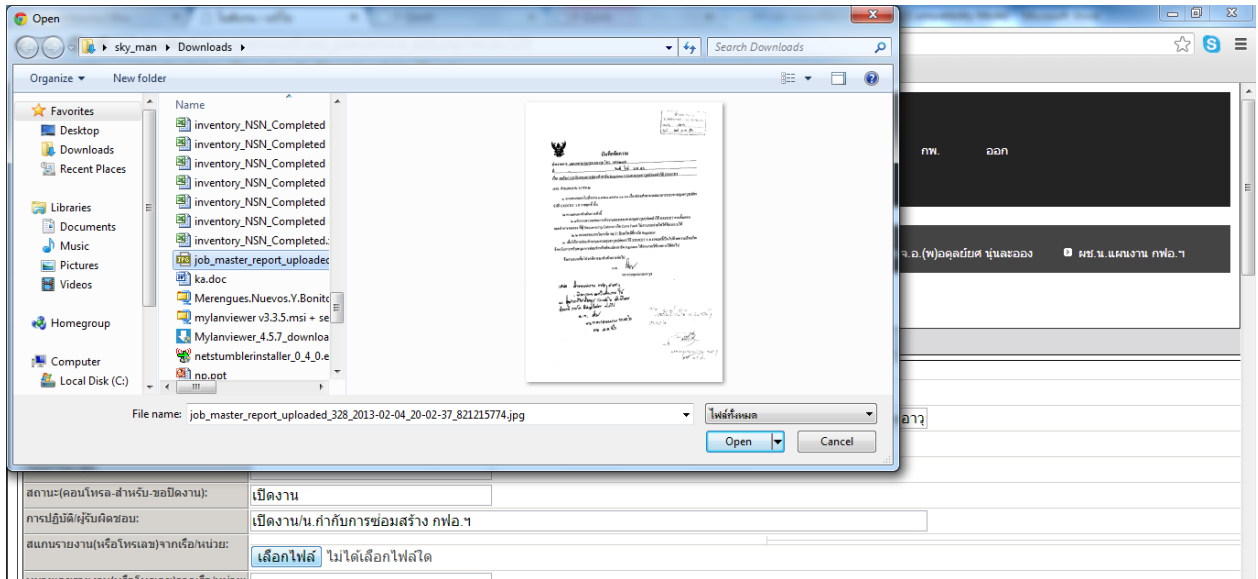

๑๐.๑.๑.๘ ใส้ หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือ/หน่วย (ถ้ามี)

๑๐.๑.๑.๙ เลือกระบบในใบสั่งงาน โดยการเลือกแผนกที่ดูแลระบบก่อน จากนั้น

จึงเลือกระบบ และคลิกที่ปุ่ม ADD

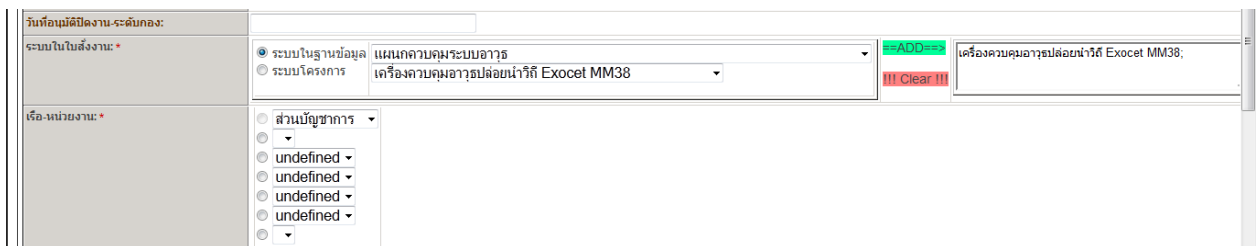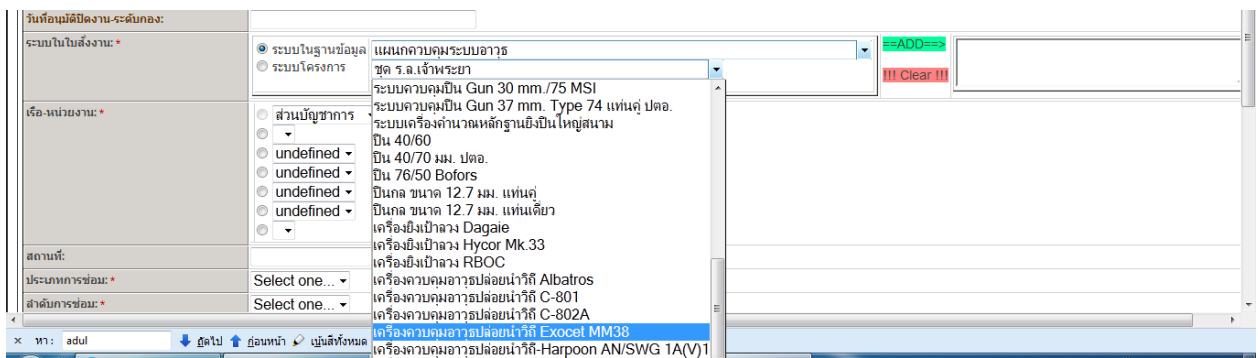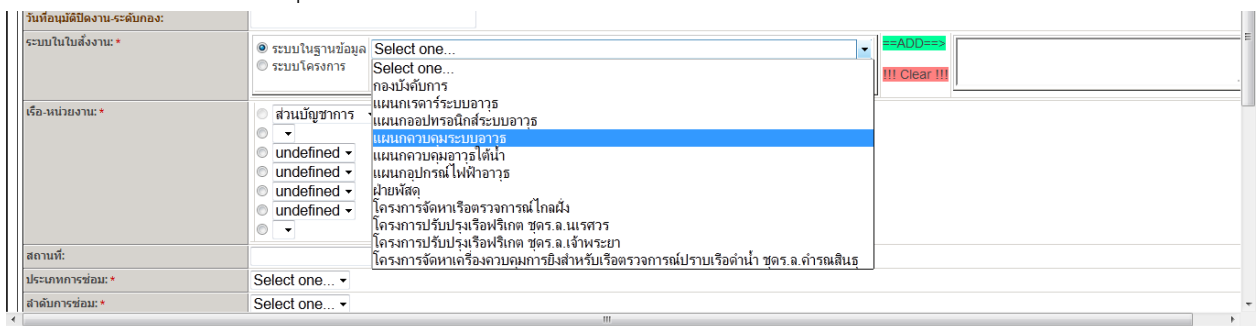

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๑.๑.๑๐ เลือกเรือ-หน่วยงาน ที่ร้องขอการซ่อมทำตามลำดับ ส่วนราชการ กรม กอง หน่วย เช่นจากตัวอย่าง ร.ล.ราชฤทธิ ให้คลิกเลือกปุ่มเลือกด้านใต้ ร.ล.ราชฤทธิให้เป็นเครื่องหมาย @ เพื่อให้โปรแกรมรู้ว่าเราเลือกหน่วย ร.ล.ราชฤทธิเป็นหน่วยร้องขอการซ่อมทำ

(ต้องคลิกช่องวงกลมใต้หน่วยขอรับการสนับสนุนเสมอ เช่นจากตัวอย่างจะทำให้หน่วยสุดท้ายเป็น ร.ล.ราชฤทธิ ซึ่งจะเป็นหน่วยรับการซ่อมทำ หน่วยรองลงไปจะถูกปิดเป็นสัญลักษณ์ @ ซึ่งจะมีผลต่อหมายเลขใบสั่งงาน เพราะหมายเลขหน่วยร้องขอจะไปปรากฏที่หมายเลขใบสั่งงานเสมอ)

๑๐.๑.๑.๑๑ ป้อนสถานที่รับการซ่อมทำ เช่น อจปร.อร.

๑๐.๑.๑.๑๒ เลือกประเภทการซ่อมทำ ซึ่งมีให้เลือกดังนี้

- ตว. หมายถึง งานตามระยะเวลา เป็นงานประเภท ๑
- คส. หมายถึง งานคืนสภาพ เป็นงานประเภท ๒
- จกป. หมายถึง ซ่อมจำกัดประจำปี เป็นงานประเภท ๓
- จก. หมายถึง ซ่อมจำกัด เป็นงานประเภท ๔
- อื่นๆ หมายถึง งานสนับสนุนหน่วยบก เป็นงานประเภท ๕
- โครงการ หมายถึง งานโครงการต่างๆ เป็นงานประเภท ๖

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๑.๑.๑๓ เลือกลำดับที่การซ่อมทำ ความเร่งด่วน

ประเภทการซ่อม:	อื่นๆ
ลำดับการซ่อม:	ปกติ
อ้างอิง:	Select one...
แผนกแผนงาน:	ลูกเดิน
	ตัวมาก
แผนกช่วย:	ตัวน้อย
	ปกติ
	ชุดซ่อมทำ [แสดง->]

๑๐.๑.๑.๑๔ ปรับแต่งข้อความในช่องรายละเอียดการซ่อมทำปรกติก่อนการเปลี่ยนแปลงพื้นจะเป็นสีเหลือง หลังจากการปรับแต่งแล้ว พื้นจะเป็นสีขาว ก่อนการปรับแต่ง สีพื้นจะเป็นสีเหลือง

สถานที่:	อองปร.อร.
ประเภทการซ่อม:	อื่นๆ
ลำดับการซ่อม:	ปกติ
อ้างอิง:	
แผนกแผนงาน:	
แผนกช่วย:	ชุดซ่อมทำ [แสดง->]
รายละเอียดการซ่อม:	ชุดซ่อมทำ [แสดง->] กองโรงงานไฟฟ้าอาวธ ศชส สพ ทร. ๑. ตรวจสอบและซ่อมทำระบบ Print Circuit Board, ไฟโซ่ราชการได้ เนื่องจาก... ๒. เสนอความต้องการอะไหล่/บันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ๓. รายงานให้แผนงานทราบ
วันเริ่มงาน(แผนก):	01/02/2013

หลังการปรับแต่งข้อความแล้วสีพื้นจะเปลี่ยนเป็นสีขาว

รายละเอียดการซ่อม:	ชุดซ่อมทำ [แสดง->] ตรวจสอบและซ่อมทำระบบ Print Circuit Board, ไฟโซ่ราชการได้ เนื่องจาก... ๑. ตรวจสอบและซ่อมทำระบบ Print Circuit Board, ไฟโซ่ราชการได้ เนื่องจาก การ์ด Regulator ที่ตู้ Sequencing Cabinet ของระบบควบคุมความถี่ EXOCET เกิด Conv. Fault ไม่สามารถจ่ายไฟให้กับระบบได้ ๒. เสนอความต้องการอะไหล่/บันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ๓. รายงานให้แผนงานทราบ
วันเริ่มงาน(แผนก):	01/02/2013

๑๐.๑.๑.๑๕ ป้อนข้อความที่ช่องหมายเหตุ ถ้ามี

จนท.เจ้าหน้าที่รายงาน:	
หมายเหตุ:	แจ้งฝ่ายแผนกก่อนดำเนินการ

Insert Cancel

๑๐.๑.๑.๑๖ คลิกที่ปุ่ม Insert ข้อมูลจะเข้าไปอยู่ในระบบ สถานะ/ผู้รับผิดชอบ จะอยู่ในสถานะ เปิดงาน/น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ ก็จบหน้าที่ของผู้ช่วยนายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ ที่ทำหน้าที่รับรายงานซ่อมทำสรรพาวุธ นำมาแสดกนเป็นภาพและป้อนข้อมูลเข้าระบบ F-QUICK

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะผู้รับผิดชอบ	จำนวนต้นชุดซ่อมทำแผนงาน, ช่วย	จำนวน Updates, Comments	จำนวนใบเบิกอะไหล่, จำนวนอนุมัติ		
1	edit	329	xxx	ตรวจสอบและซ่อมทำการ์ด Regulator ของระบบควบคุมความถี่	อื่นๆ	ปกติ	เปิดงาน	น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ	0.0 [*]	0.0	0.0


๑๐.๒ ขั้นตอนดำเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง (F-Quick) ลำดับที่ ๒ (นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.ฯ)

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)


๑๐.๒.๑ นายทหารกำกับอาคารซ่อมสร้าง Log in เข้าสู่ระบบ




จะเห็น Icon รูปลูกโลกมีเลข ๓ สีแดง ซึ่งหมายถึงมีข้อมูลใหม่ ๓ ข้อมูล

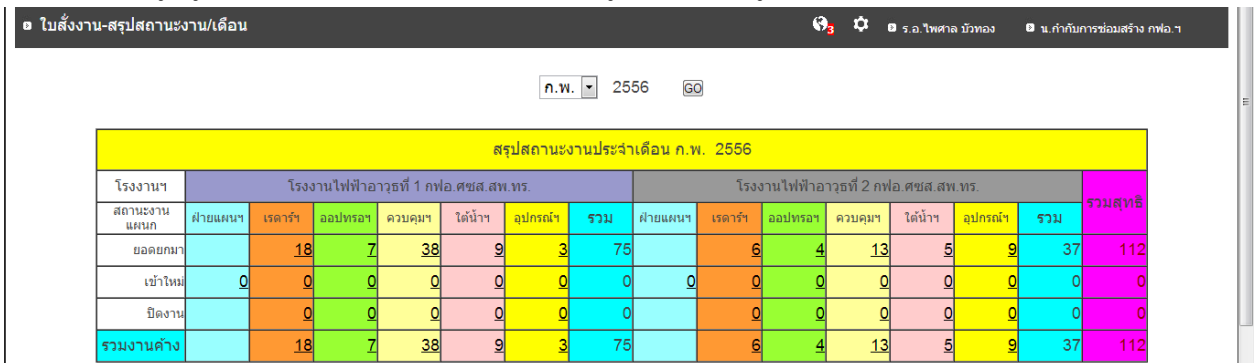

เมื่อคลิกที่ Icon ลูกโลก ข้อความจะปรากฏขึ้น ข้อความสีแดงหมายถึงหน้าที่ของ นกช.กฟอ.ศชส.ฯ จะต้องดำเนินการต่อไป สามารถเลือกงานดำเนินการโดยการคลิกที่ข้อความพื้นสีแดงได้เลย

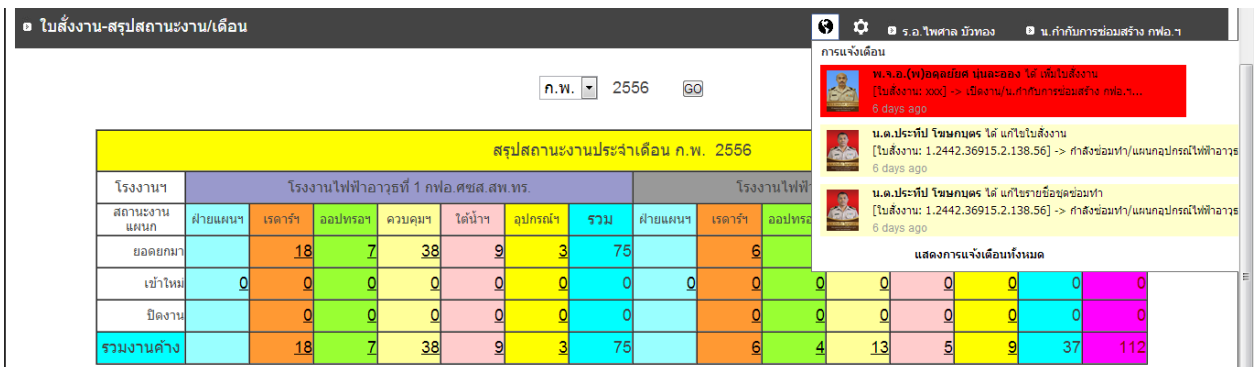


โปรแกรมจะขึ้นแท็บให้ใหม่โดยเป็นใบสั่งงานที่ ผช.นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ ได้สร้างขึ้น

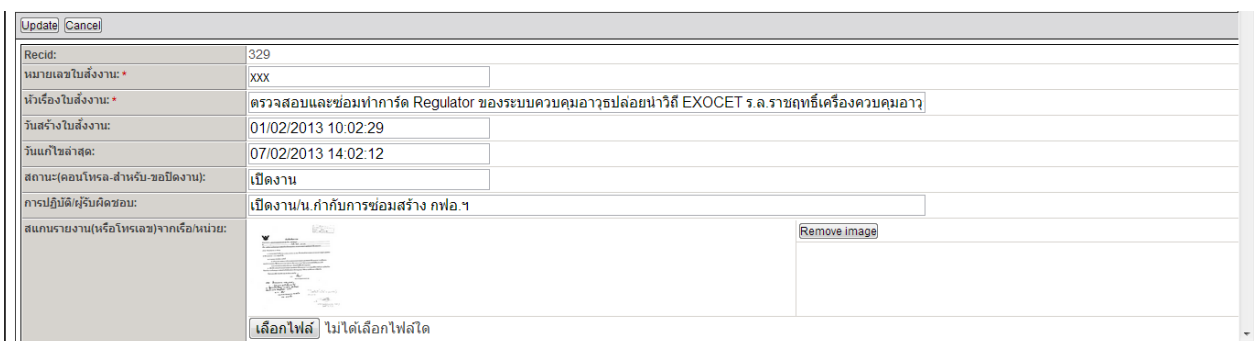


คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๒.๒ ดำเนินการเลือกโรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๑ หรือ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๒ ตามสถานที่รับการซ่อมทำ

สถานะ(คอนโทรล-สำหรับ-ขอมัติงาน):	เปิดงาน
การปฏิบัติผู้รับผิดชอบ:	เปิดงาน/น.กำกับซ่อมสร้าง กฟอ.๑
สแกนรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือหน่วย:	 Remove image
	เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด
หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือหน่วย:	
หน่วยระดับกอง:	กฟอ.ศชส.สพ.ท.
หน่วยระดับโรงงาน:	Select one...
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง.กอง:	Select one... <input type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง.กอง:	โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:	โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2
	กองบังคับการ

๑๐.๒.๓ และคลิกเพื่ออนุมัติ ขั้นตอนนี้ หมายเลขใบสั่งงานจะถูกสร้างขึ้นอย่างครบถ้วนสถานะ/ผู้รับผิดชอบ จะอยู่ในสถานะ เปิดงาน/น.แผนงาน กฟอ.๑ และคลิกที่ปุ่ม Update

Update Cancel	
Recid:	329
หมายเลขใบสั่งงาน:	4.1321.3692.1.143.56
หัวข้อใบสั่งงาน:	ตรวจสอบและซ่อมฟาคาร์ด Regulator ของระบบควบคุมอาวุธ EXOCET ร.ล. ราชอาณาจักรเวียดนาม
รับสร้างใบสั่งงาน:	01/02/2013 10:02:29
รับแก้ไขล่าสุด:	07/02/2013 14:02:12
สถานะ(คอนโทรล-สำหรับ-ขอมัติงาน):	เปิดงาน
การปฏิบัติผู้รับผิดชอบ:	เปิดงาน/น.แผนงาน กฟอ.๑
สแกนรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือหน่วย:	 Remove image
	เลือกไฟล์ job_master_re..821215774.jpg
หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือหน่วย:	
หน่วยระดับกอง:	กฟอ.ศชส.สพ.ท.
หน่วยระดับโรงงาน:	โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง.กอง:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง <input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง.กอง:	07/02/2013 14:02:50

๑๐.๒.๔ โปรแกรมจะกลับมาอยู่หน้าแสดงรายการใบสั่งงานทั้งหมด

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/ผู้รับผิดชอบ	จำนวนคนชุดซ่อมทำใบงาน, ช่าง [*]	จำนวน Updates, Comments [*]	จำนวนใบเบิกอะไหล่, จำนวนอนุมัติ	จำนวนใบเบิกอะไหล่, จำนวนอนุมัติ
1	329	4.1321.3692.1.143.56	ตรวจสอบและซ่อมฟาคาร์ด Regulator ของระบบควบคุมอาวุธ	อื่นๆ	ปกติ	เปิดงาน/น.แผนงาน กฟอ.๑	0.0	0.0	0.0	0.
2	328	4.0527-2-4-2-3.3692.2.142.56	ตรวจสอบและซ่อมฟาคาร์ด Regulator ของระบบควบคุมอาวุธ	อื่นๆ	ปกติ	เปิดงาน/น.แผนงาน รง.ฟอ.2 กฟอ.๑	0.0	0.0	0.0	0.

๑๐.๓ ขั้นตอนดำเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง (F-Quick) ลำดับที่ ๓ (นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๑)

๑๐.๓.๑ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๑ Log In เข้าสู่ระบบ

Welcome to F-Quick	
Please Login :	
Username: *	thaweesak2504
Password: *	*****
Remember me:	<input type="checkbox"/>
Login	

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

จะเห็นข้อความเตือนว่า นกช.กฟอ.ศชส.ฯ ได้แก้ไขใบสั่งงาน พื้นสีแดง

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอวูร์ที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ท.						โรงงานไฟฟ้าอวูร์			
	ฝ่ายแผนฯ	เรดาร์ฯ	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เรดาร์ฯ	ออปโทรฯ
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0		0	0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4

การแจ้งเตือน

- ร.อ. ไทศาล บัวทอง ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.3692.1.143.56] -> เปิดงาน/น.แผนงาน รง.ฟอ.2 กฟอ.ฯ 11 minutes ago
- ร.อ.จ. (พ)อดุลย์ศ มุณเฑาะว์ ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.3692.1.143.56] -> เปิดงาน/น.กำกับการซ่อมสร้าง 21 minutes ago
- พ.จ.อ.(พ)อดุลย์ศ มุณเฑาะว์ ได้เห็นใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.3692.1.143.56] -> เปิดงาน/น.กำกับการซ่อมสร้าง 6 days ago
- น.ค.ประทีป โหมกบุตร ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.2442.36915.2.138.56] -> ค้างซ่อมฯ/แผนอุปกรณ์ไฟ 6 days ago
- น.ค.ประทีป โหมกบุตร ได้แก้ไขรายชื่อซ่อมฯ [ใบสั่งงาน: 1.2442.36915.2.138.56] -> ค้างซ่อมฯ/แผนอุปกรณ์ไฟ 6 days ago

นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ ตรวจสอบข้อมูลในใบสั่งงาน

Update Cancel

Recid: 329

หมายเลขใบสั่งงาน: * 4.1321.3692.1.143.56


หัวข้อใบสั่งงาน: * ตรวจสอบและซ่อมฯ ทำการติดตั้ง Regulator ของระบบควบคุมอาคารปล่อยน้ำทิ้ง EXOCET ร.ล.ราชฤทธิ์เครื่องควบคุมอาคาร

วันสร้างใบสั่งงาน: 01/02/2013 10:02:29

วันแก้ไขล่าสุด: 07/02/2013 14:02:57

สถานะ(คอนโทรล-สำหรับ-ขอปิดงาน): เปิดงาน

การปฏิบัติผู้รับผิดชอบ: เปิดงาน/น.แผนงาน กฟอ.ฯ

สแกนรายงาน(หรือโทรเลข)จากเจ้าหน้าที่:  Remove image

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเจ้าหน้าที่:

นายระดับกอง: กฟอ.ศชส.สพ.ท.

นายระดับโรงงาน: * โรงงานไฟฟ้าอวูร์ที่ 2

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับนทช.กอง: ร.อ. ไทศาล บัวทอง

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับนทช.กอง: 07/02/2013 14:02:50

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: * คลิกเพื่ออนุมัติ

๑๐.๓.๒ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ คลิกอนุมัติและปุ่ม Update สถานะ: เปิดงาน การปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ เปลี่ยนเป็น เปิดงาน/น.แผนงาน รง.ฟอ.2 กฟอ.ฯ เนื่องจาก นกช.กฟอ.ศชส.ฯ เลือก โรงงานไฟฟ้าอวูร์ที่ 2 ไว้

Update Cancel

Recid: 329

หมายเลขใบสั่งงาน: * 4.1321.3692.1.143.56


หัวข้อใบสั่งงาน: * ตรวจสอบและซ่อมฯ ทำการติดตั้ง Regulator ของระบบควบคุมอาคารปล่อยน้ำทิ้ง EXOCET ร.ล.ราชฤทธิ์เครื่องควบคุมอาคาร

วันสร้างใบสั่งงาน: 01/02/2013 10:02:29

วันแก้ไขล่าสุด: 07/02/2013 14:02:57

สถานะ(คอนโทรล-สำหรับ-ขอปิดงาน): เปิดงาน

การปฏิบัติผู้รับผิดชอบ: เปิดงาน/น.แผนงาน รง.ฟอ.2 กฟอ.ฯ

สแกนรายงาน(หรือโทรเลข)จากเจ้าหน้าที่:  Remove image

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเจ้าหน้าที่:

นายระดับกอง: กฟอ.ศชส.สพ.ท.

นายระดับโรงงาน: * โรงงานไฟฟ้าอวูร์ที่ 2

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับนทช.กอง: ร.อ. ไทศาล บัวทอง

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับนทช.กอง: 07/02/2013 14:02:50

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: * น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค คลิกเพื่ออนุมัติ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

Job_master - 1 to 100 of 166

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	ใบสั่งงานใบสั่งงาน	ประเภท การซ่อม	ส่วน การซ่อม	สถานะใบสั่งงาน	จำนวน ชุดซ่อมทำ เสร็จ, ชิ้น [*]	จำนวน Update, Comments	จำนวน ใบปิดการซ่อม, ใบ แจ้ง	จำนวน ใบแจ้ง การซ่อม
1	329	4.1321.3692.1.143.56	ตรวจสลับและซ่อมทำหาคัด Regulator ของระบบควบคุมฯ สิบๆ	ปกติ	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด น.แผนงาน รร.ฟล.2 กฟอ.ฯ	0.0 [*]	0.0	0.0	0.0
2	328	4.0527-2-4-3-3.3692.2.142.56	ตรวจสลับและซ่อมทำหาคัด Regulator ของระบบควบคุมฯ สิบๆ	ปกติ	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด น.แผนงาน รร.ฟล.2 กฟอ.ฯ	0.0 [*]	0.0	0.0	0.0

๑๐.๔ ขั้นตอนดำเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง (F-Quick) ลำดับที่ ๔ (นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอ่าวรุ้งที่ ๑/๒ กฟอ.ศชส.ฯ)

๑๐.๔.๑ นายทหารแผนงาน โรงงานไฟฟ้าอ่าวรุ้งที่ ๑ หรือ โรงงานไฟฟ้าอ่าวรุ้งที่ ๒ ล็อกอินเข้าระบบ

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอ่าวรุ้งที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							โรงงานไฟฟ้าอ่าวรุ้งที่ 2 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							รวมสุทธิ
	สายแผนฯ	เรดาร์	ลอปทรอฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	สายแผนฯ	เรดาร์	ลอปทรอฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9	37	112
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9	38	113

๑๐.๔.๒ เลือกใบสั่งงานที่นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ อนุมัติ

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอ่าวรุ้งที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							โรงงานไฟฟ้าอ่าวรุ้งที่ 2 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							รวมสุทธิ
	สายแผนฯ	เรดาร์	ลอปทรอฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	สายแผนฯ	เรดาร์	ลอปทรอฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9	37	112
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9	38	113

การแจ้งเดือน


- น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค ได้ แก้ใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.3692.1.143.56] -> เบ็ดเตล็ด/น.แผนงาน รร.ฟล.2 กฟอ.ฯ 6 days ago
- ร.อ.ไพศาล บัวทอง ได้ แก้ใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.3692.1.143.56] -> เบ็ดเตล็ด/น.แผนงาน รร.ฟล.2 กฟอ.ฯ 6 days ago
- น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค ได้ แก้ใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.0527-2-4-3-3.3692.2.142.56] -> เบ็ดเตล็ด/น.แผนงาน รร.ฟล.2 กฟอ.ฯ 2 weeks ago
- น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค ได้ แก้ใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.6011.3692.1.141.56] -> เบ็ดเตล็ด/น.แผนงาน รร.ฟล.2 กฟอ.ฯ 2 weeks ago
- น.อ.วีรช ขุนทอง ได้ แก้ใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.0515-1.36923.1.134.56] -> ค้ำส่งซ่อมทำ/แผนควบคุมฯ 2 weeks ago
- น.อ.วีรช ขุนทอง ได้ แก้ใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.0515-1.36923.1.134.56] -> ค้ำส่งซ่อมทำ/แผนควบคุมฯ 2 weeks ago

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

ใบสั่งงาน-แก้ไข
4.1321.3692.1.143.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เบิกอะไหล่ | ดึงอะไหล่ | ยืนยันอะไหล่จากหน่วย

Update | Cancel

Recid: 329
หมายเลขใบสั่งงาน: * 4.1321.3692.1.143.56
หัวข้อใบสั่งงาน: * ตรวจสอบและซ่อมทำคาร์ด Regulator ของระบบควบคุมอาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET ร.ล. ราชฤทธิ์ เครื่องควบคุมอาวุธปล่อยนำวิถี Exocet MM38
วันสร้างใบสั่งงาน: 01/02/2013 10:02:29
วันแก้ไขล่าสุด: 07/02/2013 14:02:14
สถานะ(คอนโทรล-สำหรับ-ขอปิดงาน): เปิดงาน
การอนุมัติผู้รับผิดชอบ: เปิดงาน/น.แผนงาน รง พอ 2 กฟอ.ฯ
สถานะรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือนำวัย: 
เลือกไฟล์ | ไม่ได้เลือกไฟล์ใด
หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือนำวัย:

๑๐.๔.๓ นายทหารแผนงาน โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๑ หรือ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๒ เลือกแผนกแม่ข่าย และ แผนกช่วย(ถ้ามี) เพื่อดำเนินการซ่อมทำ หรือ สนับสนุน คลิ๊กอนุมัติ และคลิ๊ก Update

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: 07/02/2013 14:02:25
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน: * คลิ๊กเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน:
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน:
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน:
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับบช.กอง:
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับบช.กอง:
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:
ระบบใบสั่งงาน: * เครื่องควบคุมอาวุธปล่อยนำวิถี Exocet MM38;
ชื่อ-หน่วยงาน: * ร.ล. ราชฤทธิ์ 321
Select one...
แผนกเรดาร์ระบบอาวุธ
แผนกออปโทรนิกส์ระบบอาวุธ
แผนกควบคุมระบบอาวุธ
แผนกควบคุมอาวุธใต้น้ำ
แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวุธ
กองบังคับการ
โครงการจัดหาเครื่องควบคุมการยิงสำหรับเรือตรวจการปราบเรือดำน้ำ ชุดร.ล.ศารณสินธุ์
แผนกแม่ข่าย: * แผนกควบคุมระบบอาวุธ

หน่วยระดับโรงงาน: โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับบช.กอง: ร.อ.ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับบช.กอง: 07/02/2013 14:02:50
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: 07/02/2013 14:02:25
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน: * น.ต.คิต คงหอม คลิ๊กเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน: 13/02/2013 10:02:07
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน:
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน:
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับบช.กอง:
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับบช.กอง:
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:
ระบบใบสั่งงาน: * เครื่องควบคุมอาวุธปล่อยนำวิถี Exocet MM38;
ชื่อ-หน่วยงาน: * ร.ล. ราชฤทธิ์ 321
หมวดเรือที่ 2
กองเรือตรวจอ่าว
กองเรือยุทธการ
สถานะ: * อจปร.อร.
ประเภทการซ่อม: * อื่นๆ
ลำดับการซ่อม: * ปกติ
อ้างอิง:
แผนกแม่ข่าย: * แผนกควบคุมระบบอาวุธ
แผนกช่วย: * Select one...

๑๐.๔.๔ โปรแกรมจะกลับมาแสดงรายการใบสั่งงานทั้งหมด สถานะ/ผู้รับผิดชอบกลับไปจะอยู่ในสถานะ เปิดงานระดับแผนก จากตัวอย่างเป็น เปิดงานแผนกควบคุมระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๒

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

ไม่สั่งงาน - รายการ

Job_master - 1 to 56 of 56

add new

โรงงาน: โรงงานไฟฟ้าอวูฐที่ 2 แผนก: ทุกแผนก สถานะงาน: เลิกงานค้าง ชุดซ่อมทำ: ไม่เฉย

Show all records Show filter

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/รับผิดชอบ	จำนวนคน (ชุดซ่อมทำ เมางาน, ช่วย [+]	จำนวน Updates, Comments	จำนวนใบเบิกอะไหล่, จำนวนอนุมัติ	จำนวนใบสั่งงาน
1	edit 329	4.1321.36923.1.143.56	ตรวจสอบและซ่อมทำการกัก Regulator ของระบบควบคุม	อื่นๆ	ปกติ	เปิดงาน แผนกควบคุมระบบอวูฐ โรงงานไฟฟ้าอวูฐที่ 2	0, 0 [+]	0, 0	0, 0	0, 0
2	edit 328	4.0527-2-4-2-3.3692.2.142.56	ตรวจสอบและซ่อมทำการกัก Regulator ของระบบควบคุม	อื่นๆ	ปกติ	เปิดงาน น.แผนงาน รง.ฟอ.2 กฟอ.ฯ	0, 0 [+]	0, 0	0, 0	0, 0

๑๐.๕ ขั้นตอนดำเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง (F-Quick) ลำดับที่ ๕ (หัวหน้าแผนกฯ โรงงานไฟฟ้าอวูฐที่ ๑/๒ กฟอ.ศชส.ฯ)

๑๐.๕.๑ หัวหน้าแผนกฯ ล็อกอินเข้าสู่ระบบบริหารงานซ่อมสร้าง

ไม่สั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอวูฐที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							โรงงานไฟฟ้าอวูฐที่ 2 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							รวมสุทธิ
	สายแผนก	เรลลาร์	ออปทรา	ควบคุมฯ	ได้นำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	สายแผนก	เรลลาร์	ออปทรา	ควบคุมฯ	ได้นำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9	37	112
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4	14	5	9	38	113

ไม่สั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอวูฐที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							โรงงานไฟฟ้าอวูฐที่ 2 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							รวมสุทธิ
	สายแผนก	เรลลาร์	ออปทรา	ควบคุมฯ	ได้นำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	สายแผนก	เรลลาร์	ออปทรา	ควบคุมฯ	ได้นำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9	37	112
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4	14	5	9	38	113

การแจ้งเตือน

- น.ศ.ศัด ลงนาม ได้ แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> เปิดงาน/แผนกควบคุมระบบอวูฐ โรงงานไฟฟ้าอวูฐที่ 2 2 hours ago
- น.ศ.ศัด ลงนาม ได้ แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> เปิดงาน/แผนกควบคุมระบบอวูฐ โรงงานไฟฟ้าอวูฐที่ 2 2 hours ago
- น.ศ.ศัด ลงนาม ได้ แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> เปิดงาน/แผนกควบคุมระบบอวูฐ โรงงานไฟฟ้าอวูฐที่ 2 2 hours ago

แสดงการแจ้งเตือนทั้งหมด

๑๐.๕.๒ หัวหน้าแผนกฯ เลือกรายชื่อชุดซ่อมทำโดยการเลือกตนเองเป็นคนแรกเป็นชุดซ่อมทำ และข้าราชการภายในแผนก หรือ แผนกใดๆ ก็ได้เป็นชุดซ่อมทำ โดยคลิกที่ จัดชุดซ่อมทำ [แสดง->] เลือกรายชื่อ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

ระบบใบสั่งงาน:	เครื่องควบคุมอาร์ปลอยนาวิค Exocet MM38:
ชื่อ-หน่วยงาน:	ร.ล.ราชพฤกษ์ 321 หมวดเรือที่ 2 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
สถานที่:	อจปร.อร.
ประเภทการซ่อม:	อื่นๆ
ลำดับการซ่อม:	ปกติ
อ้างอิง:	
แผนกแม่งาน:	แผนกควบคุมระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2 จัดชุดซ่อมทำ [แสดง->]
แผนกช่วย:	โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2 ชุดซ่อมทำ [แสดง->]
รายละเอียดการซ่อม:	กองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ ศชส. สพ.ทร. โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2 โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2 ๑. ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบ Print Circuit Board; ไม่ใช้รายการได้ เนื่องจาก การ์ด Regulator ที่ตู้ Sequencing Cabinet ของระบบควบคุมอาร์ปลอยนาวิค EXOCET เกิด Conv. Fault ไม่สามารถจ่ายไฟให้กับระบบได้ ๒. เสนอความต้องการอะไหล่บันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ๓. รายงานให้แผนกทราบ

เลือกรายชื่อชุดซ่อมทำ โดยเลือกชื่อ หัวหน้าแผนกเป็นชื่อแรก หัวหน้าชุดเป็นชื่อที่สอง

อ้างอิง:	แผนกควบคุมระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2	
แผนกแม่งาน:	จัดชุดซ่อมทำ [<-ซ่อม]	
โรงงาน-แผนก	คลิกเพื่อเพิ่มชื่อ	รายชื่อชุดซ่อมทำ
(1) โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2	(3) น.ต.วีริช ขุนทรง	
(2) แผนกควบคุมระบบอาวุธ	(4) add >>	(รองรับ android และ I-os)
	Clear	Submit

เลือกรายชื่อแล้ว คลิกที่ปุ่ม add

แผนกแม่งาน:	แผนกควบคุมระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2	
จัดชุดซ่อมทำ [<-ซ่อม]		
โรงงาน-แผนก	คลิกเพื่อเพิ่มชื่อ	รายชื่อชุดซ่อมทำ
(1) โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2	(3) ร.อ.นิรุต ภูผล	
(2) แผนกควบคุมระบบอาวุธ	(4) add >>	(รองรับ android และ I-os)
	Clear	Submit

แผนกแม่งาน:	แผนกควบคุมระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2	
จัดชุดซ่อมทำ [<-ซ่อม]		
โรงงาน-แผนก	คลิกเพื่อเพิ่มชื่อ	รายชื่อชุดซ่อมทำ
(1) โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2	(3) จ.อ.มนตรี สันนาริ	
(2) แผนกควบคุมระบบอาวุธ	(4) add >>	(รองรับ android และ I-os)
	Clear	Submit

๑๐.๕.๓ เมื่อถูกต้องแล้วคลิก Submit ถ้าต้องการเริ่มใหม่คลิก Clear

๑๐.๕.๔ เมื่อคลิก Submit จะมี pop up window ขึ้นมาให้คลิกที่ปุ่ม Update เพื่อบันทึกข้อมูลด้วย ซึ่งถ้าไม่คลิกที่ปุ่ม update ข้อมูลรายชื่อจะไม่ถูกบันทึกเข้าระบบ

อ้างอิง:	แผนกควบคุมระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2	
แผนกแม่งาน:	จัดชุดซ่อมทำ [<-ซ่อม]	
โรงงาน-แผนก	คลิกเพื่อเพิ่มชื่อ	รายชื่อชุดซ่อมทำ
(1) โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2	(3) ร.อ.นิรุต ภูผล	
(2) แผนกควบคุมระบบอาวุธ	(4) add >>	(รองรับ android และ I-os)
	Clear	Submit

๑๐.๕.๕ เมื่อคลิกบันทึกแล้วจะกลับมาอยู่หน้าแสดงรายการใบรายงานซ่อมทำ สถานะ/ผู้รับผิดชอบ จะเปลี่ยนเป็น กำลังซ่อมทำ แผนกที่ดำเนินการซ่อมทำ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

Job_master - 1 to 56 of 56

add new

โรงงาน: โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2 แผนก: ทุกแผนก สถานะงาน: เฉพาะงานค้าง ชุดซ่อมทำ: ไม่เฉพาะ

Show all records Show filter

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/ยริบเกิดซ่อม	จำนวนคน ชุดซ่อมทำ แผนงาน, ช่วย (+)	จำนวน Updates, Comments (-)	จำนวนใบมีกอะไหล่, จำนวนอนุมัติ	จำนวนใบสั่งงาน	
1	edit	329	4.1321.36923.1.143.56	ตรวจสอบและซ่อมฟัการ์ด Regulator ของระบบควบคุมอ	อื่นๆ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกควบคุมระบบอาวูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2	4, 0	0, 0	0, 0	0, 0
2	edit	328	4.0527-2-4-2-3.3692.2.142.56	ตรวจสอบและซ่อมฟัการ์ด Regulator ของระบบควบคุมอ	อื่นๆ	ปกติ	เปิดงาน น.แผนงาน รง.ฟอ.2 กฟอ.ฯ	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0

๑๐.๕.๖ เมื่อคลิกเครื่องหมายบวกที่ช่องจำนวนคนชุดซ่อมทำจะแสดงรายชื่อชุดซ่อมทำ

Job_master - 1 to 56 of 56

add new

โรงงาน: โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2 แผนก: ทุกแผนก สถานะงาน: เฉพาะงานค้าง ชุดซ่อมทำ: ไม่เฉพาะ

Show all records Show filter

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/ยริบเกิดซ่อม	จำนวนคน ชุดซ่อมทำ แผนงาน, ช่วย (+)	จำนวน Updates, Comments (-)	จำนวนใบมีกอะไหล่, จำนวนอนุมัติ	จำนวนใบสั่งงาน	
1	edit	329	4.1321.36923.1.143.56	ตรวจสอบและซ่อมฟัการ์ด Regulator ของระบบควบคุมอ	อื่นๆ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกควบคุมระบบอาวูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2	4, 0	0, 0	0, 0	0, 0
2	edit	328	4.0527-2-4-2-3.3692.2.142.56	ตรวจสอบและซ่อมฟัการ์ด Regulator ของระบบควบคุมอ	อื่นๆ	ปกติ	เปิดงาน น.แผนงาน รง.ฟอ.2 กฟอ.ฯ	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0

๑๐.๖ ขั้นตอนดำเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง (F-Quick) ลำดับที่ ๖ (ชุดซ่อมทำ รายงานความก้าวหน้าการซ่อมทำ)

๑๐.๖.๑ ผู้มีรายชื่อในชุดซ่อมทำล็อกอินเข้าระบบ

Welcome to F-Quick

Please Login :

Username: * kiat.p

Password: *

Remember me:

Login

๑๐.๖.๒ เลือกใบสั่งงานที่มีรายชื่อเป็นชุดซ่อมทำ อ่านหัวข้อใบสั่งงาน

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.						
สถานะงาน	ฝ่ายแผนก	เรลาร์	ออปพธรา	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนก	เรลาร์	ออปพธรา	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75								
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0							0	
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75	6	4	14	5	9	38	113	


การแจ้งเตือน

- น.ศ.วิรัช ขุนทรง ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> กำลังซ่อมทำ/แผนกควบคุมระบบอาวูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2 3 hours ago
- น.ศ.วิรัช ขุนทรง ได้แก้ไขรายชื่อชุดซ่อมทำ [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> กำลังซ่อมทำ/แผนกควบคุมระบบอาวูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2 3 hours ago
- น.ศ.วิรัช ขุนทรง ได้แก้ไขรายชื่อชุดซ่อมทำ [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> กำลังซ่อมทำ/แผนกควบคุมระบบอาวูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2 3 hours ago

แสดงการแจ้งเตือนทั้งหมด

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

Cancel

Recid:	329
หมายเลขใบสั่งงาน:	4.1321.36923.1.143.56
หัวข้อใบสั่งงาน:	ตรวจสอบและซ่อมฟาร์ม Regulator ของระบบควบคุมอาคารปล่อยน้ำที่ EXOCET ร.ล.ราชฤทธิ์เครื่องควบคุมอาคารปล่อยน้ำที่ Exocet MM38
วันสร้างใบสั่งงาน:	01/02/2013 10:02:29
รับแก้ไขล่าสุด:	13/02/2013 13:02:12
สถานะ(คอนโทรล-สำรับ-ขอปิดงาน):	กำลังซ่อมทำ
การปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ:	กำลังซ่อมทำ/แผนกควบคุมระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2;
สแกนรายงาน(หรือโทรเลข)จากเครื่องหน่วย:	
หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเครื่องหน่วย:	
หน่วยระดับกอง:	กฟอ.ศชส.สพ.ท.
หน่วยระดับโรงงาน:	โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

๑๐.๖.๓ คลิกที่ ความก้าวหน้าการซ่อมทำ ที่จอจะแสดงช่องให้กรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในการซ่อมทำ

ใบสั่งงาน-ความก้าวหน้าการซ่อมทำ
4.1321.36923.1.143.56

หมายเลขใบสั่งงาน:	4.1321.36923.1.143.56	เครื่องหน่วยงาน:	ร.ล.ราชฤทธิ์ 321
หัวข้อใบสั่งงาน:	ตรวจสอบและซ่อมฟาร์ม Regulator ของระบบควบคุมอาคารปล่อยน้ำที่ EXOCET ร.ล.ราชฤทธิ์เครื่องควบคุมอาคารปล่อยน้ำที่ Exocet MM38		
แผนกแม่งาน:	แผนกควบคุมระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2		
สถานะ/ผู้รับผิดชอบ:	กำลังซ่อมทำ/แผนกควบคุมระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2;		
วันแผนรับงาน:	01/02/2556	วันแผนอนุมัติเปิดงาน:	

Update

๑๐.๖.๔ เมื่อคลิกที่ช่องว่างเพื่อกรอกข้อมูล จะมี windows ให้เลือกเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า ซึ่งค่าเบื้องต้นคือ ๒๐% เมื่อมีการตรวจสอบหน้างาน เมื่อเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าไม่เปลี่ยนให้คลิกที่ ยืนยันค่า % เดิม

การดำเนินการ	เปอร์เซ็นต์
<input checked="" type="radio"/> ตรวจสอบ	(20%)
<input type="radio"/> ปรับซ่อม	(55%)
<input type="radio"/> ปิดระบบ	(85%)
<input type="radio"/> ปรับแต่ง	(90%)
<input type="radio"/> ทดสอบทดลอง	(95%)
<input type="radio"/> ขอปิดงาน	(100%)

ยืนยันค่า % เดิม ยกเลิก

๑๐.๖.๕ เมื่อเราคลิกยืนยัน จะมีช่องให้กรอกข้อมูลความก้าวหน้า ให้เขียนสรุปความก้าวหน้าเป็นหัวข้ออ่านแล้วเข้าใจภายในหนึ่งบรรทัด แล้วคลิก add ข้อความหัวข้อความก้าวหน้าจะเป็นบทสรุปความก้าวหน้าให้กับฝ่ายแผนงาน ณ วันที่ แก้ไขความก้าวหน้า



กรุณาใส่บทสรุปการซ่อมทำครั้งนี้สั้นๆ 1 บรรทัด - มี Action & Result (เพื่อสรุปเสนอ ผอ.ฯ ในที่ประชุม นชต.กฟอ.ฯ)
เช่น "ตรวจสอบสภาพระบบ คอย WM22/61 พร้อมเจด ชน. การใช้งานและ Unit" ได้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้น ท่านจึงจะสามารถใส่คำอธิบายอย่างละเอียดได้ตามปกติ ขอขอบคุณครับ

Add



งาน: แผนกควบคุมระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

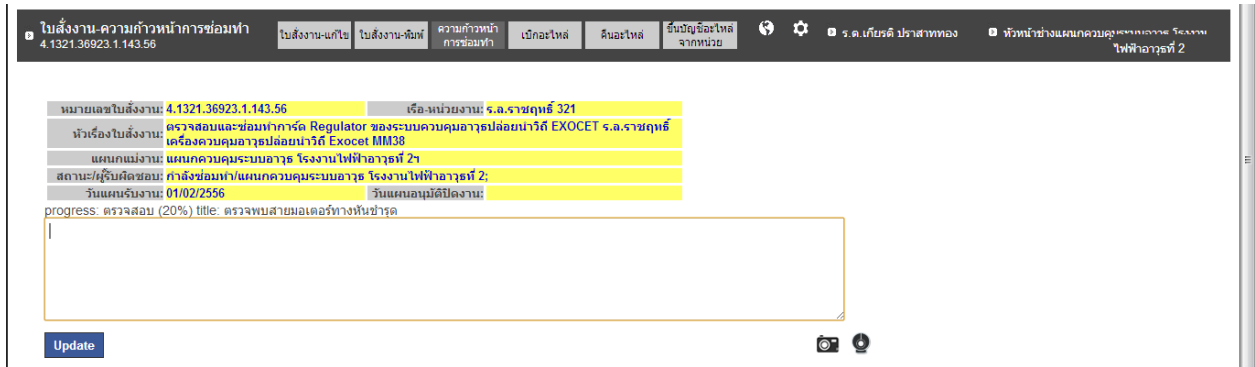
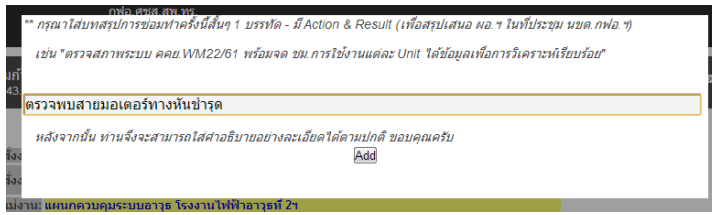


๑๐.๖.๖ ใส่รายละเอียดต่างๆ ได้ตามต้องการ และสามารถแนบรูปได้ โดยการคลิกที่


ไอคอนกล้องถ่ายรูปด้านล่างขวา

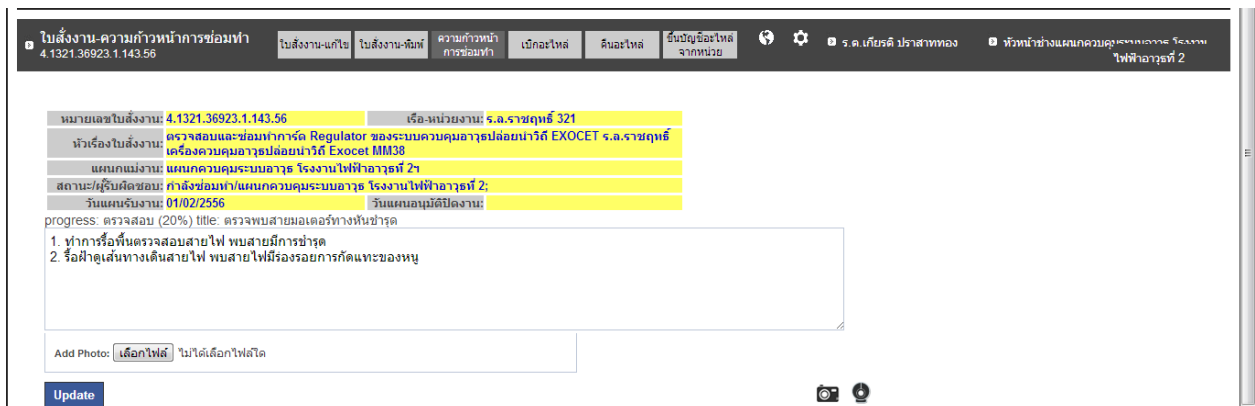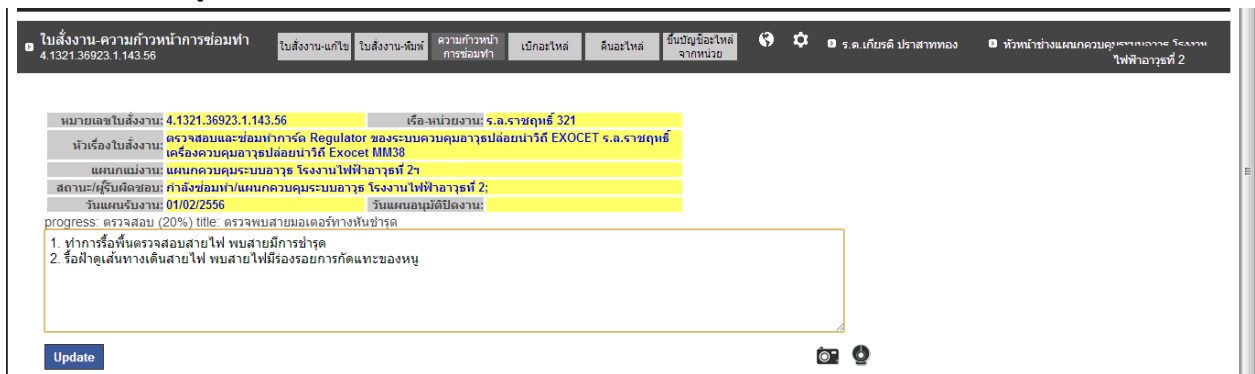

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

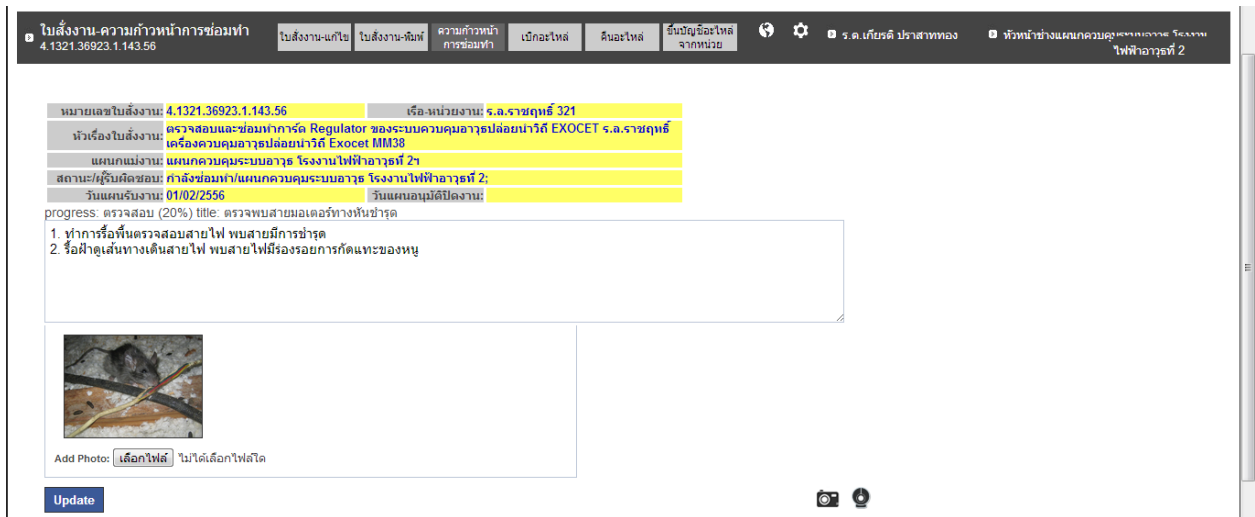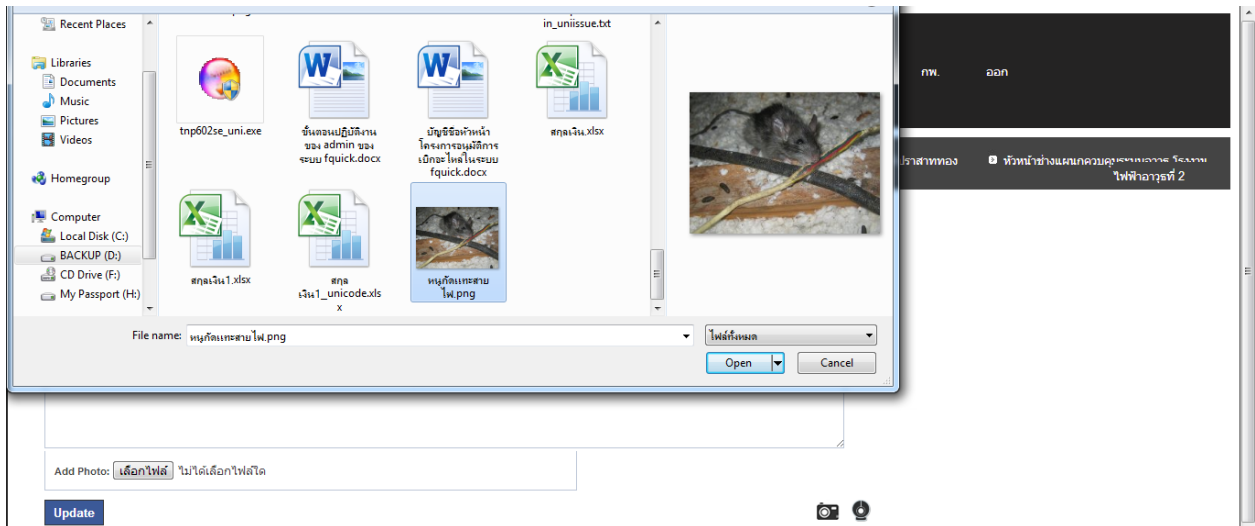

จากนั้น Click ที่ปุ่ม Update

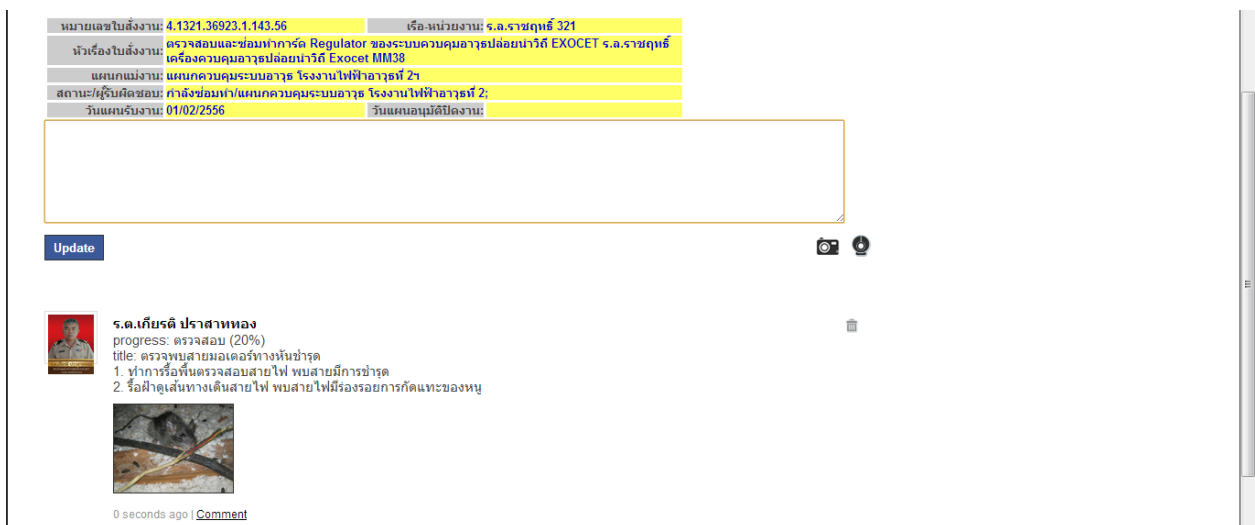

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๖.๗ ฝ่ายแผนงานเขียนข้อความ Comment ในรายงานความก้าวหน้า โดยการคลิก comment จะมีช่องให้ใส่ข้อความแล้วคลิกปุ่ม Comment ด้านล่าง ในการเขียน Comment นี้ ทุกคนมีสิทธิที่จะเขียนได้ แต่พึงระลึกว่า ทุกคนก็มีสิทธิที่จะอ่านในข้อความที่เราเขียนไปเช่นกัน

ใบสั่งงาน-ความก้าวหน้าการซ่อมทำ 3.3422.36913.10.136.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-บันทึก | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เบิกอะไหล่ | คืนอะไหล่ | ขึ้นมีชุดอะไหล่จากหน่วย

หมายเลขใบสั่งงาน: 3.3422.36913.10.136.56 | ชื่อ-หน่วยงาน: ร.ล.ตกลสิน 422

หัวข้อเรื่องใบสั่งงาน: ซ่อมคืนสภาพเครื่องควบคุมอาคารปล่อยน้ำที่-Harpoon Block 1C

แยกแยะงาน: แยกควบคุมระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวาร์ที 1ฯ

สถานะ/ผู้รับผิดชอบ: กำลังซ่อมทำแยกควบคุมระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวาร์ที 1; |

วันแผนเริ่มงาน: 29/01/2556 | วันแผนอนุมัติปิดงาน:

*** เฉพาะงบท.ที่อยู่ในชุดซ่อมทำเท่านั้นที่สามารถเพิ่ม Update สถานะภาพงานและภาพถ่าย ***
*** รายชื่องบท. ชุดซ่อมทำ [แสดง->]

ท.จ.อ.(พ)ประวิทย์ แสนเทียบ
progress: ตรวจสภาพ (5%)
title: ตรวจซ่อมระบบ ควบคุมการยิง Harpoon ได้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว
อยู่ในระหว่างการหาข้อมูลจัดซื้ออะไหล่
one week ago | [Comment](#)

ใบสั่งงาน-ความก้าวหน้าการซ่อมทำ 3.3422.36913.10.136.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-บันทึก | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เบิกอะไหล่ | คืนอะไหล่ | ขึ้นมีชุดอะไหล่จากหน่วย

หมายเลขใบสั่งงาน: 3.3422.36913.10.136.56 | ชื่อ-หน่วยงาน: ร.ล.ตกลสิน 422

หัวข้อเรื่องใบสั่งงาน: ซ่อมคืนสภาพเครื่องควบคุมอาคารปล่อยน้ำที่-Harpoon Block 1C

แยกแยะงาน: แยกควบคุมระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวาร์ที 1ฯ

สถานะ/ผู้รับผิดชอบ: กำลังซ่อมทำแยกควบคุมระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวาร์ที 1; |

วันแผนเริ่มงาน: 29/01/2556 | วันแผนอนุมัติปิดงาน:

*** เฉพาะงบท.ที่อยู่ในชุดซ่อมทำเท่านั้นที่สามารถเพิ่ม Update สถานะภาพงานและภาพถ่าย ***
*** รายชื่องบท. ชุดซ่อมทำ [แสดง->]

ท.จ.อ.(พ)ประวิทย์ แสนเทียบ
progress: ตรวจสภาพ (5%)
title: ตรวจซ่อมระบบ ควบคุมการยิง Harpoon ได้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว
อยู่ในระหว่างการหาข้อมูลจัดซื้ออะไหล่
one week ago | [Comment](#)

น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค
มีอะไรบ้าง แจ้งให้ฝ่ายแผนทราบด้วย
0 seconds ago

ใบสั่งงาน-ความก้าวหน้าการซ่อมทำ 3.3422.36913.10.136.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-บันทึก | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เบิกอะไหล่ | คืนอะไหล่ | ขึ้นมีชุดอะไหล่จากหน่วย

หมายเลขใบสั่งงาน: 3.3422.36913.10.136.56 | ชื่อ-หน่วยงาน: ร.ล.ตกลสิน 422

หัวข้อเรื่องใบสั่งงาน: ซ่อมคืนสภาพเครื่องควบคุมอาคารปล่อยน้ำที่-Harpoon Block 1C

แยกแยะงาน: แยกควบคุมระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวาร์ที 1ฯ

สถานะ/ผู้รับผิดชอบ: กำลังซ่อมทำแยกควบคุมระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวาร์ที 1; |

วันแผนเริ่มงาน: 29/01/2556 | วันแผนอนุมัติปิดงาน:

*** เฉพาะงบท.ที่อยู่ในชุดซ่อมทำเท่านั้นที่สามารถเพิ่ม Update สถานะภาพงานและภาพถ่าย ***
*** รายชื่องบท. ชุดซ่อมทำ [แสดง->]

ท.จ.อ.(พ)ประวิทย์ แสนเทียบ
progress: ตรวจสภาพ (5%)
title: ตรวจซ่อมระบบ ควบคุมการยิง Harpoon ได้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว
อยู่ในระหว่างการหาข้อมูลจัดซื้ออะไหล่
one week ago | [Comment](#)

น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค
มีอะไรบ้าง แจ้งให้ฝ่ายแผนทราบด้วย
0 seconds ago

๑๐.๗ ขั้นตอนดำเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง (F-Quick) ลำดับที่ ๗ (ชุดซ่อมทำ เบิกอะไหล่) เมื่อชุดซ่อมทำได้ตรวจพบเหตุชำรุดบกพร่องของระบบจำเป็นต้องมีการเบิกอะไหล่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๗.๑ ล็อกอินเข้าระบบบริหารงานซ่อมบำรุง (F-Quick)

๑๐.๗.๒ คลิกที่ใบสั่งงาน จะแสดงรายการใบสั่งงาน

ใบสั่งงาน - รายการ

Job_master - 1 to 12 of 12

add new

โรงงาน: โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2 แผนก: แผนกควบคุมระบบอาวูร์ สถานะงาน: เฉพาะงานค้าง ชุดซ่อมทำ: เฉพาะที่รี

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/ผู้รับผิดชอบ	จำนวนคน ชุดซ่อมทำ (งาน, ช่าง [+])	จำนวน Updates, Comments	จำนวน ใบเบิกอะไหล่, จำนวนอะไหล่	จำนวน ใบสั่งงาน
1	edit 329	4.1321.36923.1.143.56	ตรวจสอบและซ่อมทำการ์ด Regulator ของระบบควบคุมอาวูร์	อื่นๆ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกควบคุมระบบอาวูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2	4.0 [+]	1.0	0.0	0.0
2	edit 320	1.0515-1.36923.1.134.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมบิน 40/70 Twin Breda. จก.	ตัวน		กำลังซ่อมทำ แผนกควบคุมระบบอาวูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2	4.0 [+]	0.0	0.0	0.0
3	edit 318	1.2532.36923.10.132.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมบิน 76/62 OTO Melara. จก.		ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกควบคุมระบบอาวูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2	4.0 [+]	0.0	0.0	0.0

๑๐.๗.๓ คลิกที่ปุ่ม edit ของใบสั่งงานที่มีชื่อเป็นชุดซ่อมทำ

ใบสั่งงาน - รายการ

Job_master - 1 to 12 of 12

add new

โรงงาน: โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2 แผนก: แผนกควบคุมระบบอาวูร์ สถานะงาน: เฉพาะงานค้าง ชุดซ่อมทำ: เฉพาะที่รี

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/ผู้รับผิดชอบ	จำนวนคน ชุดซ่อมทำ (งาน, ช่าง [+])	จำนวน Updates, Comments	จำนวน ใบสั่งงาน
1	edit 329	4.1321.36923.1.143.56	ตรวจสอบและซ่อมทำการ์ด Regulator ของระบบควบคุมอาวูร์	อื่นๆ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกควบคุมระบบอาวูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2	4.0 [-]	1.0	0.0
2	edit 320	1.0515-1.36923.1.134.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมบิน 40/70 Twin Breda. จก.	ตัวน		กำลังซ่อมทำ แผนกควบคุมระบบอาวูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2	4.0 [+]	0.0	0.0

ใบสั่งงาน-แก้ไข

4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข ใบสั่งงาน-พิมพ์ ความก้าวหน้า การซ่อมทำ เบิกอะไหล่ ดึงอะไหล่ รับบัญชีอะไหล่ จากหน่วย

ร.ด.เกียรติ ปราสาททอง หัวหน้าช่างแผนกควบคุมระบบอาวูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2

Cancel

Recid:	329
หมายเลขใบสั่งงาน:	4.1321.36923.1.143.56
หัวข้อใบสั่งงาน:	ตรวจสอบและซ่อมทำการ์ด Regulator ของระบบควบคุมอาวูร์ปล่อยนำวิถี EXOCET ร.ล. ราชอาณาจักรเครื่องควบคุมอาวูร์ปล่อยนำวิถี Exocet MM38
รับสร้างใบสั่งงาน:	01/02/2013 10:02:29
รับแก้ไขล่าสุด:	13/02/2013 13:02:12
สถานะ(คอนโทรล-สำหรับ-ขอปิดงาน):	กำลังซ่อมทำ
การอนุมัติผู้รับผิดชอบ:	กำลังซ่อมทำ/แผนกควบคุมระบบอาวูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2,

๑๐.๗.๔ คลิกที่ปุ่ม เบิกอะไหล่

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail)

4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข ใบสั่งงาน-พิมพ์ ความก้าวหน้า การซ่อมทำ เบิกอะไหล่ ดึงอะไหล่ รับบัญชีอะไหล่ จากหน่วย

ร.ด.เกียรติ ปราสาททอง หัวหน้าช่างแผนกควบคุมระบบอาวูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail) - 0 to 0 of 0


Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภท อะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเบิกอะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ	วันที่แก้ไข

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ


สร้างใบเบิกอะไหล่

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)


๑๐.๗.๕ คลิกที่ปุ่ม สร้างใบเบิกอะไหล่ ระบบจะสร้างหมายเลขใบเบิกให้โดยอัตโนมัติ และจะมีสถานะ กำลังเลือกรายการเบิก

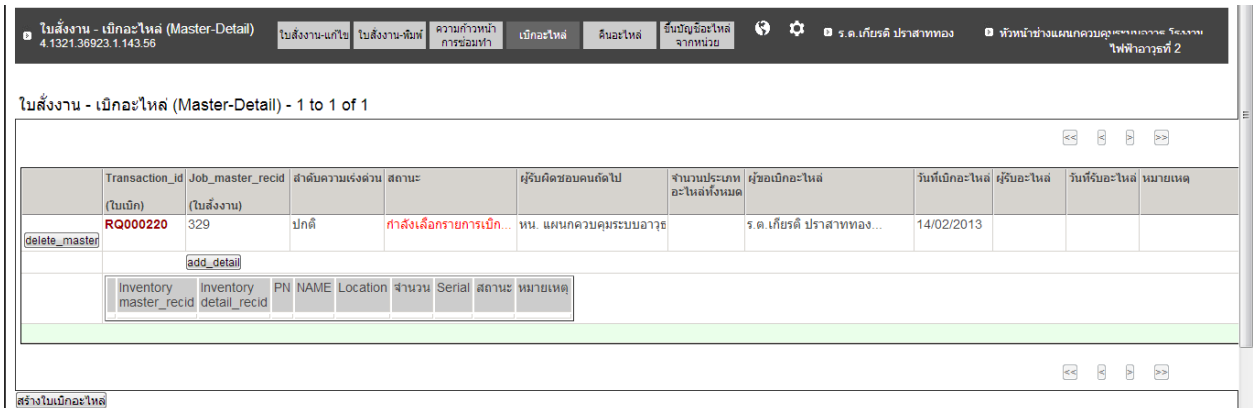

๑๐.๗.๖ คลิกที่ปุ่ม add_detail

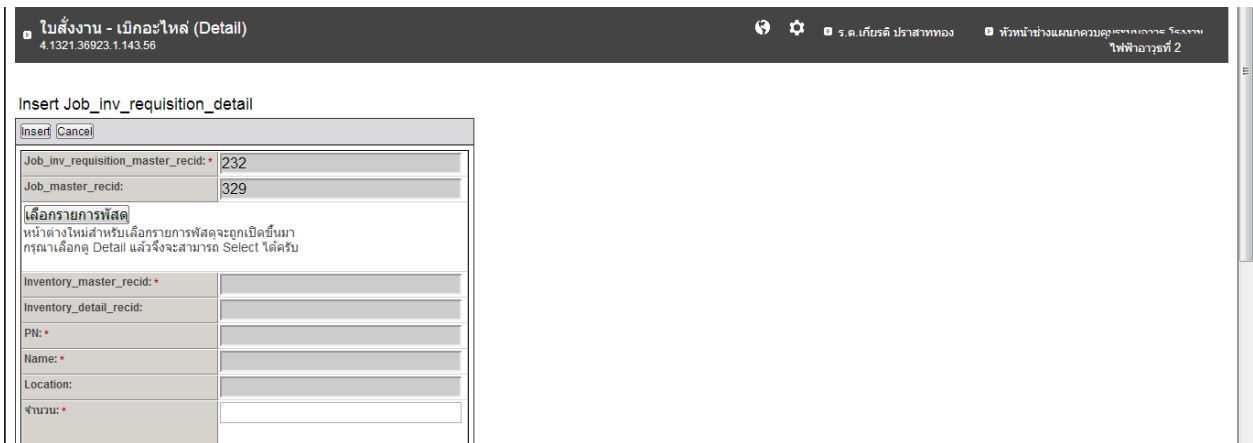

๑๐.๗.๗ คลิกที่ปุ่ม เลือกรายการพัสดุ จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาให้เลือกการอะไหล่ที่จะเบิก

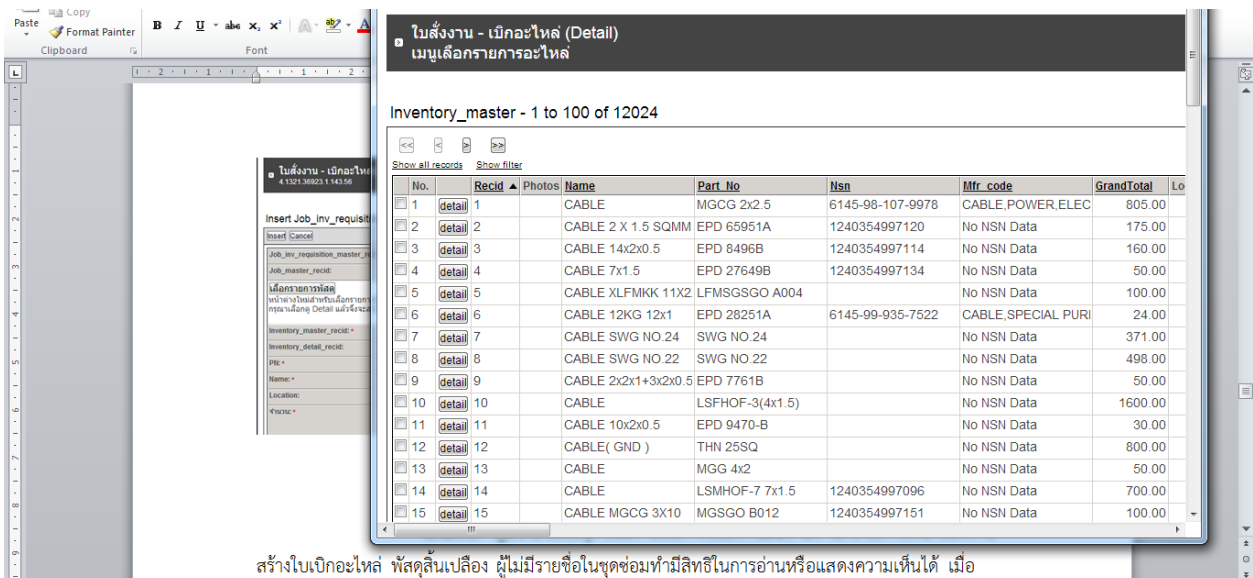

สร้างใบเบิกอะไหล่ พัดคลื่นเปลี่ยน ผู้ไม่มีรายชื่อในชุดซ่อมทำมีสิทธิในการอ่านหรือแสดงความคิดเห็นได้ เมื่อ

๑๐.๗.๘ คลิกที่ Show filter เพื่อค้นหอะไหล่ที่ต้องการ เนื่องจากมีจำนวนมาก สามารถค้นข้อมูลในหัวข้อต่อไป

- Recid : หมายเลขบันทึก

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

- Name : ชื่ออะไหล่
- Part_No : หมายเลข Part Number
- Nsn : หมายเลขประจำพัสดุ (NSN : National Stock Number)
- Mfr_code : Manufacturer Code
- GrandTotal : จำนวนรวมทั้งหมด
- Locations : ตำแหน่งที่เก็บ
- WareHouseTotal : จำนวนรวมของคลังพัสดุ
- Unitissue : หน่วยนับ
- Status : สถานะ
- Serial_flag : (yes/no) มี/ไม่มีหมายเลข Serial Number
- Maxs : จำนวนสูงสุดที่มีในคลัง
- Safetylimit : จำนวนน้อยสุดที่ต้องจัดหา
- OR_QTY : จำนวนที่สั่งซื้อ
- Lprice : ราคาต่ำสุด
- Xlprice :
- MoneysPrice_date :
- System (old) : ใช้กับชื่อระบบเก่า
- System (new) : ใช้กับชื่อระบบใหม่
- Editdate : วันที่แก้ไขข้อมูล
- Last_or : สั่งซื้อครั้งสุดท้าย
- Contract No : สัญญาสั่งซื้อ
- Note : บันทึกช่วยจำ
- Operator : ผู้บันทึกข้อมูล
- Unitcode : รหัสหน่วย
- Whcode : รหัสคลัง
- Lbuydate :
- Leadtime :
- Critical :
- Sumin :
- SumoutBuyqty :
- Itemtype : รหัสพัสดุ
- Lastdate :
- Spc :
- Remark : หมายเหตุ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

ใบสั่งงาน - เมิกะไหล (Detail)
เมนูเลือกรายการอะไหล่

Inventory_master - 1 to 100 of 12024

No.	Recid ▲	Photos	Name	Part_No	Nsn	Mfr_code
1	detail 1		CABLE	MGCG 2x2.5	6145-98-107-9978	CABLE_POW
2	detail 2		CABLE 2 X 1.5 SQMM	EPD 65951A	1240354997120	No NSN Data
3	detail 3		CABLE 14x2x0.5	EPD 8496B	1240354997114	No NSN Data
4	detail 4		CABLE 7x1.5	EPD 27649B	1240354997134	No NSN Data
5	detail 5		CABLE 16x1.5	EPD 27649B	1240354997134	No NSN Data

๑๐.๗.๙ ป้อนข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่มEnter

ใบสั่งงาน - เมิกะไหล (Detail)
เมนูเลือกรายการอะไหล่

Inventory_master - 1 to 100 of 12024

No.	Recid ▲	Photos	Name	Part_No	Nsn	Mfr_code
				1167-194		
1	detail 1		CABLE	MGCG 2x2.5	6145-98-107-9978	CABLE_POW
2	detail 2		CABLE 2 X 1.5 SQMM	EPD 65951A	1240354997120	No NSN Data

๑๐.๗.๑๐ ระบบจะแสดงข้อมูลอะไหล่ที่ต้องการ

ใบสั่งงาน - เมิกะไหล (Detail)
เมนูเลือกรายการอะไหล่

Inventory_master - 1 to 1 of 1

No.	Recid ▲	Photos	Name	Part_No	Nsn	Mfr_code
1	detail 383		PRINTED CIRCUIT CA	1167-194	5999-14-041-1176	CIRCUIT CAR

๑๐.๗.๑๑ คลิกที่ปุ่ม detail เพื่อดูรายละเอียดของอะไหล่ที่ค้นหาได้ จากรูปจะเห็นว่าตำแหน่งที่เก็บของอะไหล่ที่ต้องการอยู่ที่ 02-2-1-JE03-XXXX ซึ่งหมายถึงเก็บที่คลัง ๒

ใบสั่งงาน - เมิกะไหล (Detail)
เมนูเลือกรายการอะไหล่

Inventory_Master

Recid	Photos	Name	Part_No	Nsn	Mfr_code	AllStocks	Locations
383		PRINTED CIRCUIT CA	1167-194	5999-14-041-1176	CIRCUIT CARD ASSEI	2.00	02-2-1-JE03-XX

Inventory_Details

Recid	Mrecid	Stock	Location	(warehouse)	(floorlevel)	(room)	(row)	(column)	(shelllevel)	(boxnumber)	Item
select 383	383	2.00	02-2-1-JE03-XXXX	02	2	1	J	E	03	XXXX	NO.239

๑๐.๗.๑๒ คลิกที่ปุ่ม select

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

Insert Job_inv_requisition_detail

Insert Cancel

Job_inv_requisition_master_recid: * 232
 Job_master_recid: 329

เลือกรายการพัสดุ
 หน้าต่างใหม่สำหรับเลือกรายการพัสดุจะถูกเปิดขึ้นมา
 กรุณาเลือก Detail แล้วจึงจะสามารถ Select ได้ครับ

Inventory_master_recid: * 383
 Inventory_detail_recid: 383
 P#: * 1167-194
 Name: * PRINTED CIRCUIT CARD
 Location: 02-2-1-JE03-XXXX

จำนวน: *
 จำนวนที่คงคลัง = 2
 จำนวนที่รออนุมัติเบิก = 0
 จำนวนที่เบิกได้มากที่สุด = 2

สถานะ: * ขอเบิกอะไหล่
 หมายเหตุ:

Insert Cancel

๑๐.๗.๑๓ ใส่จำนวนที่ต้องการเบิก โดยจำนวนที่ใส่ต้องไม่มากไปกว่าจำนวนเบิกได้มากที่สุด ซึ่งจะมีข้อความเตือนหากใส่เกินที่มีอยู่จริง

Insert Job_inv_requisition_detail

Insert Cancel

Job_inv_requisition_master_recid: * 232
 Job_master_recid: 329

เลือกรายการพัสดุ
 หน้าต่างใหม่สำหรับเลือกรายการพัสดุจะถูกเปิดขึ้นมา
 กรุณาเลือก Detail แล้วจึงจะสามารถ Select ได้ครับ

Inventory_master_recid: * 383
 Inventory_detail_recid: 383
 P#: * 1167-194
 Name: * PRINTED CIRCUIT CARD
 Location: 02-2-1-JE03-XXXX

จำนวน: * 3
 จำนวนที่คงคลัง = 2
 จำนวนที่รออนุมัติเบิก = 0
 จำนวนที่เบิกได้มากที่สุด = 2

สถานะ: * ขอเบิกอะไหล่
 หมายเหตุ:

Insert Cancel

หน้าเว็บที่ localhost แจ้งว่า:

กรุณาใส่จำนวนให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ จำนวนที่เบิกได้มากที่สุด ด้วย
 ครับ

ตกลง

Insert Job_inv_requisition_detail

Insert Cancel

Job_inv_requisition_master_recid: * 232
 Job_master_recid: 329

เลือกรายการพัสดุ
 หน้าต่างใหม่สำหรับเลือกรายการพัสดุจะถูกเปิดขึ้นมา
 กรุณาเลือก Detail แล้วจึงจะสามารถ Select ได้ครับ

Inventory_master_recid: * 383
 Inventory_detail_recid: 383
 P#: * 1167-194
 Name: * PRINTED CIRCUIT CARD
 Location: 02-2-1-JE03-XXXX

จำนวน: * 1
 จำนวนที่คงคลัง = 2
 จำนวนที่รออนุมัติเบิก = 0
 จำนวนที่เบิกได้มากที่สุด = 2

สถานะ: * ขอเบิกอะไหล่
 หมายเหตุ:

Insert Cancel

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๗.๑๔ เมื่อใส่ตัวเลขจำนวนที่ต้องการจะเบิกถูกต้องแล้ว คลิกที่ปุ่ม Insert ระบบจะแสดงรายการอะไหล่ที่ต้องการเบิกของใบเบิก สามารถแก้ไขจำนวนได้โดยการคลิกที่ปุ่ม edit_detail หรือต้องการลบรายการอะไหล่ออกให้คลิกที่ delete_detail

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเบิกอะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
RQ000220	329	ปกติ	กำลังเลือกรายการเบิก...	หน. แผนกควบคุมระบบอาวู		ร.ต. เกียรติ ปราสาททอง...	14/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	

๑๐.๗.๑๕ เมื่อต้องการเบิกอะไหล่เพิ่มเติม ให้คลิกที่ add_detail ใหม่ เพื่อเริ่มค้นหารายการอะไหล่ที่ต้องการ มีข้อแม้ว่า รายการที่เบิกในใบเบิกจะต้องอยู่ภายในคลังพัสดุเดียวกัน ถ้าจำเป็นต้องเบิกอะไหล่ต่างคลัง ให้สร้างใบเบิกใหม่

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเบิกอะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
RQ000220	329	ปกติ	กำลังเลือกรายการเบิก...	หน. แผนกควบคุมระบบอาวู		ร.ต. เกียรติ ปราสาททอง...	14/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	

๑๐.๗.๑๖ เมื่อเลือกรายการอะไหล่เสร็จสิ้นให้คลิกที่ edit_master

Update Job Inv Requisition Master

Transaction_id:	RQ000220
Job_master_recid:	329
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	กำลังเลือกรายการเบิก
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	หน. แผนกควบคุมระบบอาวู โรงงานไฟฟ้าอาวูที่ 2
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	
ผู้ขอเบิกอะไหล่:	ร.ต. เกียรติ ปราสาททอง
วันที่ขอเบิกอะไหล่:	14/02/2013 12:02:57

๑๐.๗.๑๗ เปลี่ยนสถานะจาก กำลังเลือกรายการเบิก เป็น ขอเบิกอะไหล่ แล้วคลิกปุ่ม update

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master)
4.1321.36923.1.143.56

ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง | หัวหน้าช่างแผนกควบคุมระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวอร์ด 2

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RQ000220
Job_master_recid:	329
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	กำลังเลือกรายการเบิก
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	กำลังเลือกรายการเบิก
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	2 ชิ้น โรงงานไฟฟ้าอาวอร์ด 2
ผู้ขอเบิกอะไหล่:	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง
วันที่ขอเบิกอะไหล่:	14/02/2013 12:02:57

๑๐.๗.๑๘ ระบบจะแสดงใบเบิกอะไหล่พร้อมรายการที่เลือก สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็นขอเบิกอะไหล่ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าแผนกต่อไป

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail)
4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เบิกอะไหล่ | ดึงอะไหล่ | ยืนยันอะไหล่จากหน่วย

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเบิกอะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RQ000220	329	ปกติ	ขอเบิกอะไหล่...	แผนกควบคุมระบบอาคาร 2	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง...	14/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	

๑๐.๗.๑๙ หัวหน้าแผนกอนุมัติการเบิกรายการอะไหล่โดยล็อกอินเข้าระบบ แล้วเลือกใบเบิก ตรวจสอบรายการอะไหล่ที่เบิก

ใบสั่งงาน - สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

การแจ้งเตือน

- ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง ได้ Update ใบเบิก : RQ000220 [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: แผนกควบคุมระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวอร์ด 2 สถานะ: ขอเบิกอะไหล่... 11 minutes ago
- ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง ได้ Update สถานะใบสั่งงานขอเบิก [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> progress: ดำเนิน (20%)... 23 hours ago

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail)
4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เบิกอะไหล่ | ดึงอะไหล่ | ยืนยันอะไหล่จากหน่วย

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเบิกอะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RQ000220	329	ปกติ	ขอเบิกอะไหล่...	แผนกควบคุมระบบอาคาร 2	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง...	14/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	

สร้างใบเบิกอะไหล่

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๗.๒๐ หัวหน้าแผนกคลิกที่ปุ่ม edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not_Approved:	<input type="checkbox"/> *ไม่อนุมัติ
Transaction_id:	RQ000220
Job_master_recid:	329
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอเบิกอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.แผนกควบคุมระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	2
ผู้ขอเบิกอะไหล่:	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง
วันที่ขอเบิกอะไหล่:	14/02/2013 12:02:57
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	14/02/2013 16:02:31
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก:	<input type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก:	

๑๐.๗.๒๑ หัวหน้าแผนกสามารถเลือกคลิกเพื่ออนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติได้ เมื่อคลิกอนุมัติให้คลิกที่ปุ่ม update ผู้รับผิดชอบถัดไปจะเป็นของ นายทหารแผนกงานโรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ ๒ กฟอ.ศชส.สพ.ท.

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RQ000220
Job_master_recid:	329
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอเบิกอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.แผนกงาน รง.ฟอ.2 กฟอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	2
ผู้ขอเบิกอะไหล่:	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง
วันที่ขอเบิกอะไหล่:	14/02/2013 12:02:57
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	14/02/2013 16:02:34
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก:	<input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก:	14/02/2013 16:02:34

๑๐.๗.๒๒ นายทหารแผนกงานโรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ ๒ กฟอ.ศชส.ฯ ล็อกอินเข้าระบบเลือกใบสั่งงาน

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ท.							โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2 กฟอ.ศชส.สพ.ท.		
	ฝ่ายแผนก	ราคา	อุปกรฯ	ควมคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรฯ	รวม	ฝ่ายแผนก	ราคา	อุปกรฯ
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0		0	0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4

การแจ้งเตือน

- น.ต.วิรัช ขุนทอง ได้ Update ใบเบิก : RQ000220 [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: น.แผนกงาน รง.สถานะ: ขอเบิกอะไหล่... 5 minutes ago
- น.ต.วิรัช ขุนทอง ได้ แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> คำสั่งซ่อมทำ/แผนกควบคุมระบบ one day ago
- น.ต.วิรัช ขุนทอง ได้ แก้ไขรายชื่อชุดซ่อมทำ [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> คำสั่งซ่อมทำ/แผนกควบคุมระบบ one day ago
- น.ต.วิรัช ขุนทอง ได้ แก้ไขรายชื่อชุดซ่อมทำ [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> คำสั่งซ่อมทำ/แผนกควบคุมระบบ one day ago

แสดงการแจ้งเตือนทั้งหมด

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail)
4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เบิกอะไหล่ | คืนอะไหล่ | รับบัญชีอะไหล่จากหน่วย

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเบิกอะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RQ000220	329	ปกติ	ขอเบิกอะไหล่...	น.แผนงาน รง.ฟอ.2 กฟอ.ฯ	2	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง...	14/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	

๑๐.๗.๒๓ นายทหารแผนงานโรงงานฯ คลิกที่ edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not_Approved: อนุมัติ

Transaction_id: RQ000220

Job_master_recid: 329

ลำดับความเร่งด่วน: * ปกติ

สถานะ: ขอเบิกอะไหล่

ผู้รับผิดชอบคนถัดไป: น.แผนงาน รง.ฟอ.2 กฟอ.ฯ

จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด: 2

ผู้ขอเบิกอะไหล่: ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง

วันที่ขอเบิกอะไหล่: 14/02/2013 12:02:57

ผู้รับอะไหล่:

วันที่รับอะไหล่:

หมายเหตุ:

วันที่แก้ไขล่าสุด: 14/02/2013 16:02:17

ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก: น.ต.วีรชัย ขุนทรง

วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก: 14/02/2013 16:02:34

ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน: คลิกเพื่ออนุมัติ

วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน:

๑๐.๗.๒๔ นายทหารแผนงานโรงงานฯ คลิกที่อนุมัติ ไม่อนุมัติ แล้วคลิก update

ผู้รับผิดชอบคนถัดไปจะเป็นของ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.ฯ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id: RQ000220

Job_master_recid: 329

ลำดับความเร่งด่วน: * ปกติ

สถานะ: ขอเบิกอะไหล่

ผู้รับผิดชอบคนถัดไป: น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ

จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด: 2

ผู้ขอเบิกอะไหล่: ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง

วันที่ขอเบิกอะไหล่: 14/02/2013 12:02:57

ผู้รับอะไหล่:

วันที่รับอะไหล่:

หมายเหตุ:

วันที่แก้ไขล่าสุด: 14/02/2013 16:02:17

ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก: น.ต.วีรชัย ขุนทรง

วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก: 14/02/2013 16:02:34

ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน: น.ต.คิต คิงทอม คลิกเพื่ออนุมัติ

วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน: 14/02/2013 16:02:17

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

ใบสั่งงาน - เมิกอะไหล่ (Master-Detail)
4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เมิกอะไหล่ | ดินอะไหล่ | ยืนยันอะไหล่จากหน่วย

ใบสั่งงาน - เมิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเมิกอะไหล่	วันที่เมิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RQ000220	329	ปกติ	ขอเมิกอะไหล่...	น.สำนักงานซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ 2	ร.ด. เกียรติ ปราสาททอง...	14/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเมิกอะไหล่	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		ขอเมิกอะไหล่	

๑๐.๗.๒๕ นายทหารกำกับกับการซ่อมสร้างล็อกอินเข้าระบบ เลิกใบเบิก

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าอวูร์ที่ 1 กฟอ. ศชส. สพ. ท.							โรงงานไฟฟ้า		
สถานะงาน	ฝ่ายแผนฯ	เวลาดำ	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เวลาดำ	ออปโทรฯ
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75			6
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0			0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75			6

การแจ้งเตือน

- น.ศ.ศิต คงหอม ได้ Update ใบเบิก : RQ000220 [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: น.สำนักงานซ่อมสร้าง สถานะ: ขอเมิกอะไหล่... 5 minutes ago
- ร.ด.เกียรติ ปราสาททอง ได้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมทำ [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> progress: ตรวจสอบ (20%)... 23 hours ago
- น.ศ.วีรัช ขุนทรง ได้ แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> คำสั่งซ่อมทำ/แผนควบคุมระบบอาคาร one day ago
- น.ศ.วีรัช ขุนทรง ได้ แก้ไขรายชื่อย่อซ่อมทำ [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> คำสั่งซ่อมทำ/แผนควบคุมระบบอาคาร one day ago
- น.ศ.วีรัช ขุนทรง ได้ แก้ไขรายชื่อย่อซ่อมทำ [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> คำสั่งซ่อมทำ/แผนควบคุมระบบอาคาร one day ago

ใบสั่งงาน - เมิกอะไหล่ (Master-Detail)
4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เมิกอะไหล่ | ดินอะไหล่ | ยืนยันอะไหล่จากหน่วย

ใบสั่งงาน - เมิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเมิกอะไหล่	วันที่เมิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RQ000220	329	ปกติ	ขอเมิกอะไหล่...	น.สำนักงานซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ 2	ร.ด. เกียรติ ปราสาททอง...	14/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเมิกอะไหล่	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		ขอเมิกอะไหล่	

๑๐.๗.๒๖ นายทหารกำกับกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.ฯ คลิกที่ edit_master เลือกคลิก

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ ใบเบิกพัสดุ

Update Job_inv_requisition_master

Not_Approved:	<input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ
Transaction_id:	RQ000220
Job_master_recid:	329
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอเมิกอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.สำนักงานซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	2
ผู้ขอเมิกอะไหล่:	ร.ด. เกียรติ ปราสาททอง
วันที่ขอเมิกอะไหล่:	14/02/2013 12:02:57
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	14/02/2013 16:02:31
ผู้อนุมัติเมิกอะไหล่-ระดับแผนก:	น.ศ.วีรัช ขุนทรง
วันที่อนุมัติเมิกอะไหล่-ระดับแผนก:	14/02/2013 16:02:34
ผู้อนุมัติเมิกอะไหล่-ระดับโรงงาน:	น.ศ.ศิต คงหอม
วันที่อนุมัติเมิกอะไหล่-ระดับโรงงาน:	14/02/2013 16:02:17
ผู้อนุมัติเมิกอะไหล่-ระดับกอง:	

คลิกเพื่ออนุมัติ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๗.๒๗ นายทหารกำกับอาคารซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.ฯ คลีกอนุมัติ และ คลีกที่ปุ่ม

update ผู้รับผิดชอบคนถัดไปจะเป็นของนายทหารพัสดุ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RQ000220
Job_master_recid:	329
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอเบิกอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.พัสดุ กฟอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	2
ผู้ขอเบิกอะไหล่:	ร.อ. เกียรติ ปราสาททอง
วันที่ขอเบิกอะไหล่:	14/02/2013 12:02:57
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	14/02/2013 16:02:31
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก:	น.ต.วิรัช ขุนทรง
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก:	14/02/2013 16:02:34
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน:	น.ต.คิต คงหอม
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน:	14/02/2013 16:02:17
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนทส.กอง:	ร.อ.ไพศาล บัณฑอง <input checked="" type="checkbox"/> คลีกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนทส.กอง:	14/02/2013 16:02:31

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail)
4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เบิกอะไหล่ | ดึงอะไหล่ | ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

	Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเบิกอะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RQ000220	329	ปกติ	ขอเบิกอะไหล่...	น.พัสดุ กฟอ.ฯ...	2	ร.อ. เกียรติ ปราสาททอง...	14/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	

๑๐.๗.๒๘ นายทหารพัสดุล็อกอินเข้าระบบ และเลือกใบเบิกให้

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอาวุธรที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							โรงงานไฟฟ้าอาวุธรที่ 2 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.						
	ฝ่ายแผนก	เรดาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ไดน้ำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนก	เรดาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ไดน้ำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4		13	9	112
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4		14	9	113

แสดงการแจ้งเตือนทั้งหมด

การแจ้งเตือน

- ร.อ.ไพศาล บัณฑอง ได้ Update ใบเบิก : RQ000220 [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: น.พัสดุ สถานะ: ขอเบิกอะไหล่... 16 hours ago
- ร.อ.ไพศาล บัณฑอง ได้ Update ใบเบิก : RQ000201 [ใบสั่งงาน: 5.0527-2-4-1-2.36912.1.97.56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: สถานะ: ขอเบิกอะไหล่... 2 weeks ago

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเบิกอะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RQ000220	329	ปกติ	ขอเบิกอะไหล่...	น.พัสดุ กฟอ.ฯ...	2	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง...	14/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	

๑๐.๗.๒๙ นายทหารพัสดุคลิก edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not_Approved:	<input type="checkbox"/> อนุมัติ
Transaction_id:	RQ000220
Job_master_recid:	329
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอเบิกอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.พัสดุ กฟอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	2
ผู้ขอเบิกอะไหล่:	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง
วันที่ขอเบิกอะไหล่:	14/02/2013 12:02:57
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	15/02/2013 09:02:00
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก:	น.ต.วีรชัย ขุนทรง
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก:	14/02/2013 16:02:34
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน:	น.ต.คิต คิงหอม
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน:	14/02/2013 16:02:17
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนทส.กอง:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนทส.กอง:	14/02/2013 16:02:31
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนายทหารพัสดุกอง:	<input type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ

๑๐.๗.๓๐ นายทหารพัสดุคลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ เมื่ออนุมัติ ผู้รับผิดชอบคนถัดไปจะ

เป็นของนายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ แล้วคลิก update

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RQ000220
Job_master_recid:	329
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอเบิกอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.แผนงาน กฟอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	2
ผู้ขอเบิกอะไหล่:	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง
วันที่ขอเบิกอะไหล่:	14/02/2013 12:02:57
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	15/02/2013 09:02:00
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก:	น.ต.วีรชัย ขุนทรง
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก:	14/02/2013 16:02:34
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน:	น.ต.คิต คิงหอม
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน:	14/02/2013 16:02:17
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนทส.กอง:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนทส.กอง:	14/02/2013 16:02:31
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนายทหารพัสดุกอง:	ท.จ.อ.(ท)ณัฐพงศ์ ม่วงมี <input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนายทหารพัสดุกอง:	15/02/2013 09:02:00

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

ใบสั่งงาน - เมิกอะไหล่ (Master-Detail) 4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เมิกอะไหล่ | ดินอะไหล่ | ยืนยันอะไหล่จากหน่วย

วาที่ ร.ต.ณัฐพงษ์ ม่วงมี | น.พัสดุ กฟอ.ฯ

ใบสั่งงาน - เมิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเมิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเมิกอะไหล่	วันที่เมิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RQ000220	329	ปกติ	ขอเมิกอะไหล่...	น.แผนงาน กฟอ.ฯ...	2	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง...		14/02/2013	

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเมิกอะไหล่	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		ขอเมิกอะไหล่	

๑๐.๗.๓๑ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ ล็อกอินเข้าสู่ระบบ คลิกเปิดใบเมิกอะไหล่

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556 GO

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าอ่าวรพี 1 กฟอ.ศชส.สพ.ท.							โรงงานไฟฟ้าอ่าวรพี 2			
	ฝ่ายแผนก	เรลาร่า	ออปทรอฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนก	เรลาร่า	ออปทรอฯ	คว
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0		0	0	
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4	

การแจ้งเตือน

- วาที่ ร.ต.ณัฐพงษ์ ม่วงมี ได้ Update ใบเมิก : RQ000220 [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: น.แผนงาน สถานะ: ขอเมิกอะไหล่... 21 minutes ago
- ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง ได้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมทำ [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> progress: ตรวจสอบ (20%) 2 days ago
- น.ศ.วิรัช ขุนทรง ได้ แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> คำสั่งซ่อมทำ/แผนควบคุมฯ 2 days ago
- น.ศ.วิรัช ขุนทรง ได้ แก้ไขรายชื่อชุดซ่อมทำ [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> คำสั่งซ่อมทำ/แผนควบคุมฯ 2 days ago
- น.ศ.วิรัช ขุนทรง ได้ แก้ไขรายชื่อชุดซ่อมทำ [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> คำสั่งซ่อมทำ/แผนควบคุมฯ 2 days ago

ใบสั่งงาน - เมิกอะไหล่ (Master-Detail) 4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เมิกอะไหล่ | ดินอะไหล่ | ยืนยันอะไหล่จากหน่วย

ว.ท.ทวิศักดิ์ ทองนาค | น.แผนงาน กฟอ.ฯ

ใบสั่งงาน - เมิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเมิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเมิกอะไหล่	วันที่เมิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RQ000220	329	ปกติ	ขอเมิกอะไหล่...	น.แผนงาน กฟอ.ฯ...	2	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง...		14/02/2013	

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเมิกอะไหล่	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		ขอเมิกอะไหล่	

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๗.๓๒ นายทหารแผนงาน กพอ.ศชส.ฯ คลิก edit_master

Not_Approved:	<input type="checkbox"/> อนุมัติ
Transaction_id:	RQ000220
Job_master_recid:	329
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอเบิกอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.แผนงาน กพอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	2
ผู้ขอเบิกอะไหล่:	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง
วันที่ขอเบิกอะไหล่:	14/02/2013 12:02:57
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	15/02/2013 09:02:35
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก:	น.ต.วิรัช ขุนทรง
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก:	14/02/2013 16:02:34
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน:	น.ต.ศิต คงหอม
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน:	14/02/2013 16:02:17
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนทช.กอง:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนทช.กอง:	14/02/2013 16:02:31
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	ท.จ.อ.(ท)ณัฐพงศ์ ม่วงมี
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	15/02/2013 09:02
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับกอง:	

๑๐.๗.๓๓ นายทหารแผนงาน กพอ.ศชส.ฯ คลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ แล้วคลิก update

ผู้รับผิดชอบคนถัดไปจะเป็นของ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ (เจ้าหน้าที่กระซิบ) มีสถานะ จัดอะไหล่รอผู้เบิก

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RQ000220
Job_master_recid:	329
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	จัดอะไหล่รอผู้เบิก
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	ทช. น.พัสดุ กพอ.(คลัง2)
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	2
ผู้ขอเบิกอะไหล่:	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง
วันที่ขอเบิกอะไหล่:	14/02/2013 12:02:57
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	15/02/2013 09:02:35
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก:	น.ต.วิรัช ขุนทรง
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก:	14/02/2013 16:02:34
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน:	น.ต.ศิต คงหอม
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน:	14/02/2013 16:02:17
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนทช.กอง:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนทช.กอง:	14/02/2013 16:02:31
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	ท.จ.อ.(ท)ณัฐพงศ์ ม่วงมี
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	15/02/2013 09:02
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับกอง:	น.ท.วิศักดิ์ ทองนาค <input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับกอง:	15/02/2013 09:02:35


ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1											
Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเบิกอะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ	วันที่
edit_master	RQ000220	329	ปกติ	จัดอะไหล่รอผู้เบิก...	ทช. น.พัสดุ กพอ.(คลัง2)...	2	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง...		14/02/2013		15/02/2013
Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ			
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		จัดอะไหล่รอผู้เบิก				
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		จัดอะไหล่รอผู้เบิก				

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๗.๓๔ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.ฯ ล็อกอินเข้าระบบบริหารงานซ่อมสร้าง (F-quick)

โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าอาวาทที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							โรงงานไฟฟ้าอาวาทที่ 2 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							รวมสุทธิ
	ฝ่ายแผนฯ	เรลลาร์	ลอปทรอ	ควบคุมฯ	ไดน้ำ	อุปกรณ์ฯ	จวม	ฝ่ายแผนฯ	เรลลาร์	ลอปทรอ	ควบคุมฯ	ไดน้ำ	อุปกรณ์ฯ	จวม	
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9	37	112
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
ปิดงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4	14	5	9	38	113

๑๐.๗.๓๕ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.ฯ คลิกเมนู พัสดุ => รายการเบิกอะไหล่คลังย่อย 02 จะเห็นใบเบิกที่อยู่ในความรับผิดชอบมีสถานะ จัดอะไหล่รอผู้เบิก

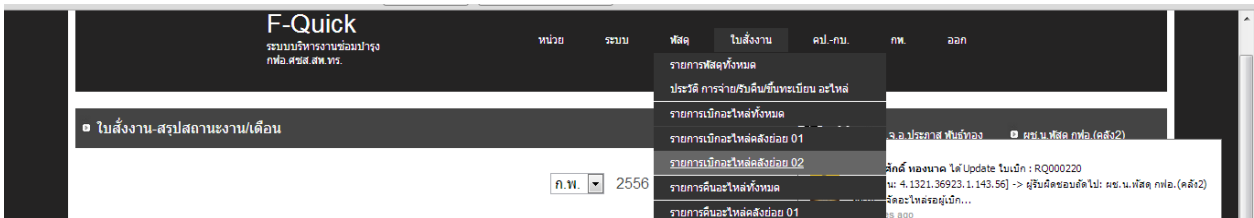

ใบเบิกอะไหล่คลังย่อย 02 (Master) - 1 to 34 of 34

No.	Transaction id (ใบเบิก)	Job master recid (ใบสั่งงาน)	หมายเลขใบสั่งงาน	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ระดับกอง	Inventory master recid	Part No	NAME
1	จ่ายอะไหล่ RQ000220	329	4.1321.36923.1.143.56 4.1321.36923.1.143.56	ปกติ	จัดอะไหล่รอผู้เบิก...	ผ.น.พัสดุ กฟอ.(คลัง2)	15/02/2013	383 1167-194 412 11G144-11R27		PRINTED CIRCUIT C TACHO GENERATO
2	ดูการจ่าย RQ000204	293	5.0527-2-4-2-2.36922.1.102.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อย...	-	30/01/2013	6554 7530-35-373-4004		กระดาษถ่ายเอกสารข
3	ดูการจ่าย RQ000191	281	1.8992.36912.4.95.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อย...	-	30/01/2013	5339 3522 500 29009		TRANSZORB DIODE
4	ดูการจ่าย RQ000160	292	5.0527-2-4-2-1.36921.1.101.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อย...	-	22/01/2013	6613 7510-35-373-3701		น้ำยาลบค่าคิด
5	ดูการจ่าย RQ000162	292	5.0527-2-4-2-1.36921.1.101.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อย...	-	22/01/2013	6429 7520-35-370-0867		ปากกาเขียนหัวบอร์ด
6	ดูการจ่าย RQ000161	292	5.0527-2-4-2-1.36921.1.101.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อย...	-	22/01/2013	6428 7520-35-370-0866		ปากกาเขียนหัวบอร์ด
7	ดูการจ่าย RQ000163	292	5.0527-2-4-2-1.36921.1.101.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อย...	-	22/01/2013	6430 7520-35-370-0868		ปากกาเขียนหัวบอร์ด
8	ดูการจ่าย RQ000181	295	5.0527-2-4-2-4.36924.1.104.56 5.0527-2-4-2-4.36924.1.104.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อย...	-	22/01/2013	6554 7530-35-373-4004 5987 เซลล์แบตเตอรี่ 3.3 M 33		กระดาษถ่ายเอกสารข

๑๐.๗.๓๖ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.ฯ เลือกรายการใบเบิกที่อยู่ในสถานะ จัดอะไหล่รอผู้เบิก คลิก จ่ายอะไหล่ ในใบเบิก และจัดอะไหล่ตามรายการ รอผู้เบิก

จ่ายอะไหล่ คลังย่อย 02 (Master-Detail)

Transaction_id Job_master_recid ลำดับความเร่งด่วน สถานะ ผู้รับผิดชอบคนถัดไป จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด ผู้ขอเบิกอะไหล่ วันที่เบิกอะไหล่ ผู้รับอะไหล่ วันที่รับอะไหล่ หมายเลข หมายเลข


RQ000220	329	ปกติ	จัดอะไหล่รอผู้เบิก/ ผ.น.พัสดุ กฟอ.(คลัง2)...	2	ร.ล.เกียรติ ปราสาททอง...	14/02/2013				15/02/
----------	-----	------	--	---	--------------------------	------------	--	--	--	--------

รายการจ่าย	Inventory master recid	Inventory detail recid	PN	NAME	Location	Serial_flag	จำนวน Serial ทั้งหมดที่มีในระบบ (stocked & dispensed)	Serial	จำนวนที่ขอเบิก	จำนวน Stock ใน Location นี้	สถานะ	หมายเหตุ
จ่ายรายการ	383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	no	all: 0 stocked: 0		1.00	2	จัดอะไหล่รอผู้เบิก	
จ่ายรายการ	412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	no	all: 0 stocked: 0		1.00	1	จัดอะไหล่รอผู้เบิก	

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๗.๓๗ เมื่ออะไหล่บางรายการมีหมายเลข Serial Number ให้คลิกปุ่ม ยืนยันว่า PN


นี้มี Serial ที่ไม่ซ้ำ

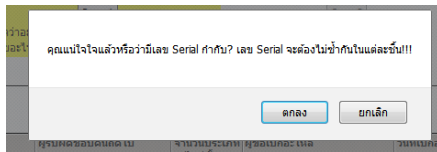


๑๐.๗.๓๘ จะมีข้อความถาม คุณแน่ใจแล้วหรือว่ามีเลข Serial กำกับ? เลข Serial

จะต้องไม่ซ้ำในแต่ละชิ้น คลิก ตกลง


๑๐.๗.๓๙ ช่อง Serial Flag จะเปลี่ยนจาก no เป็น yes

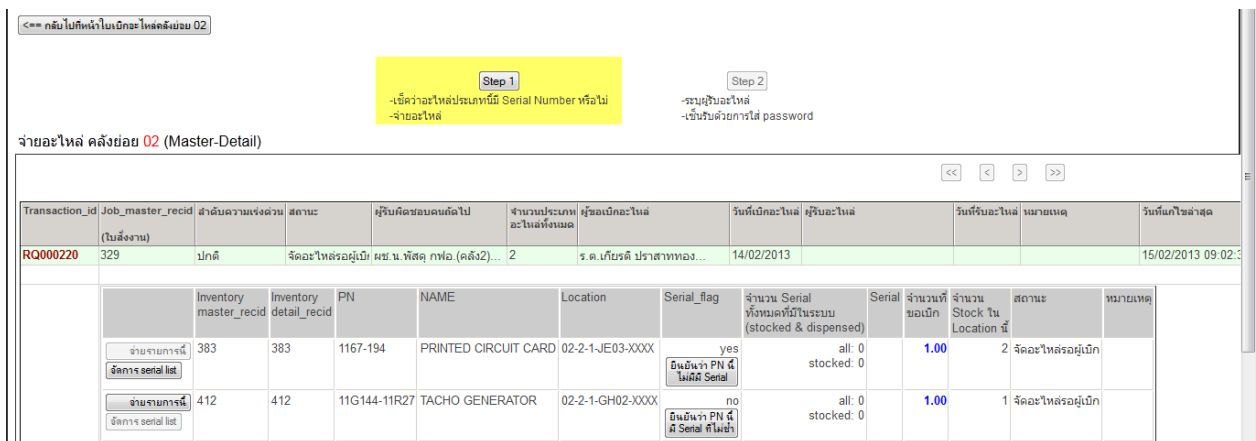

๑๐.๗.๔๐ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.ฯ คลิกที่ปุ่ม จัดการ Serial list

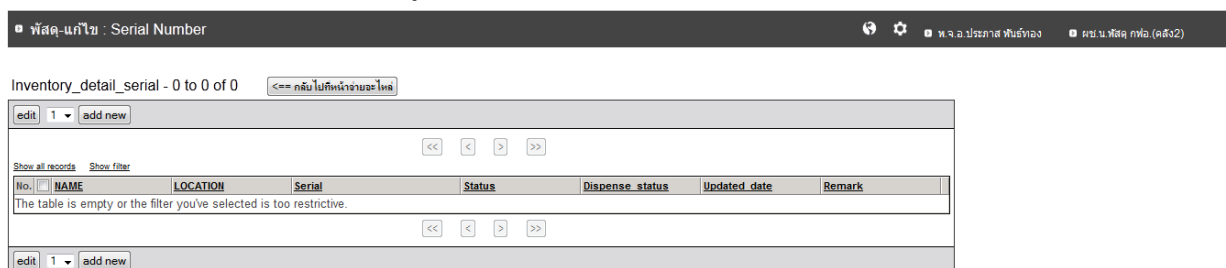

๑๐.๗.๔๑ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.ฯ คลิกที่ปุ่ม add new

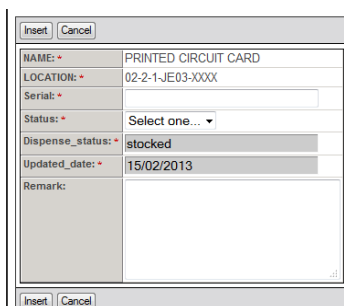

๑๐.๗.๔๒ ป้อนหมายเลข Serial ในช่อง Serial และ เลือกสถานะที่ช่อง status แล้ว

คลิกที่ปุ่ม Insert

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

Inventory_detail_serial - 1 to 1 of 1 <== กลับไปที่หน้าจ่ายอะไหล่

No.	NAME	LOCATION	Serial	Status	Dispense_status	Updated_date	Remark
1	PRINTED CIRCUIT C/	02-2-1-JE03-XXXX	78-2012	good	stocked	15/02/2013	

๑๐.๗.๔๓ ถ้ามีหลายตัวที่ต้องใส่ก็สามารถคลิกที่ปุ่ม add new เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คลิกที่ปุ่ม <== กลับไปที่หน้าจ่ายอะไหล่ จะเห็นปุ่มจ่ายรายการนี้ขึ้นมาให้คลิกได้

<== กลับไปที่หน้าใบอะไหล่คลังยอย 02

Step 1
-เช็คว่าจะใส่ประเภทที่มี Serial Number หรือไม่
-จ่ายอะไหล่

Step 2
-ระบุอะไหล่
-เพิ่มรายการใส่ password

จ่ายอะไหล่ คลังยอย 02 (Master-Detail)

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขออะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ	วันที่แก้ไขล่าสุด
RQ000220	329	ปกติ	จัดอะไหล่รอผู้เบิก	ผ.ช.น. พิสด์ กฟอ.(คลังง2)...	2	ร.ค.เกียรติ ปราสาททอง...	14/02/2013				15/02/2013 09:02:3

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	Serial_flag	จำนวน Serial ทั้งหมดที่มีในระบบ (stocked & dispensed)	Serial	จำนวนที่ขอเบิก	จำนวน Stock ใน Location นี้	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	yes	all: 1 stocked: 1		1.00	2	จัดอะไหล่รอผู้เบิก	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	no	all: 0 stocked: 0		1.00	1	จัดอะไหล่รอผู้เบิก	

๑๐.๗.๔๔ คลิกที่ปุ่ม จ่ายรายการนี้ ในรายการแรก

๑๐.๗.๔๕ เมื่ออะไหล่มีหมายเลข Serial จำเป็นจะต้องเลือกหมายเลข Serial ของอะไหล่ชิ้นที่จะจ่าย แล้วคลิกที่ปุ่ม Insert

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

<== กลับไปที่หน้าในเอกสารโฮสต์หมายเลข 02

Step 1
 -เช็คตัวเลขใส่ประเภทที่มี Serial Number หรือไม่
 -จ่ายอะไหล่

Step 2
 -รวมผู้รับอะไหล่
 -เซ็นรับด้วยการใส่ password

จ่ายอะไหล่ คลังย่อย 02 (Master-Detail)

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้มอบอะไหล่	วันที่มอบอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ	วันที่แก้ไขล่าสุด
RQ000220	329	ปกติ	จัดอะไหล่รอผู้เบิก	ผช.น. พิสด กพอ. (คลัง2)...	2	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง...	14/02/2013				15/02/2013 09:02:3

	Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	Serial_flag	จำนวน Serial ทั้งหมดที่มีในระบบ (stocked & dispensed)	Serial	จำนวนที่ขอมเบิก	จำนวน Stock ใน Location นี้	สถานะ	หมายเหตุ
<input type="button" value="edit การจ่ายหนี้"/> <input type="button" value="จัดการ serial list"/>	383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	yes	all: 1 stocked: 0	1) 78-2012 (good)	1.00	2	พร้อมให้เซ็นรับอะไหล่	
<input type="button" value="จ่ายรายการหนี้"/> <input type="button" value="จัดการ serial list"/>	412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	no	all: 0 stocked: 0		1.00	1	จัดอะไหล่รอผู้เบิก	

๑๐.๗.๔๖ สถานะของอะไหล่ตัวที่เลือกจ่ายจะอยู่ในสถานะ พร้อมให้เซ็นรับอะไหล่

๑๐.๗.๔๗ คลิกที่ปุ่ม จ่ายรายการหนี้ ในรายการอะไหล่ที่ไม่มี Serial จะอยู่ในสถานะ

พร้อมให้เซ็นรับอะไหล่

<== กลับไปที่หน้าในเอกสารโฮสต์หมายเลข 02

Step 1 ✓
 -เช็คตัวเลขใส่ประเภทที่มี Serial Number หรือไม่
 -จ่ายอะไหล่

Step 2
 -รวมผู้รับอะไหล่
 -เซ็นรับด้วยการใส่ password

จ่ายอะไหล่ คลังย่อย 02 (Master-Detail)

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้มอบอะไหล่	วันที่มอบอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ	วันที่แก้ไขล่าสุด
RQ000220	329	ปกติ	จัดอะไหล่รอผู้เบิก	ผช.น. พิสด กพอ. (คลัง2)...	2	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง...	14/02/2013				15/02/2013 09:02:3

	Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	Serial_flag	จำนวน Serial ทั้งหมดที่มีในระบบ (stocked & dispensed)	Serial	จำนวนที่ขอมเบิก	จำนวน Stock ใน Location นี้	สถานะ	หมายเหตุ
<input type="button" value="edit การจ่ายหนี้"/> <input type="button" value="จัดการ serial list"/>	383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	yes	all: 1 stocked: 0	1) 78-2012 (good)	1.00	2	พร้อมให้เซ็นรับอะไหล่	
<input type="button" value="edit การจ่ายหนี้"/> <input type="button" value="จัดการ serial list"/>	412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	no	all: 0 stocked: 0		1.00	1	พร้อมให้เซ็นรับอะไหล่	

๑๐.๗.๔๘ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุประจำคลังสามารถยกเลิกการจ่ายขึ้นอะไหล่บางรายการ

ได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม edit การจ่ายหนี้

ประวัติ การจ่ายรับคืน ขึ้นบัญชี อะไหล่

Inventory_transaction_master - 1 to 1 of 1 <== กลับไปที่หน้าจ่ายอะไหล่

No.	Recid	Job_master_recid	หมายเลขใบสั่งงาน	Transaction type	ใบเบิก/ใบคืน/ใบขึ้นทะเบียน	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	Inventory master_recid	Inventory detail_recid	NAME	Location	จำนวน	Serial
1	delete	135	4.1321.36923.1.143.56	เบิกอะไหล่...	RQ000220	ปกติ	จัดอะไหล่รอผู้เบิก...	412	412	TACHO GENERATOR 02-2-1-GH02-XXXX		1.00	

๑๐.๗.๔๙ คลิกปุ่ม delete เมื่อต้องการยกเลิกการจ่ายอะไหล่ ระบบจะถามว่า Are

you sure you want to delete this record? ให้คลิกปุ่ม ตกลง รายการจ่ายอะไหล่ที่ลบจะหายไป

Are you sure you want to delete this record?

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

Inventory_transaction_master - 0 to 0 of 0 <== กลับไปที่หน้าจอยอะไหล่

Show all records Show filter

No.	Recid	Job master recid	หมายเหตุใบสั่งงาน	Transaction type	ใบเบิก/ใบรับ	จำนวนอะไหล่	สถานะ	Inventory master recid	Inventory detail recid	NAME	Location	จำนวน	Serial flag	Serial	Serial no status	Local stock before	All stock before	Lo aft
The table is empty or the filter you've selected is too restrictive.																		

๑๐.๗.๕๐ คลิกที่ปุ่ม <==กลับไปหน้าจอยอะไหล่ อะไหล่ที่ยกเลิกการจ่ายจะกลับมาอยู่สถานะจัดอะไหล่รอผู้เบิก ให้ทำการจัดอะไหล่ชิ้นใหม่แล้วจ่ายใหม่

<== กลับไปที่หน้าจอยอะไหล่คลังยอย 02

Step 1

-เช็คค่าอะไหล่ประเภทที่มี Serial Number หรือไม่
-จ่ายอะไหล่

Step 2

-ระบบรับอะไหล่
-เข้ารับตัวการใส่ password

จ่ายอะไหล่ คลังยอย 02 (Master-Detail)

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเบิกอะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ	วันที่แก้ไขล่าสุด
RQ000220	329	ปกติ	จัดอะไหล่รอผู้เบิก	ผ.น.พัสดุ กฟอ. (คลัง2)...	2	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง...	14/02/2013				15/02/2013 09:02:3

	Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	Serial_flag	จำนวน Serial ทั้งหมดที่มีในระบบ (stocked & dispensed)	Serial	จำนวนที่ขอมเบิก	จำนวน Stock ใน Location นี้	สถานะ	หมายเหตุ
<input type="button" value="edit การจ่าย"/> <input type="button" value="จัดการ serial list"/>	383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	yes	all: 1 stocked: 0	78-2012 (good)	1.00	2		
<input type="button" value="จ่ายรายการ"/> <input type="button" value="จัดการ serial list"/>	412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	no	all: 0 stocked: 0		1.00	1	จัดอะไหล่รอผู้เบิก	

๑๐.๗.๕๑ ซึ่งเมื่อทำครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่ม step2 ระบบจะมาอยู่หน้าเซ็นรับอะไหล่ ซึ่งจะแสดงรายชื่อผู้มีสิทธิเซ็นรับในชุดซ่อมทำของใบสั่งงาน

จ่ายอะไหล่ คลังยอย 02 (Master-Detail)
4.1321.36923.1.143.56 / RQ000220

<== กลับไปที่หน้าจอยอะไหล่คลังยอย 02

Step 1 ✓

-เช็คค่าอะไหล่ประเภทที่มี Serial Number หรือไม่
-จ่ายอะไหล่

Step 2

-ระบบรับอะไหล่
-เข้ารับตัวการใส่ password

เลือกกำลังพลจากรายชื่อชุดซ่อมทำ เพื่อเซ็นรับอะไหล่

<p>น.ต.วิรัช ขุนทรง ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง พ.อ.ชวฤทธิ์ ห้วยทราย จ.อ.นง จินตะกั้น</p>	<p>username</p> <input type="text"/> <p>password</p> <input type="password"/> <input type="button" value="เซ็นรับอะไหล่"/>
---	--

๑๐.๗.๕๒ ผู้เบิกเซ็นรับอะไหล่โดยเลือกชื่อผู้รับที่ด้านซ้าย รูปของเจ้าของชื่อผู้รับอะไหล่ จะแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นว่า เป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ แล้วป้อน username และ password ของผู้รับอะไหล่ ทางด้านขวา คลิกที่เซ็นชื่อรับอะไหล่ จะแสดงข้อความ Signed Successfully เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเบิกอะไหล่ ผู้เซ็นชื่อรับอะไหล่อีกก็สามารถนำอะไหล่ หรือ พัสดุ ที่เบิกไปใช้ได้

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

<== กลับไปที่หน้าไบเบิกอะไหล่คลังย่อย 02

Step 1 ✓

-ชี้ตัวอะไหล่ประเภทที่มี Serial Number หรือไม่
-จ่ายอะไหล่

Step 2 ✓

-ระบุชิ้นอะไหล่
-ยืนยันด้วยการใส่ password

เลือกกำลังพลจากรายชื่อชุดซ่อมทำ เพื่อเซ็นรับอะไหล่

น.ต.สิงห์ เจริญสุข
ร.ท.สำเริง ชัยรัตน์
ร.ท.มลิศ ช่างวงศ์
ร.ท.พิรม ศิษย์แก้ว
พ.จ.อ.รัตนรงค์ เจริญทอง
พ.จ.อ.อนเนก คงกัมจา
พ.จ.อ.สุทนต์ ทิโสสน
จ.อ.อภิศม อำนวยประเสริฐ
จ.อ.กิติชัย ภูมิสกุล
จ.ต.ศิวชา ปาณินทร์

username

password

Signed Successfully

๑๐.๗.๕๓ เมื่อคลิกที่ปุ่ม <== กลับไปที่หน้าไบเบิกอะไหล่คลังย่อย 02 จะเห็นไบเบิกอยู่สถานะพร้อมให้เซ็นรับอะไหล่ ไม่นอมติ เบิกอะไหล่เรียบร้อย ซึ่งผู้เบิกสามารถติดตามความก้าวหน้าของการเบิกได้ที่หน้านี้เช่นกัน (เมนู พัสดุ / รายการไบเบิกอะไหล่คลังย่อย 01/02)

ไบเบิกอะไหล่คลังย่อย 02 (Master) - 1 to 34 of 34

No.	Transaction id (ใบเบิก)	Job master recid (ใบสั่งงาน)	หมายเลขใบสั่งงาน	จำนวนอะไหล่รวม	สถานะ	วันที่คิดยอดคงเหลือ	วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่	inventory master recid	Part No	NAME
1	สถานะไหล	RQ000220	329	4.1321.36923.1.143.56 4.1321.36923.1.143.56	ปกติ	พร้อมให้เซ็นรับอะไหล่	ผช.น.พัสดุ กฟอ.(คลัง2)	15/02/2013	383 1167-194 412 11G144-11R27	PRINTED CIRCUIT CARD TACHO GENERATOR
2	การจ่าย	RQ000204	293	5.0527-2-4-2-2.36922.1.102.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	-	30/01/2013	6554 7530-35-373-4004	กระดาดถ่ายแยกสารขนาด A4
3	การจ่าย	RQ000191	281	1.8992 36912 4.95.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	-	30/01/2013	5339 3522 500 29009	TRANSZORB DIODE
4	การจ่าย	RQ000160	292	5.0527-2-4-2-1.36921.1.101.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	-	22/01/2013	6613 7510-35-373-3701	นำยาละลายฝ้า
5	การจ่าย	RQ000162	292	5.0527-2-4-2-1.36921.1.101.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	-	22/01/2013	6429 7520-35-370-0867	ปากกาเขียนไวท์บอร์ดสีดำ
6	การจ่าย	RQ000161	292	5.0527-2-4-2-1.36921.1.101.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	-	22/01/2013	6428 7520-35-370-0866	ปากกาเขียนไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน
7	การจ่าย	RQ000163	292	5.0527-2-4-2-1.36921.1.101.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	-	22/01/2013	6430 7520-35-370-0868	ปากกาเขียนไวท์บอร์ดสีเขียว
8	การจ่าย	RQ000181	295	5.0527-2-4-2-4.36924.1.104.56 5.0527-2-4-2-4.36924.1.104.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	-	22/01/2013	6554 7530-35-373-4004 5987 เทปพันสายไฟ 3 M NO.33	กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 เทปพันสายไฟ 3 M NO.33
9		RQ000154	250	1.1322 36923.1.64.56 1.1322 36923.1.64.56 1.1322 36923.1.64.56	ปกติ	ไม่นอมติ...	พ.จ.อ.ชวฤทธิ์ พันธ์ทราย		6554 7530-35-373-4004 413 TR 2N3772 6732 2N3055	กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 TRANSISTOR
10	การจ่าย	RQ000132	86	3.2433 36913 4.85.55	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	-	22/01/2013	13109 2-AC-6	Micro Switch
11	สถานะไหล	RQ000116	180	3.7722 36923.3.180.55 3.7722 36923.3.180.55 3.7722 36923.3.180.55 3.7722 36923.3.180.55	ปกติ	พร้อมให้เซ็นรับอะไหล่	ผช.น.พัสดุ กฟอ.(คลัง2)	22/01/2013	12222 1 145 936 12220 1 145 916 12221 1 145 928 12223 10 350 458	Cable Connection 130 Cable Connection 104 Cable Connection 120 Receptacle
12	สถานะไหล	RQ000025	100	3.8099 36923.3.131.55 3.8099 36923.3.131.55	ปกติ	พร้อมให้เซ็นรับอะไหล่	ผช.น.พัสดุ กฟอ.(คลัง2)	22/01/2013	12229 1187783 12228 06 349 646	Slip Ring Unit Sealing Leade

๑๐.๘ ขั้นตอนดำเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง (F-Quick) ลำดับที่ ๘ (ชุดซ่อมทำ คินอะไหล่) เมื่อชุดซ่อมทำได้เบิกยืมอะไหล่เพื่อทดลองเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนไปแล้ว ได้ซ่อมทำอะไหล่เดิมแล้วเสร็จ จะนำเข้าเก็บที่คลังพัสดุ เพื่อเป็นอะไหล่สำรองต่อไป ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑๐.๘.๑ ชุดซ่อมทำถืออกินเข้าระบบบริหารงานซ่อมบำรุงฯ

Welcome to F-Quick
Please Login :

Username:

Password:

Remember me:

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

Job_master - 1 to 3 of 3

add new

โรงงาน: โรงงานไฟฟ้าอาวฤทธิ์ 1 | แผนก: แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวฤทธิ์ | สถานะงาน: เฉพาะงานค้าง | ชุดซ่อมทำ: เฉพาะที่มีชื่อคนเอ

Show all records | Show filter

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/วันที่ซ่อม	จำนวนชุดซ่อมทำ แรงงาน, ชั่วโมง	จำนวน Updates, Comments	จำนวนใบเบิกอะไหล่ จำนวนอนุมัติ
1	324	1.2442.36915.2.138.56	ตรวจสอบและซ่อมทำ Wave Guide Drier แบบลูกสูบ ...	จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวฤทธิ์ โรงงานไฟฟ้าอาวฤทธิ์ 1	7, 0 [+]	4, 0	2, 2
2	298	1.2441.36915.7.112.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบ Wave Guide Drier แบบลูกสูบ	จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวฤทธิ์ โรงงานไฟฟ้าอาวฤทธิ์ 1	9, 0 [น.ด. ประทีป ไชยะบุตร ร.ท. วิเศษฐ กุลพิพัฒนวิรัตน์ พ.จ.อ. (พ)มีเกียรติ โสตา พ.จ.ด. สมชาย ดลชัยสิทธิ์ จ.อ. ปกรณ์ วงษ์ไสว จ.อ. กิตติพงษ์ วิมลราษฎร์ จ.ด. ชนาธิป มงคลตระกูลสุข จ.ด. ชัยชัย หินคำ	4, 1	7, 1
3	294	5.0527.2.4.1.5.36915.1.100.56	เก็บวัสดุสิ้นเปลือง แขนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวฤทธิ์	จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ	4, 0	0, 0	2, 1

๑๐.๘.๒ ชุดซ่อมทำเปิดใบสั่งงานที่ได้ดำเนินการเบิกอะไหล่ที่จะส่งคืน

ใบสั่งงาน - แก้ไข | 1.2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงานแก้ไข | ใบสั่งงานพิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เบิกอะไหล่ | คืนอะไหล่ | รับมีชื่ออะไหล่จากทนาย

พ.จ.อ. (พ)มีเกียรติ โสตา | ช่างแผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวฤทธิ์ โรงงานไฟฟ้าอาวฤทธิ์ 1

Cancel

Recid: 298

หมายเลขใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.56

หัวข้อใบสั่งงาน: ตรวจสอบและซ่อมทำระบบ Wave Guide Drier แบบลูกสูบ

วันสร้างใบสั่งงาน: 14/01/2013 11:01:11

วันแก้ไขล่าสุด: 17/01/2013 10:01:34

สถานะ(ตอนโทรล-สำรับ-ซ่อม): กำลังซ่อมทำ

การปฏิบัติงาน/รับคืนอะไหล่: กำลังซ่อมทำแผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวฤทธิ์ โรงงานไฟฟ้าอาวฤทธิ์ 1;

ส่งเอกสารงาน(หรือโทรเลข)จากเรื่องทนาย:

๑๐.๘.๓ คลิกที่ คืนอะไหล่

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) | 1.2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงานแก้ไข | ใบสั่งงานพิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เบิกอะไหล่ | คืนอะไหล่ | รับมีชื่ออะไหล่จากทนาย

พ.จ.อ. (พ)มีเกียรติ โสตา | ช่างแผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวฤทธิ์ โรงงานไฟฟ้าอาวฤทธิ์ 1

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 0 to 0 of 0

Transaction_id (ใบคืน)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้คืนอะไหล่	วันที่ขอคืนอะไหล่	ผู้คืนอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	หมายเหตุ
Inventory_master_recid	Inventory_detail_recid	PN NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ			

สร้างใบคืนอะไหล่

๑๐.๘.๔ คลิก สร้างใบคืนอะไหล่ สถานะจะเป็น กำลังเลือกรายการคืน

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) | 1.2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงานแก้ไข | ใบสั่งงานพิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เบิกอะไหล่ | คืนอะไหล่ | รับมีชื่ออะไหล่จากทนาย

พ.จ.อ. (พ)มีเกียรติ โสตา | ช่างแผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวฤทธิ์ โรงงานไฟฟ้าอาวฤทธิ์ 1

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบคืน)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้คืนอะไหล่	วันที่ขอคืนอะไหล่	ผู้คืนอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	หมายเหตุ
RT000003	298	ปกติ	กำลังเลือกรายการคืน...	ทนาย แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาว...	พ.จ.อ. (พ)มีเกียรติ โสตา...		18/02/2013			
Inventory_master_recid	Inventory_detail_recid	PN NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ			

สร้างใบคืนอะไหล่

๑๐.๘.๕ คลิก add_detail

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

ใบสั่งงาน - คินอะไหล (Detail)
1.2441.36915.7.112.56

Insert Job_inv_requisition_detail

Job_inv_requisition_master_recid: * 249
Job_master_recid: 298

เลือกรายการพัสดุ
หน้าค้างใหม่สำหรับเลือกรายการพัสดุจะถูกเปิดขึ้นมา
กรุณาเลือก Detail แล้วจึงจะสามารถ Select ได้ครับ

Inventory_master_recid: *
Inventory_detail_recid:
PH: *
Name: *
Location:
จำนวน: *

สถานะ: * **ขอคินอะไหล**
หมายเหตุ:

๑๐.๘.๖ คลิก **เลือกรายการพัสดุ** จะมีหน้าต่างรายการอะไหล่ที่ได้เบิกไปแล้วให้เลือก

รายการคิน

ใบสั่งงาน - คินอะไหล (Detail) เมนู
เลือกรายการอะไหล่

Inventory_master - 1 to 3 of 3

No.	Recid	Photos	Name	Part No	Nsn	Mfr code	จำนวนที่เบิก ไม่ทั้งหมด ในใบสั่งงาน	Locations
1	Detail 11770		FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR		No NS	เบิกไปสำหรับใบสั่งงานนี้ 2.00 สงคินสำหรับใบสั่งงานนี้ 0.00	01-1-1-NB
2	Detail 11778		TIMERDRAIN-GPD-01	9556 000 23700		No NS	เบิกไปสำหรับใบสั่งงานนี้ 1.00 สงคินสำหรับใบสั่งงานนี้ 0.00	01-1-1-NB
3	Detail 13012		FILLTER ELEMENT	0136958		No NS	เบิกไปสำหรับใบสั่งงานนี้ 2.00 สงคินสำหรับใบสั่งงานนี้ 0.00	01-1-1-EI

๑๐.๘.๗ คลิก detail ของรายการอะไหล่ที่ต้องการคิน

ใบสั่งงาน - คินอะไหล (Detail) เมนู
เลือกรายการอะไหล่

Inventory_Master

Recid	Photos	Name	Part_No	Nsn	Mfr_code	จำนวนที่เบิก ไม่ทั้งหมด ในใบสั่งงาน	Locations	จำนวน
11770		FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR		No NS	เบิกไปสำหรับใบสั่งงานนี้ 2.00 สงคินสำหรับใบสั่งงานนี้ 0.00	01-1-1-NB01-XXXX	

Inventory_Details

Recid	MRecid	หมายเลขใบเบิก	จำนวนที่เบิกไป จากLocationนี้	Location	(warehouse)	(floorlevel)	(room)	(row)	(column)	(shelflevel)
select 12067	11770	RQ000188	2.00	01-1-1-NB01-XXXX	01	1	1	N	B	01

๑๐.๘.๘ คลิก select

ใบสั่งงาน - คินอะไหล (Detail)
1.2441.36915.7.112.56

Insert Job_inv_requisition_detail

Job_inv_requisition_master_recid: * 249
Job_master_recid: 298

เลือกรายการพัสดุ
หน้าค้างใหม่สำหรับเลือกรายการพัสดุจะถูกเปิดขึ้นมา
กรุณาเลือก Detail แล้วจึงจะสามารถ Select ได้ครับ

Inventory_master_recid: * 11770
Inventory_detail_recid: 12067
PH: * FLOWRESTRICTOR
Name: * FLOWRESTRICTOR
Location: 01-1-1-NB01-XXXX
จำนวน: *

สถานะ: * **ขอคินอะไหล**
หมายเหตุ:

จำนวนที่เบิกทั้งหมดในใบเบิกที่เลือกเมื่อสักครู่นี้ = 2.00
จำนวนที่คินได้มากที่สุดสำหรับใบเบิกนี้ = 2

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๘.๘ ใส่เลขจำนวนที่จะคืนที่ช่องจำนวน ทั้งนี้จำนวนที่จะคืนจะต้องไม่เกินจำนวนที่

เบิกไป

Insert Job_inv_requisition_detail

Job_inv_requisition_master_recid:*	249
Job_master_recid:	298
เลือกรายการพัสดุ	
หน้าค่างานสำหรับเลือกรายการพัสดุจะถูกเปิดขึ้นมา กรุณาเลือก Detail แล้วจึงจะสามารถ Select ได้ครับ	
Inventory_master_recid:*	11770
Inventory_detail_recid:	12067
PN:*	FLOWRESTRICTOR
Name:*	FLOWRESTRICTOR
Location:	01-1-1-NB01-XXXX
จำนวน:*	1
จำนวนที่เบิกทั้งหมดในใบเบิกที่เลือกเมื่อคลิกปุ่มนี้ = 2.00 จำนวนที่คืนได้มากที่สุดสำหรับใบเบิกนี้ = 2	
สถานะ:*	ขอคืนอะไหล่
หมายเหตุ:	

๑๐.๘.๑๐ คลิกที่ปุ่ม Insert หากต้องการแก้ไขตัวเลขจำนวนส่งคืนให้คลิกปุ่ม

edit_detail

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail)
1.2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้า | การซ่อมทำ | เบิกอะไหล่ | คืนอะไหล่ | ซ่อมโดยอะไหล่ | จากหน่วย

พ.จ.อ.(พ)ป้อมศักดิ์ โสลา | ช่างแผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวุโส | 18/02/2013 | 1

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบต้น)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภท อะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอคืนอะไหล่	วันที่ขอคืนอะไหล่	ผู้คืนอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master delete_master	RT000003	298	ปกติ	กำลังเลือกรายการคืน...	พ.จ.อ.(พ)ป้อมศักดิ์ โสลา...	พ.จ.อ.(พ)ป้อมศักดิ์ โสลา...	18/02/2013			
add_detail										
	Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ	
edit_detail delete_detail	11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	1.00		ขอคืนอะไหล่		

สร้างใบคืนอะไหล่

๑๐.๘.๑๑ คลิกที่ปุ่ม edit_master

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master)
1.2441.36915.7.112.56

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RT000003
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน:*	ปกติ
สถานะ:	กำลังเลือกรายการคืน
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	พ.จ.อ.(พ)ป้อมศักดิ์ โสลา
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	1

๑๐.๘.๑๒ เปลี่ยนสถานะจาก กำลังเลือกรายการคืน เป็น ขอคืนอะไหล่

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master)
1.2441.36915.7.112.56

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RT000003
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน:*	ปกติ
สถานะ:	ขอคืนอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	พ.จ.อ.(พ)ป้อมศักดิ์ โสลา
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	1
ผู้ขอคืนอะไหล่:	พ.จ.อ.(พ)ป้อมศักดิ์ โสลา
วันที่ขอคืนอะไหล่:	18/02/2013 11:02:06
ผู้คืนอะไหล่:	
วันที่คืนอะไหล่:	

๑๐.๘.๑๓ คลิกที่ปุ่ม update ด้านล่าง ผู้รับผิดชอบถัดไปจะเป็นของ หัวหน้าแผนก

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

ใบสั่งงาน - คิวอะไหล่ (Master-Detail) 12441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน - คิวอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบสั่ง)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ซื้ออะไหล่	วันที่ซื้ออะไหล่	ผู้เดินอะไหล่	วันที่เดินอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RT000003	298	ปกติ	ขอคืนอะไหล่...	หน.แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาว	ท.จ.อ.(พ)มินชาติ โสตา...	18/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	1.00		ขอคืนอะไหล่	

สร้างใบคืนอะไหล่

๑๐.๘.๑๔ หัวหน้าแผนกฯ ล็อกอินเข้าระบบบริหารงานซ่อมบำรุงฯ

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าอาวฤทธิ์ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ท.							โรง
	ฝ่ายแผนฯ	เรตรา	ออปปรเวลา	ควบคุมฯ	ไดน้ำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75	8
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0
มีผลงาน		1	0	2	0	0	3	1
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75	5

๑๐.๘.๑๕ หัวหน้าแผนกฯ เปิดใบส่งคืนอะไหล่ เพื่ออนุมัติ

ใบสั่งงาน - คิวอะไหล่ (Master-Detail) 12441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน - คิวอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบสั่ง)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ซื้ออะไหล่	วันที่ซื้ออะไหล่	ผู้เดินอะไหล่	วันที่เดินอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RT000003	298	ปกติ	ขอคืนอะไหล่...	หน.แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาว	ท.จ.อ.(พ)มินชาติ โสตา...	18/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	1.00		ขอคืนอะไหล่	

สร้างใบคืนอะไหล่

๑๐.๘.๑๖ หัวหน้าแผนกฯ คลิก edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not Approved: **ไม่อนุมัติ**

Transaction_id: RT000003

Job_master_recid: 298

ลำดับความเร่งด่วน: ปกติ

สถานะ: ขอคืนอะไหล่

ผู้รับผิดชอบคนถัดไป: หน.แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาว โรงงานไฟฟ้าอาวฤทธิ์ 1

จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:

ผู้ซื้ออะไหล่: ท.จ.อ.(พ)มินชาติ โสตา

วันที่ซื้ออะไหล่: 18/02/2013 11:02:06

ผู้รับอะไหล่:

วันที่รับอะไหล่:

หมายเหตุ:

วันที่แก้ไขล่าสุด: 18/02/2013 11:02:36

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก: **คลิกเพื่ออนุมัติ**

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกษ.คอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกษ.คอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษคอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับคอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับคอง:

Update Cancel

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๘.๑๗ หัวหน้าแผนกฯ คลิ๊ก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RT000003
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอคืนอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	
ผู้ขอคืนอะไหล่:	พ.จ.อ.(พ)บัณฑิต โสตา
วันที่ขอคืนอะไหล่:	18/02/2013 11:02:06
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 11:02:36
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก:	น.ต.ประทีป โขษกบุตร <input checked="" type="checkbox"/> คลิ๊กเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก:	18/02/2013 11:02:36
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน:	
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน:	
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับบช.คอง:	
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับบช.คอง:	
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารที่สดคอง:	
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารที่สดคอง:	
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับบกอง:	
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับบกอง:	

Update Cancel

๑๐.๘.๑๘ หัวหน้าแผนกฯ คลิ๊ก Update ผู้รับผิดชอบคนถัดไปจะเปลี่ยนเป็น นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอวรุธา

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) 1,2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมฯ | เบิกอะไหล่ | คืนอะไหล่ | ยืนยันอะไหล่จากหน่วย

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบสั่ง)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอคืนอะไหล่	วันที่ขอคืนอะไหล่	ผู้คืนอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	หมายเหตุ
RT000003	298	ปกติ	ขอคืนอะไหล่...	น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ		พ.จ.อ.(พ)บัณฑิต โสตา...	18/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	1.00		ขอคืนอะไหล่	

สร้างใบคืนอะไหล่

๑๐.๘.๑๙ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอวรุธา ล็อกอินเข้าระบบฯ

Welcome to F-Quick

Please Login :

Username:*	siam.e
Password:*	****
Remember me:	<input type="checkbox"/>

(Login)

๑๐.๘.๒๐ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอวรุธา เปิดใบคืนอะไหล่

ใบสั่งงาน - สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สถานะแจ้งเตือน: น.ช.สยาม เอี่ยมเอี่ยม | น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ

น.ต.ประทีป โขษกบุตร ใช้ Update ใบถึง : RT000003 [ใบสั่งงาน: 1,2441.36915.7.112.56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ สถานะ: ขอคืนอะไหล่... 4 minutes ago

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) 1,2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมฯ | เบิกอะไหล่ | คืนอะไหล่ | ยืนยันอะไหล่จากหน่วย

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบสั่ง)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอคืนอะไหล่	วันที่ขอคืนอะไหล่	ผู้คืนอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	หมายเหตุ
RT000003	298	ปกติ	ขอคืนอะไหล่...	น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ		พ.จ.อ.(พ)บัณฑิต โสตา...	18/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	1.00		ขอคืนอะไหล่	

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๘.๒๑ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวุธฯ คลิก edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not_Approved:	<input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ
Transaction_id:	RT000003
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอคืนอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.แผนงาน รง ฟอ 1 กฟอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	
ผู้ขอคืนอะไหล่:	พ.จ.อ. (พ)ปิ่นชาติ โสดา
วันที่ขอคืนอะไหล่:	18/02/2013 11:02:06
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 11:02:35
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก:	น.ต. ประทีป โยษภุมทร
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก:	18/02/2013 11:02:36
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน:	
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน:	
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:	
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:	
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:	
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:	

Update Cancel

๑๐.๘.๒๒ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวุธฯ คลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RT000003
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอคืนอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น. กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	
ผู้ขอคืนอะไหล่:	พ.จ.อ. (พ)ปิ่นชาติ โสดา
วันที่ขอคืนอะไหล่:	18/02/2013 11:02:06
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 11:02:35
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก:	น.ต. ประทีป โยษภุมทร
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก:	18/02/2013 11:02:36
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน:	น.ต. สยาม เอี่ยมแย้ม <input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน:	18/02/2013 11:02:35
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:	
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:	
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:	
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:	

Update Cancel

๑๐.๘.๒๓ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวุธฯ คลิก Update ผู้รับผิดชอบคนถัดไป

เปลี่ยนเป็น น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) | ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมสร้าง | แก้ไข | คืนอะไหล่ | คืนบัญชีอะไหล่จากหน่วย

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบสั่ง)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอคืนอะไหล่	วันที่ขอคืนอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	หมายเหตุ	
edit_master	RT000003	298	ปกติ	ขอคืนอะไหล่...	น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.	พ.จ.อ. (พ)ปิ่นชาติ โสดา...	18/02/2013				
Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ			
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	1.00		ขอคืนอะไหล่				

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๘.๒๔ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.๑ ล็อกอินเข้าระบบ

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556										
โครงการ	โครงการไฟฟ้าอาคารที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ท.							โครงการไฟฟ้า		
สถานะงาน	ฝ่ายแผนฯ	เรลล่า	อุปกรณ์	ควบคุมฯ	ไดนาโม	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เรลล่า	อุปกรณ์
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75			6
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3			1
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75			5

การแจ้งเตือน

- ร.น.สยาม เอี่ยมอ้อม ได้ Update ใบสั่ง : RT000003 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.56] -> ผู้รับผิดชอบคือ: น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.สถานะ: ขอคืนอะไหล่... 7 minutes ago
- ร.น.เกียรติ ปราสาททอง ได้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมฯ [ใบสั่งงาน: 1.0515.36923.3.110.56] -> progress: ทดสอบทดสอบ (95%)... 3 days ago
- ร.น.เกียรติ ปราสาททอง ได้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมฯ [ใบสั่งงาน: 2.1321.36923.2.23.55] -> progress: ปรับซ่อม (55%)... 3 days ago
- ร.น.เกียรติ ปราสาททอง ได้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมฯ [ใบสั่งงาน: 2.1321.36923.3.24.55] -> progress: ปรับแต่ง (85%)... 3 days ago
- ร.น.เกียรติ ปราสาททอง ได้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมฯ [ใบสั่งงาน: 3.1125.36923.1.63.55] -> progress: ทดสอบทดสอบ (85%)... 3 days ago

๑๐.๘.๒๕ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.๑ เปิดใบส่งคืนพัสดุเพื่ออนุมัติ

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) 1:2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมฯ | แก้ไขอะไหล่ | คืนอะไหล่ | ค้นหาใบสั่งงาน

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบสั่ง)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอคืนอะไหล่	วันที่ขอคืนอะไหล่	ผู้คืนอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RT000003	298	ปกติ	ขอคืนอะไหล่...	น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.	พ.จ.อ. (พ)วิวัฒน์ โสตา...	18/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	1.00		ขอคืนอะไหล่	

๑๐.๘.๒๖ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.๑ คลิก edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not Approved: **ไม่อนุมัติ**

Transaction_id: RT000003

Job_master_recid: 298

ลำดับความเร่งด่วน: ปกติ

สถานะ: ขอคืนอะไหล่

ผู้รับผิดชอบคนถัดไป: น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ

จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:

ผู้ขอคืนอะไหล่: พ.จ.อ. (พ)วิวัฒน์ โสตา

วันที่ขอคืนอะไหล่: 18/02/2013 11:02:06

ผู้รับอะไหล่:

วันที่รับอะไหล่:

หมายเหตุ:

วันที่แก้ไขล่าสุด: 18/02/2013 12:02:22

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก: น.ต. ประทีป โยษภุมบุตร

วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก: 18/02/2013 11:02:36

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน: น.ต.สยาม เอี่ยมอ้อม

วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน: 18/02/2013 11:02:35

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกษ.กอง: **คลิกเพื่ออนุมัติ**

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกษ.กอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:

Update! Cancel

๑๐.๘.๒๗ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.๑ คลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RT000003
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอคืนอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.พัสดุ กพอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	
ผู้ขอคืนอะไหล่:	พ.จ.อ.(พ)บิลชาติ ไสดา
วันที่ขอคืนอะไหล่:	18/02/2013 11:02:06
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 12:02:22
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก:	น.ต.ประทีป ไชยบุตร
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก:	18/02/2013 11:02:36
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน:	น.ต.สยาม เอี่ยมเย็น
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน:	18/02/2013 11:02:35
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับยศ.กอง:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง <input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับยศ.กอง:	18/02/2013 12:02:22
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	
ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:	
วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:	

Update (Cancel)

๑๐.๘.๒๘ นายทหารกำกับกรซ่อมสร้าง กพอ.ศชส.ฯ คลิก Update ผู้รับผิดชอบคนถัดไปเปลี่ยนเป็น น.พัสดุ กพอ.ฯ

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) 1,2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | แก้ไขอะไหล่ | คืนอะไหล่ | ค้นหาข้อมูลจากหน่วย

ร.อ.ไพศาล บัวทอง | น.ก.ก.การซ่อมสร้าง กพอ.ฯ

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบคืน)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอคืนอะไหล่	วันที่ขอคืนอะไหล่	ผู้คืนอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master RT000003	298	ปกติ	ขอคืนอะไหล่...	น.พัสดุ กพอ.ฯ...		พ.จ.อ.(พ)บิลชาติ ไสดา...	18/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	1.00		ขอคืนอะไหล่	

๑๐.๘.๒๙ นายทหารพัสดุ กพอ.ศชส.ฯ ล็อกอินเข้าระบบ

ใบสั่งงาน - สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

แสดงการแจ้งเตือนทั้งหมด

การแจ้งเตือน

ร.อ.ไพศาล บัวทอง ได้ Update ใบคืน : RT000003
[ใบสั่งงาน: 1,2441.36915.7.112.56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: น.พัสดุ กพอ.ฯ
สถานะ: ขอคืนอะไหล่...
0 minutes ago

๑๐.๘.๓๐ นายทหารพัสดุ กพอ.ศชส.ฯ เปิดใบส่งคืนพัสดุ

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) 1,2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | แก้ไขอะไหล่ | คืนอะไหล่ | ค้นหาข้อมูลจากหน่วย

ร.อ.ไพศาล บัวทอง | น.พัสดุ กพอ.ฯ

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบคืน)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอคืนอะไหล่	วันที่ขอคืนอะไหล่	ผู้คืนอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master RT000003	298	ปกติ	ขอคืนอะไหล่...	น.พัสดุ กพอ.ฯ...		พ.จ.อ.(พ)บิลชาติ ไสดา...	18/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	1.00		ขอคืนอะไหล่	

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๘.๓๑ นายทหารพัสดุ กพอ.ศชส.ฯ คลิก edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not Approved:	<input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ
Transaction_id:	RT000003
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอคืนอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น พัสด กพอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	
ผู้ขออะไหล่:	พ จ.อ (พ)ปิ่นศักดิ์ โสดา
วันที่ขออะไหล่:	18/02/2013 11:02:06
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 12:02:50
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับแยก:	น.ต. ประทีป โขษภุมร
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับแยก:	18/02/2013 11:02:36
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับโรงงาน:	น.ต. สยาม เอี่ยมแย้ม
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับโรงงาน:	18/02/2013 11:02:35
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับกอง:	ร.อ. ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับกอง:	18/02/2013 12:02:22
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับนายทหารพัสดุกอง:	
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับนายทหารพัสดุกอง:	
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับกอง:	
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับกอง:	

Update Cancel

๑๐.๘.๓๒ นายทหารพัสดุ กพอ.ศชส.ฯ คลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RT000003
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอคืนอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.แผนงาน กพอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	
ผู้ขออะไหล่:	พ.จ.อ (พ)ปิ่นศักดิ์ โสดา
วันที่ขออะไหล่:	18/02/2013 11:02:06
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 12:02:50
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับแยก:	น.ต. ประทีป โขษภุมร
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับแยก:	18/02/2013 11:02:36
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับโรงงาน:	น.ต. สยาม เอี่ยมแย้ม
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับโรงงาน:	18/02/2013 11:02:35
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับกอง:	ร.อ. ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับกอง:	18/02/2013 12:02:22
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับนายทหารพัสดุกอง:	พ.จ.อ (ท)ปฏิพงษ์ ม่วงมี <input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับนายทหารพัสดุกอง:	18/02/2013 12:02:50
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับกอง:	
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับกอง:	

Update Cancel

๑๐.๘.๓๓ นายทหารพัสดุ กพอ.ศชส.ฯ คลิก Update ผู้รับผิดชอบคนถัดไปเปลี่ยนเป็น น.

แผนงาน กพอ.ฯ

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) 12441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้า | การซ่อมฯ | เมื่อก่อน | คืนอะไหล่ | ค้นหาอะไหล่ | จากหนังสือ | ว่าที่ ร.ต.ปฏิพงษ์ ม่วงมี | น.พัสดุ กพอ.ฯ

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบสั่ง)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขออะไหล่	วันที่ขออะไหล่	ผู้คืนอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	หมายเหตุ	
edit_master RT000003	298	ปกติ	ขอคืนอะไหล่...	น.แผนงาน กพอ.ฯ...		พ.จ.อ. (พ)ปิ่นศักดิ์ โสดา...	18/02/2013				
Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ			
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	1.00		ขอคืนอะไหล่				

๑๐.๘.๓๔ นายทหารแผนงาน กพอ.ศชส.ฯ ล็อกอินเข้าระบบฯ

Welcome to F-Quick

Please Login :

Username:*	thaweesak2504
Password:*
Remember me:	<input type="checkbox"/>
Login	

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

ใบสั่งงาน - สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าวาววอที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ท.						โรงงานไฟฟ้าวาววอที่				
	ฝ่ายแผนฯ	เรตราฯ	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อปรกรณฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เรตราฯ	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6		4
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3		1		0
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75		5		4

๑๐.๘.๓๕ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ เปิดใบส่งคืนอะไหล่ เพื่ออนุมัติ

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail)

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้า | แก้ไข | คืนอะไหล่ | คืนอะไหล่ | คืนอะไหล่ | จากหน่วย

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้คืนอะไหล่	วันที่ขอคืนอะไหล่	ผู้คืนอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RT000003	298	ปกติ	ขอคืนอะไหล่...	น.แผนงาน กฟอ.ฯ...	1	พ.จ.อ.(พ)บิลพัชร์ โสตา...		18/02/2013	

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	1.00		ขอคืนอะไหล่	

๑๐.๘.๓๖ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ คลิก edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not Approved: **ไม่อนุมัติ**

Transaction_id: RT000003

Job_master_recid: 298

ลำดับความเร่งด่วน: ปกติ

สถานะ: ขอคืนอะไหล่

ผู้รับผิดชอบคนต่อไป: น.แผนงาน กฟอ.ฯ

จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด: 1

ผู้คืนอะไหล่: พ.จ.อ.(พ)บิลพัชร์ โสตา

วันที่ขอคืนอะไหล่: 18/02/2013 11:02:06

ผู้รับอะไหล่:

วันที่รับอะไหล่:

หมายเหตุ:

วันที่แก้ไขล่าสุด: 18/02/2013 12:02:09

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก: น.ต.ประทีป โปษกบุตร

วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก: 18/02/2013 11:02:36

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน: น.ต.สยาม เขียมเข้ม

วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน: 18/02/2013 11:02:35

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกษ.กอง: ร.อ.ไพศาล บัวทอง

วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกษ.กอง: 18/02/2013 12:02:22

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง: พ.จ.อ.(ท)รัฐพงษ์ ม่วงมี

วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง: 18/02/2013 12:02:50

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง: **คลิกเพื่ออนุมัติ**

วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:

Update | Cancel

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๘.๓๗ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๑ คลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RT000003
Job_master_recid:	298
ลำดับงานเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	รอรับคืนอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	ผย.น.พัสดุ กฟอ. (คลัง)
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	1
ผู้ขออะไหล่:	พ.จ.อ.(พ)บิณฑิต โสตา
วันที่ขออะไหล่:	18/02/2013 11:02:06
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 12:02:09
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับแยก:	น.ต.ประทีป โขขกบุตร
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับแยก:	18/02/2013 11:02:36
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับโรงงาน:	น.ต.สยาม เอี่ยมหมื่น
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับโรงงาน:	18/02/2013 11:02:35
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับแยกกอง:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับแยกกอง:	18/02/2013 12:02:22
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับนายทหารพัสดุกอง:	พ.จ.อ.(ท)สุรัฐพงศ์ มั่งมี
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับนายทหารพัสดุกอง:	18/02/2013 12:02:50
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับกอง:	น.ท.ทริศศักดิ์ ทองนาค <input type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับกอง:	18/02/2013 12:02:09

Update Cancel

๑๐.๘.๓๘ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๑ คลิก Update ผู้รับผิดชอบคนถัดไป

เปลี่ยนเป็น ผช.น.พัสดุ กฟอ.๑

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) 12441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับงานเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขออะไหล่	วันที่ขออะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
ed_master	RT000003	298	ปกติ	รอรับคืนอะไหล่...	ผย.น.พัสดุ กฟอ.(คลัง)...	1	พ.จ.อ.(พ)บิณฑิต โสตา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	1.00		รอรับคืนอะไหล่	

๑๐.๘.๓๙ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.๑ คลัง ๑/๒ ล็อกอินเข้าระบบบริหารงานซ่อม

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงานเดือน

ก.พ. 2556

การแจ้งเตือน

น.ท.ทริศศักดิ์ ทองนาค ได้ Update ใบถึง : RT000003 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: ผช.สถานะ: รอรับคืนอะไหล่... one hour ago

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอวรุณี 1 กฟอ. ศชส. สพ. ท.							โรงงานไฟฟ้าอวรุณี 2 กฟอ. ศชส. สพ. ท.							รวมสพท
	ฝ่ายแผนฯ	เรดาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ไต้หน้า	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เรดาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ไต้หน้า	อุปกรณ์ฯ	รวม	
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	6	10	39	114
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3		1	0	2	0	1	4	7
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75		5	4	11	6	9	35	110

๑๐.๘.๔๐ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.๑ คลัง ๑/๒ เลือกเมนู พัสดุ/รายการคืน

อะไหล่คลังย่อย 01

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

F-Quick
ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง
กฟอ.ศชส.สพ.ทร.

หน่วย ระบบ วัสดุ ใบสั่งงาน คน-กบ. กฟ. ลอก

รายการวัสดุทั้งหมด
ประวัติ การจ่ายรับคืนชิ้นอะไหล่

ใบสั่งงาน - ชิ้นอะไหล่ (Master-Detail)
1.2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข ใบสั่งงาน-ใหม่ ความก้าวหน้า การซ่อมทำ เบื้องหน้า ชิ้นอะไหล่

รายการเบิกอะไหล่ทั้งหมด
รายการเบิกอะไหล่คลังย่อย 01 จ.อ.กาญจนาพร ทองน้อย ผ.น.พัสด กฟอ.(คลัง1)

รายการเบิกอะไหล่คลังย่อย 02

รายการคืนอะไหล่ทั้งหมด
รายการคืนอะไหล่คลังย่อย 01

รายการคืนอะไหล่คลังย่อย 02

รายการรับบัญชีอะไหล่จากหน่วยทั้งหมด วันที่ขอส่งอะไหล่ ผู้รับอะไหล่ วันที่คืนอะไหล่ หมายเลข

รายการรับบัญชีอะไหล่จากหน่วยคลังย่อย 01 18/02/2013

รายการรับบัญชีอะไหล่จากหน่วยคลังย่อย 02

รายการรับบัญชีอะไหล่(งานวัสดุ) ทั้งหมด

รายการรับบัญชีอะไหล่(งานวัสดุ) คลังย่อย 01

รายการรับบัญชีอะไหล่(งานวัสดุ) คลังย่อย 02

ใบสั่งงาน - ชิ้นอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบสั่งงาน)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	วันที่ขอส่งอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	หมายเลข
RT000003	298	ปกติ	รอรับคืนอะไหล่...	ผ.น.พัสด กฟอ.(คลัง1)	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	1

ใบคืนอะไหล่คลังย่อย 01 (Master)

ใบคืนอะไหล่คลังย่อย 01 (Master) - 1 to 1 of 1

Show all records Show filter

No.	Transaction id (ใบคืน)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	หมายเลขใบสั่งงาน	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	วันที่อนุมัติ ส่งอะไหล่ ระบบคลัง	Inventory master_recid	Part No	NAME
1	รับคืนอะไหล่ RT000003	298	1.2441.36915.7.112.56	ปกติ	รอรับคืนอะไหล่...	ผ.น.พัสด กฟอ.(คลัง1)	18/02/2013	11770	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR

๑๐.๘.๔๑ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.ฯ คลัง ๑/๒ คลิกที่ปุ่ม รับคืนอะไหล่ ที่ใบรับคืนอะไหล่คลังย่อย ที่มีสถานะรอรับคืนอะไหล่

รับคืนอะไหล่ คลังย่อย 01 (Master-Detail)
1.2441.36915.7.112.56 / RT000003

คลิกปุ่มที่หน้าใบคืนอะไหล่คลังย่อย 01

Step 1
-เช็คว่าจะใส่ประเภทที่มี Serial Number หรือไม่รับคืนอะไหล่

Step 2
-ระบุผู้คืนอะไหล่
-ยืนยันการคืนด้วยการใส่ password

รับคืนอะไหล่ คลังย่อย 01 (Master-Detail)

Transaction_id (ใบสั่งงาน)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้คืนอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
RT000003	298	ปกติ	รอรับคืนอะไหล่...	ผ.น.พัสด กฟอ.(คลัง1)	1	พ.จ.อ.(พ)บิลเชิด ไสาคา...	18/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	Serial_flag	จำนวน Serial ที่อยู่ในระบบ	Serial	จำนวนที่ขอคืน	จำนวน Stock ใน Location นี้	สถานะ
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	no	ที่จ่ายไปทั้งหมดในสารรวม: 0 ที่ยังคงจ่ายไปเฉพาะใบสั่งงานนี้: 0		1.00	18	รอรับคืนอะไหล่

๑๐.๘.๔๒ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.ฯ คลัง ๑/๒ คลิกที่ปุ่ม รับคืนอะไหล่

รับคืนอะไหล่ คลังย่อย 01 (Master-Detail)
1.2441.36915.7.112.56 / RT000003

คลิกปุ่มที่หน้าใบคืนอะไหล่คลังย่อย 01

Step 1 ✓
-เช็คว่าจะใส่ประเภทที่มี Serial Number หรือไม่รับคืนอะไหล่

Step 2
-ระบุผู้คืนอะไหล่
-ยืนยันการคืนด้วยการใส่ password

เลือกกำลังพลจากรายชื่อชุดซ่อมทำ เพื่อยืนยันการคืนอะไหล่

น.ต.ประทีป ไชยภักตร์	ร.ท.วิเชษฐ กุลพิพัฒน์	พ.จ.อ.(ท)นคร ชมใจ	พ.จ.อ.(พ)บิลเชิด ไสาคา	พ.จ.ต.สมชาย คล้ายสี	จ.อ.ปกรณ์ วงษ์ใส	จ.อ.กิตติพงษ์ วัฒนราษฎร์	จ.ต.ชานธิป มงคลตระกูลสุข	จ.ต.รัชชัย พันคำ
----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	---------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	------------------

username

password

ยืนยันการคืนอะไหล่

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๘.๔๓ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.ฯ คลัง ๑/๒ คลิกเลือกชื่อผู้นำส่งคืนพัสดุ จะมีรูปผู้ส่งคืนปรากฏ ให้ผู้ส่งคืนใส่ username และ password และคลิก เช่นชื่อยืนยันการคืนอะไหล่

๑๐.๘.๔๔ ขั้นตอนดำเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง (F-Quick) ลำดับที่ ๙ (ชุดซ่อมทำขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย คลังย่อย) เมื่อชุดซ่อมทำได้ดำเนินการซ่อมทำ และได้เบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนให้แล้ว ได้นำอะไหล่จากหน่วยเรือมาซ่อมทำ เมื่อแล้วเสร็จแล้วต้องการที่จะเก็บไว้ที่คลังพัสดุ เพื่อเป็นอะไหล่สำรองคงคลังต่อไป ให้ดำเนินการดังนี้


๑๐.๘.๑ ชุดซ่อมทำล็อกอินเข้าในระบบบริหารงานซ่อมบำรุง

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556															
โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.						โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.						รวมสุทธิ		
	ฝ่ายแผนฯ	เรตราฯ	ออปปรอฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เรตราฯ	ออปปรอฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ		อุปกรณ์ฯ	รวม
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	6	10	39	114
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
ปีผลงาน		1	0	2	0	0	3		1	0	2	0	1	4	7
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75		5	4	11	6	9	35	110


๑๐.๘.๒ ชุดซ่อมทำเลือกเมนู ใบสั่งงาน/ใบสั่งงาน

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)



๑๐.๙.๓ ซุดซ่อมทำเปิดคลิกที่ปุ่ม edit เพื่อใบสั่งงานที่จะขึ้นบัญชีอะไหล่



Cancel

Recid:	298
หมายเลขใบสั่งงาน:	1.2441.36915.7.112.56
หัวเรื่องใบสั่งงาน:	ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ Wave Guide Drier แบบลูกสูบ
วันสร้างใบสั่งงาน:	14/01/2013 11:01:11
วันแก้ไขล่าสุด:	17/01/2013 10:01:34
สถานะ(ตอนโทรล-สำรับ-ขอปิดงาน):	กำลังซ่อมทำ
ภาพผู้ส่ง/ผู้รับ/ผู้ซ่อม:	กำลังซ่อมทำแผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวุโส โรงงานไฟฟ้าอาวุโสที่ 1;
สแนชรายงาน(หรือโทรล)จากเครื่อง:	
	เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด
หมายเลขรายงาน(หรือโทรล)จากเครื่อง:	ฟล 5/56
หน่วยระดับกอง:	กฟอ.ศชส.สพ.ทร.
หน่วยระดับโรงงาน:	โรงงานไฟฟ้าอาวุโสที่ 1
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:	ร.อ.ไพศาล ปวีทอง
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:	14/01/2013 11:01:28

๑๐.๙.๔ ซุดซ่อมทำคลิกที่ ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย




ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail) - 0 to 0 of 0

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	ผู้ขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขึ้นบัญชีอะไหล่	หมายเหตุ

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ

๑๐.๙.๕ ซุดซ่อมทำคลิก สร้างใบขึ้นบัญชีอะไหล่



ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	ผู้ขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขึ้นบัญชีอะไหล่	หมายเหตุ
RC000004	298	ปกติ	กำลังเลือกกรวยการขึ้นบิวค พน. แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้า	พ.จ.อ.(พ)ปวีเชิด โสตา...	1	พ.จ.อ.(พ)ปวีเชิด โสตา...	18/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ

๑๐.๙.๖ คลิก add_detail

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

ใบสั่งงาน - ชีบบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Detail)
1.2441.36915.7.112.56

Insert Job_inv_requisition_detail

Insert Cancel

Job_inv_requisition_master_recid: 250
Job_master_recid: 298

เลือกรายการพัสดุ
หน้าต่างใหม่สำหรับเลือกรายการพัสดุจะถูกเปิดขึ้นมา
กรุณาเลือก Detail แล้วจึงจะสามารถ Select ได้ครับ

Inventory_master_recid: *
Inventory_detail_recid:
P/N: *
Name: *
Location:
จำนวน: *

สถานะ: * **ขอซื้อบัญชีอะไหล่จากหน่วย**
หมายเหตุ:

Insert Cancel

๑๐.๙.๗ คลิก เลือกรายการพัสดุ

ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร.

ใบสั่งงาน - ชีบบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Detail)
1.2441.36915.7.112.56

Inventory_master - 1 to 100 of 12044

Show all records Show filter

No.	Recid	Name	Photos	Part_No	IIsn	Mfr_code	GrandTotal	Locations
1	Detail	1	CABLE	MGCG 2x2.5	6145-98-107-9978	CABLE.POWER.ELE	805.00	02-1-1-XXXX
2	Detail	2	CABLE 2 X 1.5 SQMM	EPD 65951A	1240354997120	No NSN Data	175.00	02-1-1-XXXX
3	Detail	3	CABLE 14x2x0.5	EPD 8496B	1240354997114	No NSN Data	160.00	02-1-1-XXXX
4	Detail	4	CABLE 7x1.5	EPD 27649B	1240354997134	No NSN Data	50.00	02-1-1-XXXX
5	Detail	5	CABLE XLFMKK 11X	LFMSGSGO A004		No NSN Data	100.00	02-1-1-XXXX
6	Detail	6	CABLE 12KG 12x1	EPD 28251A	6145-99-935-7522	CABLE.SPECIAL.PUI	24.00	02-1-1-XXXX
7	Detail	7	CABLE SWG NO.24	SWG NO.24		No NSN Data	371.00	02-2-1-XXXX
8	Detail	8	CABLE SWG NO.22	SWG NO.22		No NSN Data	498.00	02-2-1-XXXX
9	Detail	9	CABLE 2x2x1+3x2x0	EPD 7761B		No NSN Data	50.00	02-1-1-XXXX
10	Detail	10	CABLE	LSFHOF-3(4x1.5)		No NSN Data	1600.00	02-1-1-XXXX
11	Detail	11	CABLE 10x2x0.5	EPD 9470-B		No NSN Data	30.00	02-1-1-XXXX
12	Detail	12	CABLE(GND)	THN 25SQ		No NSN Data	800.00	02-1-1-XXXX
13	Detail	13	CABLE	MGG 4x2		No NSN Data	50.00	02-1-1-XXXX
14	Detail	14	CABLE	LSMHOF-7 7x1.5	1240354997096	No NSN Data	700.00	02-1-1-XXXX
15	Detail	15	CABLE MGCG 3X10	MGSGO B012	1240354997151	No NSN Data	100.00	02-1-1-XXXX
16	Detail	16	CABLE 4x1.5	EPD 7175A	1240354997128	No NSN Data	420.00	02-1-1-XXXX
17	Detail	17	CABLE	MGG 2x2x0.8*2x0.8	1240354997082		130.00	02-1-1-XXXX
18	Detail	18	CABLE MGCG 3X6	MGSGO B011	1240354997152	No NSN Data	100.00	02-1-1-XXXX
19	Detail	19	CABLE XLFMKK 4X2	LFMSGSGO A002	1240354997169	No NSN Data	100.00	02-1-1-XXXX
20	Detail	20	CABLE(VXMB36X1)	EPD 20029C	1240354997174	No NSN Data	100.00	02-1-1-XXXX
21	Detail	21	CABLE(XVMB36X1)	EPD 1777D	1240354997175	No NSN Data	140.00	02-1-1-XXXX

Insert Cancel

๑๐.๙.๘ คลิกที่ Show filter เลือกใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

ใบสั่งงาน - ชีบบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Detail) เมนูเลือกรายการอะไหล่

Inventory_master - 1 to 3 of 3

Show all records Reset filter

No.	Recid	Name	Photos	Part_No	IIsn	Mfr_code	GrandTotal
		DEHYDRATOR					
1	Detail	11768	DEHYDRATOR GPD-	0139011		No NSN Data	4.
2	Detail	12247	DEHYDRATOR GPD-	9556 000 05500 (0262	5340-17-100-9496	MOUNT.RESILIENT,G	2.
3	Detail	12249	DEHYDRATOR GDC-	0288082		No NSN Data	2.

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๙.๙ เมื่อพบแล้วคลิก detail อะไหล่ที่ต้องการขึ้นบัญชี

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Detail) **เมนูเลือกรายการอะไหล่**

Recid	Photos	Name	Part_No	Ilsn	Mfr_code	AllStocks	Locations	Stock	U
12247		DEHYDRATOR GPD-	9556 000 05500	(0262;5340-17-100-9496	MOUNT,RESILIENT,C	2.00	01-1-1-NC01-XXXX	2.00	

Recid	MRecid	Stock	Location	(warehouse)	(floorlevel)	(room)	(row)	(column)	(shelflevel)	(boxnumber)	Item	Maxs
12548	12247	2.00	01-1-1-NC01-XXXX	01	1	1	N	C	01	XXXX		

๑๐.๙.๑๐ คลิกที่ปุ่ม Select จะเลือกข้อมูลของอะไหล่มาแสดง

Insert Job_inv_requisition_detail

Job_inv_requisition_master_recid: 250
Job_master_recid: 298

เลือกรายการวัสดุ
หน้าต่างใหม่สำหรับเลือกการใส่สต็อกจากเมตซ์ขึ้นมา กรุณาเลือก Detail แล้วจึงจะสามารถ Select ได้ครับ

Inventory_master_recid: 12247
Inventory_detail_recid: 12548
PN: 9556 000 05500 (0262625)
Name: DEHYDRATOR GPD-004/25
Location: 01-1-1-NC01-XXXX

จำนวน:

สถานะ: **ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย**
หมายเหตุ:

๑๐.๙.๑๑ กรอกตัวเลขจำนวนที่จะขอขึ้นบัญชีที่ช่องจำนวน

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Detail) 12441.36915.7.112.56

Insert Job_inv_requisition_detail

Job_inv_requisition_master_recid: 250
Job_master_recid: 298

เลือกรายการวัสดุ
หน้าต่างใหม่สำหรับเลือกการใส่สต็อกจากเมตซ์ขึ้นมา กรุณาเลือก Detail แล้วจึงจะสามารถ Select ได้ครับ

Inventory_master_recid: 12247
Inventory_detail_recid: 12548
PN: 9556 000 05500 (0262625)
Name: DEHYDRATOR GPD-004/25
Location: 01-1-1-NC01-XXXX

จำนวน:

สถานะ: **ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย**
หมายเหตุ:

๑๐.๙.๑๒ คลิกที่ปุ่ม Insert ผู้รับผิดชอบคนถัดไปจะเปลี่ยนเป็น หัวหน้าแผนกฯ

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail) 12441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้า | การซ่อมฯ | เมื่่ออะไหล่ | ดินอะไหล่ | ขึ้นบัญชีอะไหล่ จากหน่วย

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบรับบัญชี)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประจำอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	ผู้ขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขึ้นบัญชีอะไหล่
RC000004	298	ปกติ	กำลังเลือกการกรอกขึ้นบัญชี	แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวุ		พ.จ.อ.(พ)บัณฑิต โสตา...	18/02/2013		

Inventory_master_recid	Inventory_detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25	01-1-1-NC01-XXXX	1.00		ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย	

สร้างใบขึ้นบัญชีอะไหล่

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๙.๑๓ คลิกที่ปุ่ม edit_maser

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RC000004
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	กำลังเลือกรายการขึ้นบัญชี
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	หน. แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวุโส โรงงานไฟฟ้าอาวุโสที่ 1
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	1
ผู้ซื้อบัญชีอะไหล่:	พ.จ.อ.(พ)มีชัยดี โสตา
วันที่ขอซื้อบัญชีอะไหล่:	18/02/2013 15:02:24
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 16:02:00
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับแผนก:	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับแผนก:	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับโรงงาน:	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับโรงงาน:	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับกษ.กอง:	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับกษ.กอง:	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับกอง:	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับกอง:	

Update Cancel

๑๐.๙.๑๔ เปลี่ยนสถานะจาก กำลังเลือกรายการขึ้นบัญชี เป็น ขอซื้อบัญชีอะไหล่จากหน่วย

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RC000004
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	กำลังเลือกรายการขึ้นบัญชี
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	กำลังเลือกรายการขึ้นบัญชี งานไฟฟ้าอาวุโสที่ 1
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	ขอซื้อบัญชีอะไหล่จากหน่วย
ผู้ซื้อบัญชีอะไหล่:	พ.จ.อ.(พ)มีชัยดี โสตา
วันที่ขอซื้อบัญชีอะไหล่:	18/02/2013 15:02:24
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 16:02:00
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับแผนก:	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับแผนก:	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับโรงงาน:	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับโรงงาน:	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับกษ.กอง:	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับกษ.กอง:	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับกอง:	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีอะไหล่-ระดับกอง:	

Update Cancel

๑๐.๙.๑๕ คลิกที่ปุ่ม Update สถานะจะเป็น ขอซื้อบัญชีอะไหล่จากหน่วย

ผู้รับผิดชอบคนถัดไปจะเป็น หน.แผนกฯ

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail) 1.2441.389157.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมฯ | แก้ไขอะไหล่ | คืนอะไหล่ | ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย | พ.จ.อ.(พ)มีชัยดี โสตา | ช่างแผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวุโสที่ 1

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ซื้อบัญชีอะไหล่	วันที่ขอซื้อบัญชีอะไหล่	ผู้ซื้อบัญชีอะไหล่	วันที่ขึ้นบัญชีอะไหล่
edit_maser	RC000004	298	ปกติ	ขอซื้อบัญชีอะไหล่จากหน. แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวุโสที่ 1	1	พ.จ.อ.(พ)มีชัยดี โสตา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25 01-1-1-NC01-XXXX	1.00			ขอซื้อบัญชีอะไหล่จากหน่วย	

สร้างใบขึ้นบัญชีอะไหล่

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๙.๑๖ หัวหน้าแผนกฯ ล็อกอินเข้าระบบบริหารงานซ่อมบำรุงฯ

Welcome to F-Quick

Please Login :

Username :	pratip.k
Password :	*****
Remember me :	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Login"/>	

ใบสั่งงาน - สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							โรงงาน
	ฝ่ายแผนก	รายการ	ออปปรอง	ควบคุม	ไดโน	อุปกรณ์	รวม	
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75	6
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3	1
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75	5

๑๐.๙.๑๗ หัวหน้าแผนกฯ เปิดใบขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail)

1.2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมฯ | แก้ไข | ค้นหา | ค้นหา

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบขึ้นบัญชี)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน*	สถานะ	ผู้รับผิดชอบตอนต่อไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	ผู้ขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขึ้นบัญชีอะไหล่
edit_master RC000004	298	ปกติ	ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย	หน.แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวูร์ 1	1	พ.จ.อ.(พ)บดินทร์ ไสตา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25 01-1-1-NC01-XXXX		1.00		ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย	

๑๐.๙.๑๘ คลิกเปิดใบขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย คลังย่อย โดยการคลิกที่ปุ่ม

edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not_Approved:	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ
Transaction_id:	RC000004
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน*:	ปกติ
สถานะ:	ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย
ผู้รับผิดชอบตอนต่อไป:	หน.แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 1
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	1
ผู้ขอขึ้นบัญชีอะไหล่:	พ.จ.อ.(พ)บดินทร์ ไสตา...
วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่:	18/02/2013 15:02:24
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 16:02:06
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับแผนก:	<input type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับโรงงาน:	
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับโรงงาน:	
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับคช.คอง:	
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับคช.คอง:	
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษคอง:	
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษคอง:	
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับคอง:	
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับคอง:	

Update Cancel

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๙.๑๙ หัวหน้าแผนกคลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RC000004
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอขึ้นบัญชีให้จากหน่วย
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	1
ผู้ขอขึ้นบัญชีอะไหล่:	พ.จ.อ.(พ)บิณฑ์ โสตา
วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่:	18/02/2013 15:02:24
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 16:02:06
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับแผนก:	น.ต.ประทีป โฆษภุชกร <input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับแผนก:	18/02/2013 16:02:06
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับโรงงาน:	
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับโรงงาน:	
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับศส.ท.:	
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับศส.ท.:	
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับกอง:	
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับกอง:	

๑๐.๙.๒๐ คลิกที่ Update ผู้รับผิดชอบคนถัดไปจะเปลี่ยนเป็น นายทหารแผนงาน

โรงงานฯ

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีให้จากหน่วย (Master-Detail) 1,244,369,157,112,56

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีให้จากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	ผู้ขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขึ้นบัญชีอะไหล่
RC000004	298	ปกติ	ขอขึ้นบัญชีให้จากหน่วย	น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ	1	พ.จ.อ.(พ)บิณฑ์ โสตา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25 01-1-1-NC01-XXXX		1.00		ขอขึ้นบัญชีให้จากหน่วย	

สร้างใบขึ้นบัญชีอะไหล่

๑๐.๙.๒๑ นายทหารแผนงานโรงงานฯ ล็อกอินเข้าระบบ

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงานในเดือน ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอาวธรที่ 1 กฟอ. ศชส. สพ. ท.							โรงงานไฟฟ้า		
สถานะงาน	ฝ่ายแผนฯ	เรลฯ	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เรลฯ	ออปโทรฯ
มอดยมนา		18	7	38	9	3	75			6
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3			1
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75			5

การแจ้งเตือน

- น.ต.ประทีป โฆษภุชกร ได้ Update ใบขึ้นบัญชี(หน่วย) : RC000004 [ใบสั่งงาน: 1,244,369,157,112,56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ สถานะ: ขอขึ้นบัญชีให้จากหน่วย... 4 minutes ago
- น.ต.ประทีป โฆษภุชกร ได้ Update ใบขึ้น: RT000003 [ใบสั่งงาน: 1,244,369,157,112,56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ สถานะ: ขอขึ้นบัญชีให้... 5 hours ago
- น.ท.วิวัฒน์ดวงนภา ได้ Update ใบแก้ไข: RQ000235 [ใบสั่งงาน: 1,133,136,911,1,115,56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ สถานะ: ขอแก้ไขให้... 3 days ago
- น.ท.วิวัฒน์ดวงนภา ได้ Update ใบแก้ไข: RQ000231 [ใบสั่งงาน: 5,052,7-2-4-1-1,369,11,1,96,56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ สถานะ: ขอแก้ไขให้... 3 days ago

๑๐.๙.๒๒ นายทหารแผนงานโรงงานฯ เปิดใบขอขึ้นบัญชีอะไหล่ฯ

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีให้จากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	ผู้ขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขึ้นบัญชีอะไหล่
RC000004	298	ปกติ	ขอขึ้นบัญชีให้จากหน่วย	น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ	1	พ.จ.อ.(พ)บิณฑ์ โสตา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25 01-1-1-NC01-XXXX		1.00		ขอขึ้นบัญชีให้จากหน่วย	

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๙.๒๓ นายทหารแผนงานโรงงานฯ คลิกที่ปุ่ม edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not_Approved:	<input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ
Transaction_id:	RC000004
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.แผนงาน รง ฟอ.1 กฟอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	1
ผู้ขอขึ้นบัญชีโหล:	พ.จ.อ.(พ)บัณฑิต โสตา
วันที่ขอขึ้นบัญชีโหล:	18/02/2013 15:02:24
ผู้รับโหล:	
วันที่รับโหล:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 16:02:59
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับแผนก:	น.ต.ประทีป โขษกบุตร
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับแผนก:	18/02/2013 16:02:06
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับโรงงาน:	
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับโรงงาน:	
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับนทส.กอง:	
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับนทส.กอง:	
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับกอง:	
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับกอง:	

Update Cancel

๑๐.๙.๒๔ นายทหารแผนงานโรงงานฯ คลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RC000004
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	1
ผู้ขอขึ้นบัญชีโหล:	พ.จ.อ.(พ)บัณฑิต โสตา
วันที่ขอขึ้นบัญชีโหล:	18/02/2013 15:02:24
ผู้รับโหล:	
วันที่รับโหล:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 16:02:59
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับแผนก:	น.ต.ประทีป โขษกบุตร
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับแผนก:	18/02/2013 16:02:06
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับโรงงาน:	น.ต.สยาม เอี่ยมแย้ม <input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับโรงงาน:	18/02/2013 16:02:59
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับนทส.กอง:	
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับนทส.กอง:	
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับกอง:	
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีโหล-ระดับกอง:	

Update Cancel

๑๐.๙.๒๕ นายทหารแผนงานโรงงานฯ คลิกที่ปุ่ม Update ผู้รับผิดชอบคนถัดไป เปลี่ยนเป็น นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.ฯ

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย (Master-Detail) 1.2441.99915.7.112.56

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบขึ้นบัญชี)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอขึ้นบัญชีโหล	วันที่ขอขึ้นบัญชีโหล	ผู้รับบัญชีโหล	วันที่รับบัญชีโหล
edit_master RC000004	298	ปกติ	ขอขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย	น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ	1	พ.จ.อ.(พ)บัณฑิต โสตา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25 01-1-1-NC01-XXXX		1.00		ขอขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย	

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๙.๒๖ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.ฯ ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ใบสั่งงาน - สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556										
โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าอาวุธรที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ท.							โรงงานไฟฟ้า		
	สายแฉก	เรลลาร์	ออปโทรจา	ควบคุมา	ไดน้ำ	อุปกรณำ	รวม	สายแฉก	เรลลาร์	ออปโทร
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75			6
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3			1
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75			5

การแจ้งเตือน

- น.ท.สยาม เอี่ยมแย้ม ได้ Update ใบสั่งงาน (ใหม่) : RC000004 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.56] -> ผู้รับผิดชอบคือ: น.ท.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ สถานะ: รอสิ้นอะไหล่... 7 minutes ago
- น.ท.สยาม เอี่ยมแย้ม ได้ Update ใบสั่งงาน : RT000003 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.56] -> ผู้รับผิดชอบคือ: น.ท.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ สถานะ: รอสิ้นอะไหล่... 5 hours ago
- ร.ด.เกียรติ ปราสาททอง ได้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมทำ [ใบสั่งงาน: 1.0515.36923.3.110.56] -> progress: ทดสอบทดลอง (95%)... 3 days ago
- ร.ด.เกียรติ ปราสาททอง ได้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมทำ [ใบสั่งงาน: 2.1321.36923.2.23.55] -> progress: ประชุม (55%)... 3 days ago
- ร.ด.เกียรติ ปราสาททอง ได้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมทำ [ใบสั่งงาน: 2.1321.36923.3.24.55] -> progress: ประชุม (85%)... 3 days ago
- ร.ด.เกียรติ ปราสาททอง ได้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมทำ [ใบสั่งงาน: 3.1525.36923.1.63.55] -> progress: ทดสอบทดลอง (85%)... 3 days ago

๑๐.๙.๒๗ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.ฯ เปิดใบขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail)

12441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | แก้ไขใบสั่ง | สิ้นอะไหล่ | ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบขึ้นบัญชี)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับงาน/แฉก	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้รับบัญชีอะไหล่	วันที่ขอรับบัญชีอะไหล่	ผู้รับบัญชีอะไหล่	วันที่รับบัญชี
edit_master RC000004	298	ปกติ	ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย น.ท.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ		1	พ.จ.อ.(พ)บัณฑิต โสลา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25 01-1-1-NC01-XXX		1.00		ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย	

๑๐.๙.๒๘ คลิก edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not_Approved: **ไม่อนุมัติ**

Transaction_id: RC000004

Job_master_recid: 298

ลำดับงาน/แฉก: ปกติ

สถานะ: ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย

ผู้รับผิดชอบคนถัดไป: น.ท.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ

จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด: 1

ผู้รับบัญชีอะไหล่: พ.จ.อ.(พ)บัณฑิต โสลา...

วันที่ขอรับบัญชีอะไหล่: 18/02/2013 15:02:24

ผู้รับอะไหล่:

วันที่รับอะไหล่:

หมายเหตุ:

วันที่แก้ไขล่าสุด: 18/02/2013 16:02:07

ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับแผนก: น.ต.ประทีป โทษยกบุตร

วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับแผนก: 18/02/2013 16:02:06

ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับโรงงาน: น.ต.สยาม เอี่ยมแย้ม

วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับโรงงาน: 18/02/2013 16:02:59

ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับเขต.คอง: **คลิกเพื่ออนุมัติ**

วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับเขต.คอง:

ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษคอง:

วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษคอง:

ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับกอง:

วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับกอง:

Update Cancel

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๙.๒๙ คลิ๊ก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RC000004
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอซื้อบัญชีไหลจากหน่วย
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.พีสด กฟอ.๑
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	1
ผู้ขอซื้อบัญชีไหล:	พ.จ.อ. (พ)บิณฑ์ ไสดา
วันที่ขอซื้อบัญชีไหล:	18/02/2013 15:02:24
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 16:02:07
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับแผนก:	น.ต. ประทีป โขษกบุตร
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับแผนก:	18/02/2013 16:02:06
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับโรงงาน:	น.ต. สยาม เขียมเขียม
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับโรงงาน:	18/02/2013 16:02:59
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับนทท.คสอ:	ร.อ. ไพศาล บัวทอง <input checked="" type="checkbox"/> คลิ๊กเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับนทท.คสอ:	18/02/2013 16:02:07
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับนายทหารพัสดุคสอ:	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับคสอ:	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับคสอ:	

๑๐.๙.๓๐ คลิ๊กที่ปุ่ม Update ผู้รับผิดชอบคนถัดไปเปลี่ยนเป็นนายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.๑

ใบสั่งงาน - ชื่นบัญชีไหลจากหน่วย (Master-Detail) ใบสั่งงาน-แก้ไข ใบสั่งงาน-พิมพ์ ความก้าวหน้า แก้ไขไหล คืนอะไหล่ ชื่นบัญชีไหลจากหน่วย ร.อ.ไพศาล บัวทอง น.ทก.ก.การซ่อมสร้าง กฟอ.๑

ใบสั่งงาน - ชื่นบัญชีไหลจากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอซื้อบัญชีไหล	วันที่ขอซื้อบัญชีไหล	ผู้รับบัญชีไหล	วันที่รับบัญชีไหล
RC000004	298	ปกติ	ขอซื้อบัญชีไหลจากหน่วย	น.พีสด กฟอ.๑...	1	พ.จ.อ. (พ)บิณฑ์ ไสดา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25 01-1-1-NC01-XXXX		1.00		ขอซื้อบัญชีไหลจากหน่วย	

๑๐.๙.๓๑ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.๑ ล็อกอินเข้าสู่ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน ก.พ. 2556 การแจ้งเตือน

ร.อ.ไพศาล บัวทอง ได้ Update ใบชื่นบัญชีไหล (ใหม่): RC000004 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: น.ต. สยาม เขียมเขียม 3 minutes ago

ร.อ.ไพศาล บัวทอง ได้ Update ใบชื่น: RT000003 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: น.ต. สยาม เขียมเขียม 5 hours ago

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอววที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							โรงงานไฟฟ้าอววที่ 2									
	สายแฉก	เรลลาร์	ออปโทรอา	ควบคุมฯ	ไดน้ำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	สายแฉก	เรลลาร์	ออปโทรอา	ควบคุมฯ	รวม	สายแฉก	เรลลาร์	ออปโทรอา	ควบคุมฯ	รวม
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75	6	4	13	6	10	39	114			
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
มีสถานะ		1	0	2	0	0	3	1	0	2	0	1	4	7			
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75	5	4	11	6	9	35	110			

๑๐.๙.๓๒ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.๑ คลิ๊กเปิดใบขอซื้อบัญชี

ใบสั่งงาน - ชื่นบัญชีไหลจากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอซื้อบัญชีไหล	วันที่ขอซื้อบัญชีไหล	ผู้รับบัญชีไหล	วันที่รับบัญชีไหล
RC000004	298	ปกติ	ขอซื้อบัญชีไหลจากหน่วย	น.พีสด กฟอ.๑...	1	พ.จ.อ. (พ)บิณฑ์ ไสดา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25 01-1-1-NC01-XXXX		1.00		ขอซื้อบัญชีไหลจากหน่วย	

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๙.๓๓ นายทหารพัสดุ กพอ.ศชส.ฯ คลิก edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not Approved:	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ	
Transaction_id:	RC000004	
Job_master_recid:	298	
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ	
สถานะ:	ขอซื้อบัญชีไหลจากหน่วย	
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.พัสดุ กพอ.ฯ	
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	1	
ผู้ซื้อบัญชีไหล:	พ.จ.อ. (พ)บิลชาติ โสดา	
วันที่ซื้อบัญชีไหล:	18/02/2013 15:02:24	
ผู้รับอะไหล่:		
วันที่รับอะไหล่:		
หมายเหตุ:		
วันที่แก้ไขล่าสุด:	19/02/2013 11:02:27	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับแผนก:	น.ต.ประทีป โฆษกบุตร	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับแผนก:	18/02/2013 16:02:06	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับโรงงาน:	น.ต.สยาม เอี่ยมเยี่ยม	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับโรงงาน:	18/02/2013 16:02:59	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับกอง:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับกอง:	18/02/2013 16:02:07	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับนายทหารพัสดุกอง:		<input type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับนายทหารพัสดุกอง:		
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับกอง:		
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับกอง:		

Update Cancel

๑๐.๙.๓๔ นายทหารพัสดุ กพอ.ศชส.ฯ คลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RC000004	
Job_master_recid:	298	
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ	
สถานะ:	ขอซื้อบัญชีไหลจากหน่วย	
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.แผนงาน กพอ.ฯ	
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	1	
ผู้ซื้อบัญชีไหล:	พ.จ.อ. (พ)บิลชาติ โสดา	
วันที่ซื้อบัญชีไหล:	18/02/2013 15:02:24	
ผู้รับอะไหล่:		
วันที่รับอะไหล่:		
หมายเหตุ:		
วันที่แก้ไขล่าสุด:	19/02/2013 11:02:27	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับแผนก:	น.ต.ประทีป โฆษกบุตร	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับแผนก:	18/02/2013 16:02:06	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับโรงงาน:	น.ต.สยาม เอี่ยมเยี่ยม	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับโรงงาน:	18/02/2013 16:02:59	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับกอง:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง	
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับกอง:	18/02/2013 16:02:07	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับนายทหารพัสดุกอง:	พ.จ.อ. (พ)สุวิทย์ มิ่งมี	<input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับนายทหารพัสดุกอง:	19/02/2013 11:02:27	
ผู้อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับกอง:		
วันที่อนุมัติซื้อบัญชีไหล-ระดับกอง:		

Update Cancel

๑๐.๙.๓๕ นายทหารพัสดุ กพอ.ศชส.ฯ คลิก Update ผู้รับผิดชอบคนถัดไปจะเป็นของ

นายทหารแผน

ใบสั่งงาน - ชื้บัญชีไหลจากหน่วย (Master-Detail)
1.2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้า การซ่อมทำ | เบิกอะไหล่ | ค้นหา | ชื้บัญชีไหล จากหน่วย

ว่าที่ ร.ต.สุวิทย์ มิ่งมี | น.พัสดุ กพอ.ฯ

ใบสั่งงาน - ชื้บัญชีไหลจากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบรับบัญชี)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ซื้อบัญชีไหล	วันที่ซื้อบัญชีไหล	ผู้รับบัญชีไหล	วันที่รับบัญชีไหล
edit_master	RC000004	298	ปกติ	ขอซื้อบัญชีไหลจากหน่วย น.แผนงาน กพอ.ฯ...	1	พ.จ.อ. (พ)บิลชาติ โสดา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR	GPD-004/25 01-1-1-NC01-XXXX	1.00		ขอซื้อบัญชีไหลจากหน่วย	

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๙.๓๖ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ ล็อกอินเข้าระบบ

ใบสั่งงาน - สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556												
โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอวทที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ท.							โรงงานไฟฟ้าอวทที่				
	สถานะงาน	ฝ่ายแผนฯ	เวลาฯ	ออปทรอฯ	ควมคุมฯ	โต้งน้ำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เวลาฯ	ออปทรอฯ	ควม
ยอดคุมฯ			18	7	38	9	3	75			6	4
เข้าใหม่		0	0	1	2	0	0	3		0	0	0
ปิดงาน			1	0	2	0	0	3			1	0
รวมงานค้าง			17	8	38	9	3	75			5	4

๑๐.๙.๓๗ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ เปิดใบขึ้นบัญชี(หน่วย)

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail)

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบขึ้นบัญชี)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	ผู้ขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขึ้นบัญชีอะไหล่
edit_master RC000004	298	ปกติ	ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน. แผนงาน กฟอ.ฯ...		1	ท.จ.อ.(ท)ปิ่นทิต ใสดา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25 01-1-I-NC01-XXX		1.00		ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย	

๑๐.๙.๓๘ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ คลิก edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not_Approved: **ไม่อนุมัติ**

Transaction_id: RC000004

Job_master_recid: 298

ลำดับความเร่งด่วน: ปกติ

สถานะ: ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย

ผู้รับผิดชอบคนถัดไป: น.แผนงาน กฟอ.ฯ

จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด: 1

ผู้ขอขึ้นบัญชีอะไหล่: ท.จ.อ.(ท)ปิ่นทิต ใสดา

วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่: 18/02/2013 15:02:24

ผู้รับอะไหล่:

วันที่รับอะไหล่:

หมายเหตุ:

วันที่แก้ไขล่าสุด: 19/02/2013 11:02:40

ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับแผนก: น.ต.ประทีป ไชยบุตร

วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับแผนก: 18/02/2013 16:02:06

ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับโรงงาน: น.ต.สยาม เอี่ยมรัมย์

วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับโรงงาน: 18/02/2013 16:02:59

ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับกษ.กอง: ร.อ.ไพศาล บัวทอง

วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับกษ.กอง: 18/02/2013 16:02:07

ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง: ท.จ.อ.(ท)ธีรพงษ์ ม่วงดี

วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง: 19/02/2013 11:02:27

ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับกอง: **คลิกเพื่ออนุมัติ**

วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับกอง:

Update Cancel

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๙.๓๙ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ คลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RC000004
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	รอรับขึ้นบัญชีไหลจากหน่วย
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	ผ.น.พัสดุ กฟอ. (คลัง1)
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	1
ผู้ขอขึ้นบัญชีอะไหล่:	พ.จ.อ.(พ)บี๋ชาติ ใสดา
วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่:	18/02/2013 15:02:24
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	19/02/2013 11:02:40
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับแผนก:	น.ต.ประทีป โขชญาบุตร
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับแผนก:	18/02/2013 16:02:06
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับโรงงาน:	น.ต.สยาม เอี่ยมเย็น
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับโรงงาน:	18/02/2013 16:02:59
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับกอง:	ร.อ.ไพศาล บัรทอง
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับกอง:	18/02/2013 16:02:07
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	พ.จ.อ.(ท)ธีรพงศ์ มังมณี
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	19/02/2013 11:02:27
ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับกอง:	น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค <input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับกอง:	19/02/2013 11:02:40

Update Cancel

๑๐.๙.๔๐ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ คลิก Update สถานะจะเปลี่ยนเป็น รอรับขึ้นบัญชีอะไหล่จาก และผู้รับผิดชอบคนถัดไปเปลี่ยนเป็น ผ.ช.นายทหารพัสดุ(คลัง๑/๒)

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail) 1.2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้า | เอกสาร | ค้นหา | ค้นหา | ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	ผู้รับบัญชีอะไหล่	วันที่ขึ้นบัญชีอะไหล่
RC000004	298	ปกติ	รอรับขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย	ผ.ช.น.พัสดุ กฟอ. (คลัง1)...	1	พ.จ.อ.(พ)บี๋ชาติ ใสดา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500	(0262625) DEHYDRATOR GPD-004/25 01-1-1-NC01-XXX		1.00		รอรับขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย	

๑๐.๙.๔๑ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ (คลัง ๑/๒) ล็อกอินเข้าระบบ

Welcome to F-Quick

Please Login:

Username: phanuwat t
 Password: *****
 Remember me:

Login

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

การแจ้งเตือน

น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค ได้ Update ใบขึ้นบัญชี(หน่วย) : RC000004
 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: ผ.ช.น.พัสดุ กฟอ. (คลัง1)
 สถานะ: รอรับขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย...
 one day ago

น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค ได้ Update ใบคืน : RT000003
 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.56] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: ผ.ช.น.พัสดุ กฟอ. (คลัง1)
 สถานะ: รอรับคืนอะไหล่...
 2 days ago

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอวรุณี 1 กฟอ.ศชส.สพ.ท.						โรงงานไฟฟ้าอวรุณี							
	ฝ่ายแผนฯ	เรลลาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เรลลาร์	ออปโทรฯ	รวม			
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75	6	4	13	6	10	39	114
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3	1	0	2	0	1	4	7
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75	5	4	11	6	9	35	110

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.คชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๙.๔๒ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ (คลัง ๑/๒) เปิดเมนู พัสดุ / ขึ้นบัญชีอะไหล่คลังย่อย ๑

F-Quick
ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง
กฟอ.คชส.สพ.ทร.

หน่วย ระบบ พัสดุ ใบสั่งงาน คุม-กย. กฟ. ออก

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน

โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าลาวที่ 1 กฟอ.คชส.สพ.ทร.							
สถานงาน แผนก	ฝ่ายแผนฯ	เวลาฯ	ออปทอฯ	ควมคุมฯ	ไดน้ำ	อุปกรณฯ	รวม	ผฯ
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75	
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3	
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75	

รายการพัสดุทั้งหมด
ประวัติ การจ่ายรับคืนขึ้นทะเบียน อะไหล่
รายการเบิกอะไหล่ทั้งหมด
รายการเบิกอะไหล่คลังย่อย 01
รายการเบิกอะไหล่คลังย่อย 02
รายการคืนอะไหล่ทั้งหมด
รายการคืนอะไหล่คลังย่อย 01
รายการคืนอะไหล่คลังย่อย 02
รายการขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วยทั้งหมด
รายการขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วยคลังย่อย 01
รายการขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วยคลังย่อย 02
รายการขึ้นบัญชีอะไหล่(งานไฟล) ทั้งหมด
รายการขึ้นบัญชีอะไหล่(งานไฟล) คลังย่อย 01
รายการขึ้นบัญชีอะไหล่(งานไฟล) คลังย่อย 02
ตั้งค่า Currency
ตั้งค่า Itemtype

จ.อ.กาญจนาพร ทองน้อย ผ.น.พัสดุ กฟอ.(คลัง1)
รหัสโครงการ ได้ Update ใบขึ้นบัญชี(หน่วย) : RC000004
งาน: 1.2441.36915.7.112.56] -> ผู้รับผิดชอบคือ: ผ.น.พัสดุ กฟอ.
ขอรับบัญชีอะไหล่จากหน่วย...
by sage
รหัสโครงการ ได้ Update ใบคืน : RT000003
งาน: 1.2441.36915.7.112.56] -> ผู้รับผิดชอบคือ: ผ.น.พัสดุ กฟอ.
ขอรับคืนอะไหล่...
by sage
แสดงการแจ้งเดือนทั้งหมด

ใบขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย คลังย่อย 01 (Master)

จ.อ.กาญจนาพร ทองน้อย ผ.น.พัสดุ กฟอ.(คลัง1)

ใบขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย คลังย่อย 01 (Master) - 1 to 1 of 1

Show all records Show filter

No.	Transaction id (ใบขึ้นบัญชี)	Job master recid (ใบสั่งงาน)	หมายเลขใบสั่งงาน	ส่วนรวม	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	วันที่อนุมัติ	Inventory master recid	Part No	NAME
1	ขึ้นบัญชีอะไหล่ RC000004	298	1.2441.36915.7.112.56	ปกติ	รอรับขึ้นบัญชีอะไหล่	ผ.น.พัสดุ กฟอ.(คลัง1)	19/02/2013		12247 9556 000 05500 (026262)	DEHYDRATOR

๑๐.๙.๔๓ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ (คลัง ๑/๒) คลิกเปิดใบขึ้นบัญชีอะไหล่ โดยการคลิก รับ

ขึ้นบัญชีอะไหล่

รับขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย คลังย่อย 01 (Master-Detail)

1.2441.36915.7.112.56 / RC000004

กดกลับไปที่หน้า ใบคืน/ใบขึ้นบัญชีอะไหล่คลังย่อย 01

Step 1 -เช็คตัวเลขอะไหล่ประเภทนี้มี Serial Number หรือไม่ รับขึ้นบัญชีอะไหล่

Step 2 -ระบุผู้ขึ้นบัญชีอะไหล่ -ยืนยันรายการรับบัญชีด้วยการใส่ password

รับขึ้นบัญชีอะไหล่ คลังย่อย 01 (Master-Detail)

Transaction_id (ใบสั่งงาน)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ส่วนรวม	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอรับบัญชีอะไหล่	วันที่รับบัญชีอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
RC000004	298	ปกติ	รอรับขึ้นบัญชีอะไหล่	ผ.น.พัสดุ กฟอ.(คลัง1)...	1	พ.จ.อ.(พ)บัณฑิต โสลา...	18/02/2013			

Inventory master recid	Inventory detail recid	PN	NAME	Location	Serial_flag	จำนวน Serial ที่มีในระบบ	Serial	จำนวนที่ขอขึ้นบัญชี Stock Loc
ขึ้นบัญชีรายการนี้ คลิก serial list	12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25 01-1-1-NC01-XXX	no	ที่จ่ายไปทั้งหมดในสารรวม: 0 ที่ยังคงจ่ายไปเฉพาะใบสั่งงานนี้: 0	รับเข้ามา PN 4 Serial ที่ไม่ซ้ำ	1.00

๑๐.๙.๔๔ ตรวจสอบว่าอะไหล่ที่จะขึ้นบัญชีมีหมายเลข Serial หรือไม่ ถ้ามีให้คลิกที่ปุ่ม

ยืนยันว่า P/N นี้มี Serial ที่ไม่ซ้ำ จะมีข้อความถามว่า คุณแน่ใจแล้วหรือว่ามีเลข Serial กับกับ? เลข Serial จะต้องไม่ซ้ำกันในแต่ละชิ้น

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

รับชิ้นปฏวธิ์อะไหล่จากหน่วย คลังย่อย
01 (Master-Detail)
1.2441.36915.7.112.56 / RC000004

Step 1 - เช็คว่าอะไหล่ประเภทนี้มี Serial Number หรือไม่ - รับชิ้นปฏวธิ์อะไหล่
Step 2 - ระบุชิ้นปฏวธิ์อะไหล่ - เข้ายืนยันการรับปฏวธิ์ด้วยการใส่ password

รับชิ้นปฏวธิ์อะไหล่ คลังย่อย 01 (Master-Detail)

หน้าเว็บที่ localhost แสดงว่า: คุณแน่ใจหรือว่ากรอก Serial Number หรือ เลข Serial ระบุถึง ไม่เข้ากัน ในแต่ละชิ้น!!!

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับ	วันที่รับอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
RC000004	298	ปกติ	รอรับชิ้นปฏวธิ์อะไหล่	ผช.น.พัสดุ กฟอ.(คลัง)	18/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	Serial_flag	จำนวน Serial ที่มีในระบบ	Serial	จำนวนที่ขอรับปฏวธิ์	จำนวน Stock Loc
รับชิ้นปฏวธิ์จากคลัง จัดการ serial list	12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25	01-1-1-NC01-XXXX	no	ที่จ่ายไปทั้งหมดในสารระบบ: 0 ที่ยังคงจ่ายไปเฉพาะใบสั่งงานนี้: 0	1.00	

๑๐.๙.๕๕ คลิกที่ปุ่ม ตกลง ปุ่มจัดการ Serial No จะขึ้นมาให้ดำเนินการใส่หมายเลข

รับชิ้นปฏวธิ์อะไหล่จากหน่วย คลังย่อย
01 (Master-Detail)
1.2441.36915.7.112.56 / RC000004

Step 1 - เช็คว่าอะไหล่ประเภทนี้มี Serial Number หรือไม่ - รับชิ้นปฏวธิ์อะไหล่
Step 2 - ระบุชิ้นปฏวธิ์อะไหล่ - เข้ายืนยันการรับปฏวธิ์ด้วยการใส่ password

รับชิ้นปฏวธิ์อะไหล่ คลังย่อย 01 (Master-Detail)

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบตอนต่อไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอรับชิ้นปฏวธิ์อะไหล่	วันที่รับชิ้นปฏวธิ์อะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
RC000004	298	ปกติ	รอรับชิ้นปฏวธิ์อะไหล่	ผช.น.พัสดุ กฟอ.(คลัง)	1	พ.จ.อ.(พ)มีเชชาติ โสตา...	18/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	Serial_flag	จำนวน Serial ที่มีในระบบ	Serial	จำนวนที่ขอรับปฏวธิ์	จำนวน Stock Locati
รับชิ้นปฏวธิ์จากคลัง จัดการ serial list	12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25	01-1-1-NC01-XXXX	yes	ที่จ่ายไปทั้งหมดในสารระบบ: 1 ที่ยังคงจ่ายไปเฉพาะใบสั่งงานนี้: 0	1.00	

Serial

๑๐.๙.๕๖ คลิกที่ปุ่ม จัดการ Serial No

พัสดุ-แก้ไข : Serial Number

Inventory_detail_serial - 0 to 0 of 0

No.	NAME	LOCATION	Serial	Status	Dispense_status	Updated_date	Remark
The table is empty or the filter you've selected is too restrictive.							

๑๐.๙.๕๗ คลิกที่ปุ่ม add new

Insert Cancel

NAME: DEHYDRATOR GPD-004/25...

LOCATION: 01-1-1-NC01-XXXX

Serial:

Status: Select one...

Dispense_status: new

Updated_date: 20/02/2013

Remark:

Insert Cancel

๑๐.๙.๕๘ ป้อนหมายเลข Serial และ เลือก Status

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๙.๔๙ คลิกที่ Insert

พัสดุ-แก้ไข : Serial Number

Inventory_detail_serial - 1 to 1 of 1

No.	NAME	LOCATION	Serial	Status	Dispense_status	Updated_date	Remark
1	DEHYDRATOR GPD-01-1-1-NC01-XXXX	01-1-1-NC01-XXXX	122/2012	good	new	20/02/2013	

๑๐.๙.๕๐ คลิกที่ปุ่ม กลับไปที่หน้าขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย

รับขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย คลังยอย

RC000004

1.2441.36915.7.112.56 / RC000004

กลับไปที่หน้าขึ้นบัญชีอะไหล่คลังยอย 01

Step 1

-เช็คว่ามีอะไหล่ประเภทที่มี Serial Number หรือไม่
-รับขึ้นบัญชีอะไหล่

Step 2

-รับขึ้นบัญชีอะไหล่
-ยืนยันการขึ้นบัญชีด้วยการใส่ password

รับขึ้นบัญชีอะไหล่ คลังยอย 01 (Master-Detail)

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนใดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่รับขึ้นบัญชีอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
RC000004	298	ปกติ		รอรับขึ้นบัญชีอะไหล่ พย. น.พัสดุ กฟอ. (คลัง1)...	1	พ.จ.อ. (พ)ปิณฑิต ใสดา...	18/02/2013			

	Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	Serial_flag	จำนวน Serial ที่มีในระบบ	Serial	จำนวนที่ขอขึ้นบัญชี Stock Locat	จำนวน
รับขึ้นบัญชีรายการนี้ คลิก serial list	12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25	01-1-1-1-NC01-XXXX	yes	ที่จ่ายไปทั้งหมดคนในสารระบย: 2			1.00
						ยืนยันว่า PN นี้ไม่มี Serial	ที่ยังคงจ่ายไปเฉพาะใบสั่งงานนี้: 1			

๑๐.๙.๕๑ คลิกที่ปุ่ม รับขึ้นบัญชีรายการนี้

๑๐.๙.๕๒ คลิกเลือกหมายเลข Serial

๑๐.๙.๕๓ คลิกที่ปุ่ม Insert จะแสดงหน้าต่างให้เลือกชื่อผู้ที่นำส่งอะไหล่ขึ้นบัญชี ให้เลือกชื่อและให้ผู้นำส่งกรอกข้อมูล username และ password ของผู้นำส่งเอง

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

รับชมบัญชีผู้ใช้จากหน่วย คลังซ่อม
 01 (Master-Detail)
 1.2441.36915.7.112.56 / RC000004

=== กลับไปที่หน้า โบนัสในชั้นบัญชีผู้ใช้คลังซ่อม 01

Step 1 ✓

- เช็คว่าใส่รหัสประเภทบัญชี Serial Number หรือไม่
 - รับชมบัญชีผู้ใช้

Step 2

- รับชมบัญชีผู้ใช้
 - เช็คว่าใส่รหัสการรับบัญชีผู้ใช้ password

เลือกคำสั่งผลการรายชื่อชุดซ่อมทำ เพื่อเขียนยืนยันการรับบัญชีผู้ใช้

น.ต.ประทีป ไชยะบุตร ร.ท.วิเชษฐ กุลพิลลเรียดน์ พ.จ.อ.(ท)นคร ชมใจ พ.จ.อ.(ท)ปัดคิด ไสลา พ.จ.ต.สมชาย คล้ายสี จ.อ.ปรกรณ์ วงษ์วิสา จ.อ.กิตติพงษ์ วิมลราษฎร์ จ.ต.ชานธิป มงคลตระกูลสุข จ.ต.ธีชัย ทนคำ	username <input style="width: 90%;" type="text"/> password <input style="width: 90%;" type="password"/> <p style="text-align: center;">เขียนยืนยันการรับบัญชีผู้ใช้</p>
---	---

๑๐.๑๐ ขั้นตอนดำเนินงานของโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง (F-Quick) ลำดับที่ ๑๐ (ชุดซ่อมทำขอปิดงาน)

๑๐.๑๐.๑ เมื่อชุดซ่อมทำดำเนินงานจนเสร็จสิ้น มีการรายงานความก้าวหน้าตามระยะทุกเดือนจนเสร็จสิ้นแล้ว ให้อัพเดทสถานะภาพงานเป็น ๑๐๐% จะอยู่ในสถานะขอปิดงาน สถานะภาพของงานจะยังคงเป็นกำลังซ่อมทำ

หมายเลขใบสั่งงาน: 1.1522.36912.1.129.56	เรื่องใบสั่งงาน: ร.อ.คลองใหญ่ 522
หัวข้อเรื่องใบสั่งงาน: ตรวจซ่อมและซ่อมบำรุงระบบควบคุมการเดิน Mirador ชุด ร.อ.ลัดบัว (197TH)	
แผนกหน่วยงาน: แผนกซ่อมบำรุงอู่รถสิบล้อระบบอาวต โรงงานไฟฟ้าอาวตที่ 1ฯ	
สถานะ/เขียนโดย: กำลังซ่อมทำแผนกซ่อมบำรุงอู่รถสิบล้อระบบอาวต โรงงานไฟฟ้าอาวตที่ 1ฯ	
วันแผนรับงาน: 23/01/2556	วันแผนอนุมัติใบสั่งงาน:

*** เฉพาะงานที่อยู่ในชุดซ่อมทำเท่านั้นที่สามารถ Update สถานะภาพงานและสภาพถ่าย ***
 *** รายชื่องาน, ชุดซ่อมทำ: [\[แสดง->\]](#)



ร.อ.จิโรจ จินทรัพย์ประเสริฐ
 progress: ขอมืองาน (100%)
 title: อุปกรณ์ที่อยู่ในระบบกัน บริษัทนำของมาเปลี่ยนให้ระหว่างซ่อม
 เนื่องจาก DIU-S ยังอยู่ในระบบกัน และเป็นอุปกรณ์ที่มีกำหนดต้องส่งเคลมต่างประเทศ บริษัทได้นำของมาให้สำรองให้ระหว่างส่งซ่อมต่างประเทศ
 โดย DIU-S SN. 0015 (ของเรื่อง)ชำรุด และได้ส่งให้บริษัทเพื่อซ่อมต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
 DIU-S SN. 0011 (ของบริษั) เพื่อใช้ระหว่างซ่อม ติดตั้งแทน
 ทดลองแล้ว สามารถใช้ราชการได้
 3 weeks ago | [Comment](#)

๑๐.๑๐.๒ หัวหน้าแผนกฯ ล็อกอินเข้าระบบเพื่อขอปิดงานที่ชุดซ่อมทำรายงานความก้าวหน้า ๑๐๐%

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556 60

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556									
โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอาวตที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.						โรงง		
	ฝ่ายแผนก	เวลา	ลอปท	ควมมา	ได้นำ	อุปกรณ์	รวม	ฝ่ายแผนก	เวลา
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75	0	0
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3		1
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75		5

การแจ้งเตือน

นางสาว เมื่อนงน ใคักใบสั่งงาน
 [ใบสั่งงาน: 1.1522.36912.4.145.56] -> เลือก/แผนกซ่อมบำรุงอู่รถสิบล้อระบบอาวต โรงงานไฟฟ้าอาวตที่ 1ฯ
 one week ago

น.ท.วิศักดิ์ ทองภาค ได้ Update ใบเบิก : RC0000201
 [ใบสั่งงาน: 5.0527-2-4-1-2.36912.1.97.56] -> ผู้รับผิดชอบคือ: พ.ช.น.พิศุด กฟอ.(คลัง1)
 สถานะ: ปิดซ่อมผู้เบิก...
 3 weeks ago

ร.อ.จิโรจ จินทรัพย์ประเสริฐ ได้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมทำ
 [ใบสั่งงาน: 1.8992.36912.4.95.56] -> progress: ขอมืองาน (100%)...
 3 weeks ago

ร.อ.จิโรจ จินทรัพย์ประเสริฐ ได้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมทำ
 [ใบสั่งงาน: 1.1522.36912.1.129.56] -> progress: ขอมืองาน (100%)...
 3 weeks ago

ร.อ.จิโรจ จินทรัพย์ประเสริฐ ได้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมทำ
 [ใบสั่งงาน: 1.1522.36912.2.130.56] -> progress: ขอมืองาน (100%)...
 3 weeks ago

ร.อ.จิโรจ จินทรัพย์ประเสริฐ ได้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมทำ
 3 weeks ago

๑๐.๑๐.๓ หัวหน้าแผนกฯ คลิกเปิดดูความก้าวหน้างานเพื่อตรวจสอบ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

ใบสั่งงาน-ความก้าวหน้าการซ่อมทำ
1.1522.36912.2.130.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข ใบสั่งงาน-พิมพ์ ความก้าวหน้าการซ่อมทำ แก้ไขไฟล์ ดึงอะไหล่ ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย

น.ท.สมอ ธิษณา หัวหน้าแผนกอุปกรณ์ระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวุธรายที่ 1

หมายเลขใบสั่งงาน: 1.1522.36912.2.130.56 เรือ-หน่วยงาน ร.ล.คลองใหญ่ 522

หัวข้อเรื่องใบสั่งงาน: ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล.สัตหีบ (197TH)

แผนกงาน: แผนกอุปกรณ์ระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวุธรายที่ 1

สถานะ/ผู้รับผิดชอบ: กำลังซ่อมทำแผนกอุปกรณ์ระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวุธรายที่ 1;

วันแก้ไขงาน: 23/01/2556 วันแผนกอนุมัติปิดงาน:

Update

ร.อ.จิโรจ จันทน์ประเสริฐ
progress: ขอมีผลงาน (100%)
title: สำเร็จการซ่อมทำแล้วระบบสามารถใช้งานได้
ตรวจสอบพบ Connector CD 6 ที่ MPC ชำรุด
ดำเนินการซ่อมทำแล้ว มี Video จาก TV Camera ตามปรกติ
ทดลองระบบ สามารถใช้งานได้

3 weeks ago | Comment

More


๑๐.๑๐.๔ หัวหน้าแผนกฯ คลิกที่ ใบสั่งงาน-แก้ไข

ใบสั่งงาน-แก้ไข
1.1522.36912.2.130.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข ใบสั่งงาน-พิมพ์ ความก้าวหน้าการซ่อมทำ แก้ไขไฟล์ ดึงอะไหล่ ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย

น.ท.สมอ ธิษณา หัวหน้าแผนกอุปกรณ์ระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวุธรายที่ 1

Update Cancel

Recid:	316
หมายเลขใบสั่งงาน:	1.1522.36912.2.130.56
หัวข้อเรื่องใบสั่งงาน:	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล.สัตหีบ (197TH)
วันสร้างใบสั่งงาน:	23/01/2013 15:01:56
วันแก้ไขล่าสุด:	30/01/2013 16:01:03
สถานะ(คอนโทรล-สำหรับ-ขอปิดงาน):	กำลังซ่อมทำ
การปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ:	กำลังซ่อมทำแผนกอุปกรณ์ระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวุธรายที่ 1;
แผนกรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือหน่วย:	
หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือหน่วย:	กท 0515.2.4.2/8
หน่วยระดับกอง:	กฟอ.ศชส.สพ.ทร.
หน่วยระดับโรงงาน:	โรงงานไฟฟ้าอาวุธรายที่ 1
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง.กอง:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง.กอง:	23/01/2013 15:01:57

๑๐.๑๐.๕ หัวหน้าแผนกฯ เปลี่ยนสถานะของ สถานะ(คอนโทรล-สำหรับ-ขอปิดงาน):

โดยเลือกที่สถานะ ขอปิดงาน

ใบสั่งงาน-แก้ไข
1.1522.36912.2.130.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข ใบสั่งงาน-พิมพ์ ความก้าวหน้าการซ่อมทำ แก้ไขไฟล์ ดึงอะไหล่ ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย

น.ท.สมอ ธิษณา หัวหน้าแผนกอุปกรณ์ระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวุธรายที่ 1

Update Cancel

Recid:	316
หมายเลขใบสั่งงาน:	1.1522.36912.2.130.56
หัวข้อเรื่องใบสั่งงาน:	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล.สัตหีบ (197TH)
วันสร้างใบสั่งงาน:	23/01/2013 15:01:56
วันแก้ไขล่าสุด:	30/01/2013 16:01:03
สถานะ(คอนโทรล-สำหรับ-ขอปิดงาน):	กำลังซ่อมทำ
การปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ:	เปิดงาน กลออุปกรณ์ระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวุธรายที่ 1;
แผนกรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือหน่วย:	ขอมีผลงาน
หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือหน่วย:	กท 0515.2.4.2/8
หน่วยระดับกอง:	กฟอ.ศชส.สพ.ทร.
หน่วยระดับโรงงาน:	โรงงานไฟฟ้าอาวุธรายที่ 1
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง.กอง:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง.กอง:	23/01/2013 15:01:57

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๑๐.๖ คลิก Update สถานะภาพของงานจะอยู่ที่ ขอบปิดงาน



Cancel	
Recid:	288
หมายเลขใบสั่งงาน:	5.0527-2-4-1-2.36912.1.97.56
หัวข้อใบสั่งงาน:	เบ็ดที่หลุดสิ้นเปลือง แผงกอบปรุรถบรรทุกส้วมอูร์ รง.ฟอ.1 กฟอ.ศชส.ฯ
วันสร้างใบสั่งงาน:	08/01/2013 11:01:45
วันแก้ไขล่าสุด:	30/01/2013 16:01:03
สถานะ(ก่อนโทรล-สำเร็จ-ขอปิดงาน):	ขอปิดงาน
การปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบ:	ขอปิดงาน น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ
แผนกรายงาน(ชื่อโทรเลข)จากเครือข่าย:	เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด
หมายเลขรายงาน(ชื่อโทรเลข)จากเครือข่าย:	
หน่วยรับผิดชอบ:	กฟอ.ศชส.สพ.ท.
หน่วยระดับโรงงาน:	โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1
คู่มือปฏิบัติงาน-ระดับบช.กช:	ร.อ.ไฟศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับบช.กช:	08/01/2013 11:01:43
คู่มือปฏิบัติงาน-ระดับบช.กช:	น.ท.ทริสกีดิ์ ทองนาค
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับบช.กช:	08/01/2013 11:01:31
คู่มือปฏิบัติงาน-ระดับโรงงาน:	น.ค.สยาม เอี่ยมเยี่ยม
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน:	08/01/2013 11:01:55

๑๐.๑๐.๗ เมื่อดูที่สรุปใบสั่งงาน จะเห็นสถานะ/ผู้รับผิดชอบเป็น ขอบปิดงาน/นายทหาร

แผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวุธฯ

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ส่วนการซ่อม	สถานะ/ผู้รับผิดชอบ	จำนวนงานชุดซ่อมทำเสร็จ, ชั่วโมง [+]	จำนวน Updates, Comments [-]	จำนวนใบแก้ไขใหม่, จำนวนอนุมัติ	จำนวนใบแก้ไขใหม่, จำนวนอนุมัติ	จำนวนใบแก้ไขใหม่, จำนวนอนุมัติ
1	331	1.1522.36912.4.145.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ค. จก.	ปกติ	ปกติ	เปิดงาน แผงกอบปรุรถบรรทุกส้วมอูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	319	1.8995.36912.1.133.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ค. จก.	ปกติ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผงกอบปรุรถบรรทุกส้วมอูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0
3	316	1.1522.36912.2.130.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ค. จก.	ปกติ	ปกติ	ขอปิดงาน น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0
4	315	1.1522.36912.1.129.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ค. จก.	ปกติ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผงกอบปรุรถบรรทุกส้วมอูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0
5	306	4.0527.36922.2.120.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง LIROD VM 62 อื่นๆ	ปกติ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผงกอบปรุรถบรรทุกส้วมอูร์	4.0	1.2	0.0	0.0	0.0
6	293	5.0527-2-4-2-2.36922.1.102.56	เบ็ดที่หลุดสิ้นเปลือง แผงกอบปรุรถบรรทุกส้วมอูร์ รง.ฟอ. โครงการ	ปกติ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผงกอบปรุรถบรรทุกส้วมอูร์	10.0	0.0	1.1	0.0	0.0
7	288	5.0527-2-4-1-2.36912.1.97.56	เบ็ดที่หลุดสิ้นเปลือง แผงกอบปรุรถบรรทุกส้วมอูร์ รง.ฟอ. โครงการ	ปกติ	ปกติ	ขอปิดงาน น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ	3.0	1.0	3.2	0.0	0.0
8	281	1.8992.36912.4.95.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ค. จก.	ปกติ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผงกอบปรุรถบรรทุกส้วมอูร์ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	4.0	1.0	1.1	0.0	0.0
9	275	4.8992.36912.3.89.56	ติดตั้งกล่อง IR และตรวจสอบระบบ...	อื่นๆ	ปกติ	ขอปิดงาน	6.0	1.0	2.1	0.0	0.0

๑๐.๑๐.๘ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวุธฯ ล็อกอินเข้าระบบ คลิกที่ไอคอนรูปโลก

จะเห็นงานที่แผนกฯ ขอปิดงาน

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556											
โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ท.						โรงงานไฟฟ้า...				
	ฝ่ายแผนฯ	เวดาร์ฯ	ออปทรวา	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	ออปทรวา	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เวดาร์ฯ	ออปทรวา	รวม
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75	6			
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3	1	0	2	0
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75	5	4	11	6

๑๐.๑๐.๙ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวุธฯ รายการอัปเดตสีแดงขอปิดงาน เพื่อ


เปิดใบสั่งงาน

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

ใบสั่งงาน-แก้ไข
1.1522.36912.2.130.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ความก้าวหน้าการซ่อมฯ | เบิกไฟล์ | คืนอะไหล่ | ส่วนผู้ดูแลระบบ

Update Cancel


Recid:	316
หมายเลขใบสั่งงาน:	1.1522.36912.2.130.56
หัวข้อใบสั่งงาน:	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล. สัตหีบ (197TH)
วันสร้างใบสั่งงาน:	23/01/2013 15:01:58
วันแก้ไขล่าสุด:	21/02/2013 04:02:12
สถานะ(ตอนโทรล-สำรับ-ขอปิดงาน):	ขอปิดงาน
การปฏิบัติงาน/รับคิดซ่อม:	ขอปิดงาน/แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ
สแนชรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือ/หน่วย:	
	(เลือกไฟล์) ไม่ได้เลือกไฟล์ใด
หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือ/หน่วย:	กท 0515.2.4.2/8
หน่วยระดับกอง:	กฟอ. ศชส. สพ. ท.
หน่วยระดับโรงงาน:	โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง.กอง:	ร อ.ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง.กอง:	23/01/2013 15:01:57
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:	น.ท.ทริศศักดิ์ ทองนาค
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:	30/01/2013 09:01:28
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน:	น.ต.สยาม เอี่ยมเยี่ยม
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน:	30/01/2013 10:01:46
ผู้อนุมัติปิดงาน-ระดับโรงงาน:	
วันที่อนุมัติปิดงาน-ระดับโรงงาน:	
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง.กอง:	
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง.กอง:	

คลิ๊กเพื่ออนุมัติ

๑๐.๑๐.๑๐ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวุธฯ คลิ๊กกอนุมัติ ช่องการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบจะเปลี่ยนเป็น ขอปิดงาน น.กำกับฯการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ แล้วคลิ๊ก Update

Update Cancel

Recid:	316
หมายเลขใบสั่งงาน:	1.1522.36912.2.130.56
หัวข้อใบสั่งงาน:	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล. สัตหีบ (197TH)
วันสร้างใบสั่งงาน:	23/01/2013 15:01:58
วันแก้ไขล่าสุด:	21/02/2013 04:02:12
สถานะ(ตอนโทรล-สำรับ-ขอปิดงาน):	ขอปิดงาน
การปฏิบัติงาน/รับคิดซ่อม:	ขอปิดงาน/น.กำกับฯการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ
สแนชรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือ/หน่วย:	
	(เลือกไฟล์) ไม่ได้เลือกไฟล์ใด
หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือ/หน่วย:	กท 0515.2.4.2/8
หน่วยระดับกอง:	กฟอ. ศชส. สพ. ท.
หน่วยระดับโรงงาน:	โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง.กอง:	ร อ.ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง.กอง:	23/01/2013 15:01:57
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:	น.ท.ทริศศักดิ์ ทองนาค
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:	30/01/2013 09:01:28
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน:	น.ต.สยาม เอี่ยมเยี่ยม
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน:	30/01/2013 10:01:46
ผู้อนุมัติปิดงาน-ระดับโรงงาน:	น.ต.สยาม เอี่ยมเยี่ยม
วันที่อนุมัติปิดงาน-ระดับโรงงาน:	21/02/2013 05:02:03
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง.กอง:	
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง.กอง:	

คลิ๊กเพื่ออนุมัติ

Job_master - 1 to 12 of 12

add new

โรงงาน: **ทุกโรงงาน** | แผนก: **แผนกกองปรอทอิกส์ระบบอาวุธ** | สถานะงาน: **เฉพาะงานค้าง** | ชุดซ่อมทำ: **ไม่เฉพาะเจาะจง**

Show all records Show filter

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/ระดับคิดซ่อม	จำนวนคนชุดซ่อมทำ แผนงาน, ซ่อม [+]	จำนวน Updates, Comments [+]	จำนวนใบเบิกอะไหล่, จำนวนอนุมัติ	จำนวนใบคืนอะไหล่, จำนวนอนุมัติ	จำนวนใบเบิกอะไหล่, จำนวนอนุมัติ
1	331	1.1522.36912.4.145.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล.จก.	ปกติ	เปิดงาน	แผนกกองปรอทอิกส์ระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	319	1.8995.36912.1.133.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ค.จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ	แผนกกองปรอทอิกส์ระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0
3	316	1.1522.36912.2.130.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล.จก.	ปกติ	ขอปิดงาน	น.กำกับฯการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0
4	315	1.1522.36912.1.129.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล.จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ	แผนกกองปรอทอิกส์ระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0
5	306	4.0527.36922.2.120.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง LIROD VM 62 สั้นๆ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ	แผนกกองปรอทอิกส์ระบบอาวุธ	4.0	1.2	0.0	0.0	0.0
6	293	5.0527-2.4-2-2.36922.1.102.56	เบิกพัสดุสิ้นเปลือง แผนกกองปรอทอิกส์ระบบอาวุธ รง.ฟอ.โครงการ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ	แผนกกองปรอทอิกส์ระบบอาวุธ	10.0	0.0	1.1	0.0	0.0
7	288	5.0527-2.4-1-2.36912.1.97.56	เบิกพัสดุสิ้นเปลือง แผนกกองปรอทอิกส์ระบบอาวุธ รง.ฟอ.โครงการ	ปกติ	ขอปิดงาน	น.กำกับฯการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ	3.0	1.0	3.2	0.0	0.0

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศซส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๐.๑๐.๑๑ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศซส.ฯ ล็อกอินเข้าระบบ

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน ร.อ.ไพศาล บัวทอง น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ

ก.พ. 2556 ๑๑

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556														
โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอวรุท 1 กฟอ.ศซส.สพ.ทร.						โรงงานไฟฟ้าอวรุท 2 กฟอ.ศซส.สพ.ทร.						รวมสุทธิ	
	ฝ่ายแผนฯ	เวลาฯ	ออปปรอฯ	ควมคุมฯ	ได้น้ำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เวลาฯ	ออปปรอฯ	ควมคุมฯ	ได้น้ำ		อุปกรณ์ฯ
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75	6	4	13	6	10	39	114
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3		1	0	2	0	1	4
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75		5	4	11	6	9	110

๑๐.๑๐.๑๒ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศซส.ฯ คลิกที่ไอคอนรูปโลก จะเป็นรายการใบสั่งงานที่นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอวรุทฯ ขอบิดงาน

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน ร.อ.ไพศาล บัวทอง น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ

ก.พ. 2556 ๑๑

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556														
โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอวรุท 1 กฟอ.ศซส.สพ.ทร.						โรงงานไฟฟ้า						รวมสุทธิ	
	ฝ่ายแผนฯ	เวลาฯ	ออปปรอฯ	ควมคุมฯ	ได้น้ำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เวลาฯ	ออปปรอฯ	ควมคุมฯ	ได้น้ำ		อุปกรณ์ฯ
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75							
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3				1			4
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75				5			110

การแจ้งเตือน

- น.ส.สยาม เอี่ยมเม่น ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.1522.36912.2.130.56] -> ขอบิดงาน/น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ... 2 minutes ago
- น.ส.สยาม เอี่ยมเม่น ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 5.0527-2-4-1-2.36912.1.97.56] -> ขอบิดงาน/น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ... 6 minutes ago
- น.ท.เสมอ จักกานัด ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.1522.36912.2.130.56] -> ขอบิดงาน/น.แผนงาน ร.พ.อ.1 กฟอ.ฯ... 23 minutes ago
- น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค ได้ Comment ความก้าวหน้าการซ่อมฯ [ใบสั่งงาน: 3.3422.36913.10.136.56] -> ขอรายละเอียดตัวตลับ(ท)... 54 minutes ago
- น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค ได้ Comment ความก้าวหน้าการซ่อมฯ [ใบสั่งงาน: 3.3422.36913.10.136.56] -> มีอะไหล่ฯ แจ้งให้ฝ่ายแผน... one hour ago
- น.ท.สยาม เอี่ยมเม่น ได้ Update ใบสั่งงาน(ทนาย) : RC000004 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.56] -> เปลี่ยนชื่อขอมติใบ: น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ 6 minutes ago

๑๐.๑๐.๑๓ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศซส.ฯ คลิกข้อความพื้นสีแดงเพื่อเปิดใบสั่งงาน

ใบสั่งงาน-แก้ไข ร.อ.ไพศาล บัวทอง น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ

1.1522.36912.2.130.56

Recid:	316
หมายเลขใบสั่งงาน:	1.1522.36912.2.130.56
วันที่แจ้งใบสั่งงาน:	ตรวจสอบและซ่อมฯในระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.อ.สติบ (197TH)
วันที่รับใบสั่งงาน:	23/01/2013 15:01:58
วันที่ปิดงาน:	21/02/2013 05:02:32
สถานะ(คลิกเพื่อดูสำเนา-ขอบิดงาน):	ขอบิดงาน
การปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ:	ขอบิดงาน น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ
สื่อกำหนดงาน(หรือโทรเลข)จากเครื่องพิมพ์:	
หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเครื่องพิมพ์:	เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์
หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเครื่องพิมพ์:	ทอ 0515.2.4.2/8
หมายเลขระดับเครื่อง:	กฟอ.ศซส.สพ.ทร.
หมายเลขระดับโรงงาน:	โรงงานไฟฟ้าอวรุท 1
ผู้ลงมติเปิดงาน-ระดับหน่วย.กลอ.:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง
วันที่ลงมติเปิดงาน-ระดับหน่วย.กลอ.:	23/01/2013 15:01:57
ผู้ลงมติเปิดงาน-ระดับกลอ.:	น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค
วันที่ลงมติเปิดงาน-ระดับกลอ.:	30/01/2013 09:01:28
ผู้ลงมติเปิดงาน-ระดับโรงงาน:	น.ส.สยาม เอี่ยมเม่น
วันที่ลงมติเปิดงาน-ระดับโรงงาน:	30/01/2013 10:01:46
ผู้ลงมติปิดงาน-ระดับโรงงาน:	น.ส.สยาม เอี่ยมเม่น
วันที่ลงมติปิดงาน-ระดับโรงงาน:	21/02/2013 05:02:26
ผู้ลงมติปิดงาน-ระดับหน่วย.กลอ.:	
วันที่ลงมติปิดงาน-ระดับหน่วย.กลอ.:	

คลิกเพื่อดูประวัติ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๐.๑๐.๑๔ นายทหารกำกับอาคารซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.ฯ คลิก อนุมัติ



Update Cancel

Recid: 316

หมายเลขใบสั่งงาน: 1.1522.36912.2.130.56

วันที่เริ่มใบสั่งงาน: ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล. สัตหีบ (197TH)

วันที่สร้างใบสั่งงาน: 23/01/2013 15:01:58

วันที่ปิดใบสั่งงาน: 21/02/2013 05:02:32

สถานะ(คอมโพสิทสำหรับ-ขอปิดงาน): ขอปิดงาน

การปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ: ขอปิดงานน.แผนงาน กฟอ.ฯ

สแนกหมายเลข(หรือโทรเลข)จากเครื่องหมาย:

หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเครื่องหมาย: กท 0515.2.4.2/8

หน่วยระดับกอง: กฟอ. ศชส. สพ. ท.

หน่วยระดับโรงงาน: โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 1

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับสแนก-กอง: ร.อ.ไพศาล ปิวทอง

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับสแนก-กอง: 23/01/2013 15:01:57

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: 30/01/2013 09:01:28

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน: น.ต.สยาม เข็มเยี่ยม

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน: 30/01/2013 10:01:46

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน: น.ต.สยาม เข็มเยี่ยม

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน: 21/02/2013 05:02:26

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับสแนก-กอง: ร.อ.ไพศาล ปิวทอง

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับสแนก-กอง: 21/02/2013 05:02:24 คลิกที่อนุมัติ

๑๐.๑๐.๑๕ นายทหารกำกับอาคารซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.ฯ คลิก Update สถานะ/

ผู้รับผิดชอบ จะเป็น ขอปิดงาน / น.แผนงาน กฟอ.ฯ

ใบสั่งงาน - รายการ

Job_master - 1 to 12 of 12

add new

โรงงาน: ทุกโรงงาน | แผนก: แผนกอุปกรณ์สระบบอาวุธ | สถานะงาน: เล่างานค้าง | ชุดซ่อมท่า: ไม่เฉพาะ

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	สแนกการซ่อม	สถานะ/ผู้รับผิดชอบ	จำนวนคน (ดูซ่อมท่าแผนงาน, ช่วย [+])	จำนวน Updates, Comments	จำนวน ใบแก้ไขใบสั่งงานอนุมัติ	จำนวน ใบสั่งงานใหม่
1	331	1.1522.36912.4.145.56	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล. จก.	ปกติ	เปิดงาน	แผนกอุปกรณ์สระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 1	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
2	319	1.8995.36912.1.133.56	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ๓.9 จก.	ปกติ	คำสั่งซ่อมท่า	แผนกอุปกรณ์สระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 1	4, 0	1, 0	0, 0	0, 0
3	316	1.1522.36912.2.130.56	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล. จก.	ปกติ	ขอปิดงาน	น.แผนงาน กฟอ.ฯ	5, 0	1, 0	0, 0	0, 0
4	315	1.1522.36912.1.129.56	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล. จก.	ปกติ	คำสั่งซ่อมท่า	แผนกอุปกรณ์สระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 1	4, 0	1, 0	0, 0	0, 0

๑๐.๑๐.๑๖ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ ล็อกอินเข้าระบบ จะเป็นไอคอนรูปโลกมี

จำนวนข้อมูลอัปเดตเป็นสีแดง



ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ท.							โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2 กฟอ.ศชส.สพ.ท.							รวมสุทธิ
	ฝ่ายแผนฯ	เรดาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เรดาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	6	10	39	114
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3		1	0	2	0	1	4	7
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75		5	4	11	6	9	35	110

๑๐.๑๐.๑๗ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ คลิกที่ไอคอนรูปโลก จะเห็นรายการอัปเดต

ใบสั่งงานขอปิดงาน

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑ ไปสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอาวุธรี่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							โรงงานไฟฟ้าอาวุธรี่ 2 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.			
	ฝ่ายแผนฯ	เวลาดำ	ออปโทรฯ	ควมคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เวลาดำ	ออปโทรฯ	คว
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3		1	0	
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75		5	4	

การแจ้งเตือน

- ร.อ.ไพศาล ปัทมทอง ได้ แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.1522.36912.2.130.56] -> ขอปิดงาน/น.แผนงาน กฟอ. 21 minutes ago
- น.ท.สยาม เอี่ยมเอี่ยม ได้ แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.1522.36912.2.130.56] -> ขอปิดงาน/น.ศกกับกรซ่อม 30 minutes ago
- น.ท.สยาม เอี่ยมเอี่ยม ได้ แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 5.0527-2-4-1-2-36912.1.97.56] -> ขอปิดงาน/น.ศกกับกร 33 minutes ago
- น.ท.สมอ จักนาค ได้ แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.1522.36912.2.130.56] -> ขอปิดงาน/น.แผนงาน รร.ฟอ 50 minutes ago
- จ่าที ร.ต.ธีรพงศ์ ม่วงมี ได้ Update ใบรับบัญชี(หน่วย) : RC000004 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.56] -> ผู้รับคิดชอบส่งไป: น.แผนงาน สถานะ: ขอรับบัญชีเพื่อส่งจากทวน... 2 days ago

๑๐.๑๐.๑๘ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ คลิกเพื่อเปิดใบสั่งงาน

Update Cancel

Recid: 316

หมายเลขใบสั่งงาน: 1.1522.36912.2.130.56


ประวัติใบสั่งงาน: ตรวจสอนและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล.ลัดขันธ์ (197TH)

วันที่รับใบสั่งงาน: 23/01/2013 15:01:58

วันที่ใบสั่งงาน: 21/02/2013 05:02:25

สถานะ(ตอนโทร-ส่วนรับ-ขอปิดงาน): ปิดงาน

การปฏิบัติงาน(ผู้รับผิดชอบ): ขอปิดงาน/น.แผนงาน กฟอ.ฯ

สครนรายการงาน(หรือโทรเลข)จากเครื่องหน่วย: 

(เลือกไฟล์) ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

หมายเลขรายการงาน(หรือโทรเลข)จากเครื่องหน่วย: กท 0515.2.4.2/8

หน่วยระดับกอง: กฟอ.ศชส.สพ.ทร.

หน่วยระดับโรงงาน: โรงงานไฟฟ้าอาวุธรี่ 1

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: ร.อ.ไพศาล ปัทมทอง

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: 23/01/2013 15:01:57

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: น.ท.ทวิศักดิ์ ทองนาค

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: 30/01/2013 09:01:28

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน: น.ต.สยาม เอี่ยมเอี่ยม

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน: 30/01/2013 10:01:46

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน: น.ต.สยาม เอี่ยมเอี่ยม

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน: 21/02/2013 05:02:26

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: ร.อ.ไพศาล ปัทมทอง

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: 21/02/2013 05:02:24

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: คลิกเพื่ออนุมัติ

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: 21/02/2013 05:02:11 คลิกเพื่ออนุมัติ

ระบบใบสั่งงาน: ระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล.ลัดขันธ์ (197TH);

๑๐.๑๐.๑๘ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ คลิกก่อนอนุมัติ

Update Cancel

Recid: 316

หมายเลขใบสั่งงาน: 1.1522.36912.2.130.56


ประวัติใบสั่งงาน: ตรวจสอนและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล.ลัดขันธ์ (197TH)

วันที่รับใบสั่งงาน: 23/01/2013 15:01:58

วันที่ใบสั่งงาน: 21/02/2013 05:02:25

สถานะ(ตอนโทร-ส่วนรับ-ขอปิดงาน): ปิดงาน

การปฏิบัติงาน(ผู้รับผิดชอบ): ปิดงาน

สครนรายการงาน(หรือโทรเลข)จากเครื่องหน่วย: 

(เลือกไฟล์) ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

หมายเลขรายการงาน(หรือโทรเลข)จากเครื่องหน่วย: กท 0515.2.4.2/8

หน่วยระดับกอง: กฟอ.ศชส.สพ.ทร.

หน่วยระดับโรงงาน: โรงงานไฟฟ้าอาวุธรี่ 1

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: ร.อ.ไพศาล ปัทมทอง

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: 23/01/2013 15:01:57

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: น.ท.ทวิศักดิ์ ทองนาค

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: 30/01/2013 09:01:28

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน: น.ต.สยาม เอี่ยมเอี่ยม

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน: 30/01/2013 10:01:46

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน: น.ต.สยาม เอี่ยมเอี่ยม

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับโรงงาน: 21/02/2013 05:02:26

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: ร.อ.ไพศาล ปัทมทอง

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: 21/02/2013 05:02:24

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: น.ท.ทวิศักดิ์ ทองนาค

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง: 21/02/2013 05:02:11 คลิกเพื่ออนุมัติ

ระบบใบสั่งงาน: ระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล.ลัดขันธ์ (197TH);

๑๐.๑๐.๒๐ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ คลิก Update สถานะ / ผู้รับผิดชอบ

เปลี่ยนเป็น ปิดงาน

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

Job_master - 1 to 39 of 39

add new

โรงงาน: **ทุกโรงงาน** แผนก: **แผนกอุปกรณ์ระบบอาคาร** สถานะงาน: **ทุกประเภท** ซัดซ่อมทำ: **ไม่เฉพาะ**

Show all records Show filter

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	ชื่อเรื่องใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/วันคิดซ่อม	จำนวนคน (ซัดซ่อมทำ เมางาน, ซิว [+])	จำนวน Updates, Comments	จำนวน ใบเบิกอะไหล่, จำนวนอนุมัติ	จำนวน ใบสั่งงาน
1	edit	331	1.1522.36912.4.145.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล. จก.	ปกติ	เปิดงาน แผนกอุปกรณ์ระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
2	edit	319	1.8995.36912.1.133.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ด.9 จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกอุปกรณ์ระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	4, 0	1, 0	0, 0	0, 0
3	edit	316	1.1522.36912.2.130.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล. จก.	ปกติ	ปิดงาน	5, 0	1, 0	0, 0	0, 0
4	edit	315	1.1522.36912.1.129.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล. จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกอุปกรณ์ระบบอาคาร โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	4, 0	1, 0	0, 0	0, 0

๑๑ การค้นหาใบสั่งงาน

๑๑.๑ การค้นหาจากหน้าแรก จะเป็นสรุปสถานะใบสั่งงานประจำเดือน ซึ่งจากตัวอย่างข้างล่างจะเห็น Icon รูปโลกมีหมายเลข ๑๖ เตือนว่ามีข้อมูลใหม่ที่ยังไม่เปิดอ่าน ๑๖ รายการ เมื่อคลิกที่ Icon จะแสดงข้อมูล โดยในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงและยังไม่อ่านจะเป็นอักษรสีดำพื้นสีแดง อ่านแล้วจะเป็นอักษรสีแดงพื้นสีเหลือง ถ้าเป็นเรื่องเพื่อทราบจะเป็นอักษรสีดำพื้นสีเหลือง ซึ่งจะสามารถเปิดใบสั่งงานจากข้อความเตือนนี้

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ม.ค. 2556 GO

โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ท.							โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2 กฟอ.ศชส.สพ.ท.							รวมสุทธิ
	ฝ่ายแผนฯ	เรลาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เรลาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	
ยอดยกมา		20	2	34	6	0	62		2	2	8	4	6	22	84
เข้าใหม่	6	4	2	5	2	3	22	5	5	2	3	1	3	19	41
ปิดงาน		7	0	4	0	0	11		1	0	0	0	0	1	12
รวมงานค้าง		17	4	35	8	3	73		6	4	11	5	9	40	113

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ม.ค. 2556 GO

โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ท.							โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2 กฟอ.ศชส.สพ.ท.							รวมสุทธิ
	ฝ่ายแผนฯ	เรลาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เรลาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	
ยอดยกมา		20	2	34	6	0	62		2	2	8	4	6	22	84
เข้าใหม่	6	4	2	5	2	3	22	5	5	2	3	1	3	19	41
ปิดงาน		7	0	4	0	0	11		1	0	0	0	0	1	12
รวมงานค้าง		17	4	35	8	3	73		6	4	11	5	9	40	113

สถานะแจ้งเตือน

- น.ท.วิวัฒน์ ดวงนา ไ้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมทำ (ใบสั่งงาน: 1.2441.36911.8.113.56) -> progress: ตรวจสอบ (20%) / 3 days ago
- น.ท.ศักดิ์ ทองนา ไ้ Update ใบเบิก : RQ000202 (ใบสั่งงาน: 1.2441.36911.8.113.56) -> สถานะ: รอเบิก / 3 days ago
- น.ท.วิวัฒน์ ดวงนา ไ้ แก้ไขใบสั่งงาน (ใบสั่งงาน: 1.1331.36911.1.115.56) -> ทำสีซ่อมทำ/แผนกเรลาร์ระบบ 2 weeks ago
- น.ท.วิวัฒน์ ดวงนา ไ้ แก้ไขใบสั่งงาน (ใบสั่งงาน: 1.1331.36911.1.115.56) -> ทำสีซ่อมทำ/แผนกเรลาร์ระบบ 2 weeks ago
- น.ท.วิวัฒน์ ดวงนา ไ้ แก้ไขใบสั่งงาน (ใบสั่งงาน: 1.2441.36911.8.113.56) -> ทำสีซ่อมทำ/แผนกเรลาร์ระบบ 2 weeks ago

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๑.๒ ค้นหาจากหน้าสรุปสถานะประจำเดือน สามารถเลือกงานตามแผนกที่จะให้แสดงได้ เช่น คลิกที่ รวมงานค้างของแผนกเรดาร์ระบบอาวุธ จะแสดงงานค้าง ๑๗ งาน

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ม.ค. 2556 GO

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ท.						โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2 กฟอ.ศชส.สพ.ท.						รวมสุทธิ		
	ฝ่ายแผนฯ	เรดาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เรดาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ		อุปกรณ์ฯ	รวม
ยอดยกมา		20	2	34	6	0	62		2	2	8	4	6	22	84
เข้าใหม่	6	4	2	5	2	3	22	5	5	2	3	1	3	19	41
ปิดงาน		7	0	4	0	0	11		1	0	0	0	0	1	12
รวมงานค้าง		17	4	35	8	3	73		6	4	11	5	9	40	113

ใบสั่งงาน - รวมงานค้าง ประจำเดือน ม.ค. - แผนกเรดาร์ระบบอาวุธ รง.ฟอ.1ฯ

Job_master - 1 to 17 of 17 **คลิกเพื่อดู ==> งานในส่วนรับผิดชอบทั้งหมด**

add new

Show all records Show filter

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/รับผิดชอบ	จำนวนคนชุดซ่อมทำแผนงาน, ช่วย	จำนวน Updates, Comments	
1	edit	301	1.1331.36911.1.115.56	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมการยิง WM 22/61-53TI	จก.	ปกติ	กำลังซ่อมท่าแผนกเรดาร์ระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	14, 0 [+]	0, 0 [+]
2	edit	300	1.3455.36911.4.114.56	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบ Radar 341...	จก.	ปกติ	กำลังซ่อมท่าแผนกเรดาร์ระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	9, 0 [+]	0, 0 [+]
3	edit	299	1.2441.36911.8.113.56	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมการยิง WM 25-94 TH.	จก.	ปกติ	กำลังซ่อมท่าแผนกเรดาร์ระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	14, 0 [+]	1, 0 [+]
4	edit	287	5.0527-2-4-1-1.36911.1.96.56	เบิกพัสดุสิ้นเปลือง แผนกเรดาร์ระบบอาวุธ รง.ฟอ.1 กฟอ.ศ โครงการ	จก.	ปกติ	กำลังซ่อมท่าแผนกเรดาร์ระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	2, 0 [+]	3, 0 [+]
5	edit	251	1.0520-2-3-1.36911.2.67.56	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบ FLYCATCHER 052TH หมายเหตุ	จก.	ปกติ	ขอปิดงานน แผนงาน กฟอ.ฯ	9, 0 [+]	3, 1 [+]

๑๑.๓ ใช้ Filter เพื่อค้นหาใบสั่งงาน

Job_master - 1 to 100 of 161

add new

โรงงาน: ทุกโรงงาน แผนก: ทุกแผนก สถานะงาน: เฉพาะงานค้าง ชุดซ่อมท่า: ไม่เฉพาะ

Show all records Show filter

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/รับผิดชอบ	จำนวนคนชุดซ่อมทำแผนงาน, ช่วย	จำนวน Updates, Comments	
1	edit	320	หมายเลขรออนุมัติ	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมบิน 40/70 Twin Breda	จก.	ด่วน	เปิดงานน.กำกับซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ	0, 0 [+]	0, 0 [+]
2	edit	319	หมายเลขรออนุมัติ	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ๑.9	จก.	ปกติ	เปิดงานน.กำกับซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ	0, 0 [+]	0, 0 [+]

๑๑.๓.๑ ช่องเลือกโรงงานกำหนดได้ ๓ รูปแบบ คือ

๑๑.๓.๑.๑ ทุกโรงงาน

๑๑.๓.๑.๒ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๑

๑๑.๓.๑.๓ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๒

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๑.๓.๒ ช่องเลือกแผนกสามารถกำหนดแผนกซ่อมทำได้

๑๑.๓.๒.๑ แผนกเรดาร์ระบบอาวุธ

๑๑.๓.๒.๒ แผนกอุปทหรอนิกส์ระบบอาวุธ

๑๑.๓.๒.๓ แผนกควบคุมระบบอาวุธ

๑๑.๓.๒.๔ แผนกควบคุมอาวุธใต้น้ำ

๑๑.๓.๒.๕ แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวุธ

๑๑.๓.๒.๖ ฝ่ายพัสดุ

๑๑.๓.๒.๗ งานโครงการต่างๆ

๑๑.๓.๓ ช่องเลือกสถานะงาน

๑๑.๓.๓.๑ เฉพาะงานค้าง

๑๑.๓.๓.๒ ทุกประเภท

๑๑.๓.๔ ช่องเลือกชุดซ่อมทำ

๑๑.๓.๔.๑ เฉพาะที่มีชื่อตนเอง ใช้เพื่อความสะดวกในการค้นหา

งานที่ตนเองมีชื่อเป็นชุดซ่อมทำ เพื่อในการรายงานความก้าวหน้าการซ่อมทำ หรือการเบิกอะไหล่

๑๑.๓.๔.๒ ไม่เจาะจงชื่อในชุดซ่อมทำ

๑๑.๔ Show All Record ใช้แสดงใบสั่งงานทั้งหมด

๑๑.๕ Show Filter ใช้เลือกกรองเฉพาะใบสั่งงานที่มีการเจาะจงข้อมูล ใช้โดยการกรอกข้อมูล หรือข้อความที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter หรือปุ่ม Filter ที่ด้านขวา ในหัวข้อต่างๆ เช่น

๑๑.๕.๑ Recid

๑๑.๕.๒ หมายเลขใบสั่งงาน หัวเรื่องใบสั่งงาน

๑๑.๕.๓ ประเภทการซ่อม

๑๑.๕.๔ ลำดับการซ่อม

๑๑.๕.๕ สถานะ/ผู้รับผิดชอบ

๑๑.๕.๖ เรือ-หน่วยงาน

๑๑.๕.๗ สถานที่

๑๑.๕.๘ หมายเลขรายงาน_เรือ-หน่วยงาน

๑๑.๕.๙ วันรับงาน(แผน)

๑๑.๕.๑๐ วันส่งงานเสร็จ(แผน)

๑๑.๕.๑๑ เปิดงานระดับกอง

๑๑.๕.๑๒ เปิดงานระดับโรงงาน

๑๑.๕.๑๓ ปิดงานระดับกอง

๑๑.๕.๑๔ ปิดงานระดับโรงงาน

๑๑.๕.๑๕ แผนกแม่งาน

๑๑.๕.๑๖ แผนกช่วย

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ท. (F-QUICK)

๑๑.๕.๑๗ จันท.เรือ/หน่วยงาน

๑๑.๕.๑๘ หมายเหตุ

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวเรื่องใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/ผู้รับผิดชอบ
1	320	1.0515-1.3692.1.134.56	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมบิน 40/70 Twin Bred: จก.		ด่วน	เปิดงาน น.แผนงาน กฟอ.ฯ
2	319	1.8995.3691.1.133.56	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมการบิน Mirador ชุด ด. จก.		ปกติ	เปิดงาน น.แผนงาน กฟอ.ฯ
3	318	1.2532.3692.10.132.56	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมบิน 76/62 OTO Mela: จก.		ปกติ	เปิดงาน น.แผนงาน กฟอ.ฯ

จากรูปเมื่อให้แสดงการ Filter

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวเรื่องใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/ผู้รับผิดชอบ
1	299	1.2441.36911.8.113.56	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมการบิน WM 25-94 TH.. จก.		ปกติ	กำลังซ่อมท่า แผนกเรดาร์ระบบอาวุธ

จากรูปเมื่อ Filter ให้แสดงเฉพาะ Recid 299

๑๑.๖ หัวข้อรายละเอียดใบสั่งงาน เราสามารถเลือกคลิกการเรียงลำดับในหัวข้อใดก็ได้ โดยการคลิกที่หัวข้อ จะมีสัญลักษณ์เป็นประมิตหงาย ▲ หมายถึงเรียงลำดับในหัวข้อนั้นจากน้อยไปมาก เมื่อคลิกอีก ๑ ครั้ง จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ประมิตคว่ำ ▼ หมายถึงเรียงลำดับจากมากไปน้อย

๑๑.๖.๑ No. (ลำดับที่ของการแสดงผล)

๑๑.๖.๒ Recid (ลำดับที่ของใบสั่งงาน)

๑๑.๖.๓ หมายเลขใบสั่งงาน

๑๑.๖.๔ หัวเรื่องใบสั่งงาน

๑๑.๖.๕ ประเภท

๑๑.๖.๖ การซ่อม

๑๑.๖.๗ ลำดับ

๑๑.๖.๘ การซ่อม

๑๑.๖.๙ สถานะ/ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๑.๖.๑๐ จำนวนคนชุดซ่อมทำแม้งาน, ช่วย

๑๑.๖.๑๑ [+] [-] ใช้ในการแสดง/ซ่อน รายชื่อชุดซ่อมทำ

ลำดับการซ่อม	สถานะ/ผู้รับผิดชอบ	จำนวนคนชุดซ่อมทำแม้งาน, ช่วย [+]	จำนวน Updates, Comments [-]	จำนวนใบเบิกอะไหล่, จำนวนอนุมัติ	จำนวนใบคืนอะไหล่, จำนวนอนุมัติ	จำนวนใบรับปัญหาอะไหล่จากหน่วย, จำนวนอนุมัติ	ชื่อ-หน่วยงาน	สถานที่
ปกติ	กำลังซ่อมทำแผนกเรลาร์ระบบอาวูธ โรงงานไฟฟ้าอาวูธที่ 1	14, 0 [+]	1, 0	1, 1	0, 0	0, 0	ร.ล.รัตนโกสินทร์ 441 หมวดเรือที่ 1 กองเรือพิภคที่ 1 กองเรือยุทธการ	ทลท.รท.สส.

รูปแสดงการซ่อนรายชื่อชุดซ่อมทำ

ลำดับการซ่อม	สถานะ/ผู้รับผิดชอบ	จำนวนคนชุดซ่อมทำแม้งาน, ช่วย [+]	จำนวน Updates, Comments [-]	จำนวนใบเบิกอะไหล่, จำนวนอนุมัติ	จำนวนใบคืนอะไหล่, จำนวนอนุมัติ	จำนวนใบรับปัญหาอะไหล่จากหน่วย, จำนวนอนุมัติ	ชื่อ-หน่วยงาน	สถานที่
ปกติ	กำลังซ่อมทำแผนกเรลาร์ระบบอาวูธ โรงงานไฟฟ้าอาวูธที่ 1	14, 0 [-]	1, 0	1, 1	0, 0	0, 0	ร.ล.รัตนโกสินทร์ 441 หมวดเรือที่ 1 กองเรือพิภคที่ 1 กองเรือยุทธการ	ทลท.รท.สส.

รูปแสดงรายชื่อชุดซ่อมทำ

๑๑.๖.๑๒ จำนวนUpdates ,Comments สามารถคลิกที่ตัวเลขเมื่อแสดงความก้าวหน้า

ได้ และเมื่อมีชื่อเป็นชุดซ่อมทำจะมีช่องให้กรอกข้อมูลการซ่อมทำ เพื่อรายการความก้าวหน้าการซ่อมทำให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ ซึ่งทุกคนที่มีบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานสามารถเปิดอ่านได้

ใบสั่งงาน-ความก้าวหน้าการซ่อมทำ 1.2441.36911.8.113.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข ใบสั่งงาน-พิมพ์ ความก้าวหน้าการซ่อมทำ เบิกอะไหล่ คืนอะไหล่ ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย

หมายเลขใบสั่งงาน: 1.2441.36911.8.113.56 ชื่อ-หน่วยงาน: ร.ล.รัตนโกสินทร์ 441


หัวข้อใบสั่งงาน: ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง WM 25-94 TH

แผนกแม้งาน: แผนกเรลาร์ระบบอาวูธ โรงงานไฟฟ้าอาวูธที่ 1

สถานะ/ผู้รับผิดชอบ: กำลังซ่อมทำ/แผนกเรลาร์ระบบอาวูธ โรงงานไฟฟ้าอาวูธที่ 1;

วันแผนรับงาน: 14/01/2556 วันแผนอนุมัติปิดงาน:

Update



น.ท.วีวัฒน์ ดวงภา
 progress: ครบถ้วน (20%)
 title: มีรายการเบิกอะไหล่แล้วแต่ยังไม่มีการจะเยียดและทิ้งเข้าไปในหน้าความก้าวหน้าการซ่อมทำจะเยียดด้วย
 4 days ago | [Comment](#)

[More](#)

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๑.๖.๑๓ จำนวนใบเบิกอะไหล่,จำนวนอนุมัติ สามารถคลิกที่ตัวเลขเพื่อดูการเบิก

อะไหล่

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภท อะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเบิกอะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	นม
edit_master RQ000202	299	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว...	-	1	พ.จ.อ. สนิท ฤทธิ์สื่อไกล...	23/01/2013	ร.ต. วิเศษฐ เ	25/01/2013	

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
5651	14006	3522 500 17522	THYRATRON	01-1-1-FA04-XXXX	1.00		เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	

สร้างใบเบิกอะไหล่

๑๑.๖.๑๔ จำนวนใบคืนอะไหล่,จำนวนอนุมัติ

๑๑.๖.๑๕ จำนวนใบขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย,จำนวนอนุมัติ

๑๑.๖.๑๖ เรือ-หน่วยงาน (หน่วยขอรับการซ่อมทำ สนับสนุน)

๑๑.๖.๑๗ สถานที่ (ในการซ่อมทำ สนับสนุน)

๑๑.๖.๑๘ หมายเลขรายงาน เรือ-หน่วยงาน (หมายเลขใบรายงานซ่อมทำฯ หรือ โทรเลข)

๑๑.๖.๑๙ วันรับงาน(แผน)

๑๑.๖.๒๐ วันส่งงานเสร็จ(แผน)

๑๑.๖.๒๑ วันเปิดงานระดับกอง

๑๑.๖.๒๒ วันเปิดงานระดับโรงงาน

๑๑.๖.๒๓ วันปิดงานระดับกอง

๑๑.๖.๒๔ วันปิดงานระดับโรงงาน

๑๑.๖.๒๕ แผนกแม่งาน (แผนกหลักในการซ่อมทำ สนับสนุน)

๑๑.๖.๒๖ แผนกช่วย (แผนกช่วยในการซ่อมทำ สนับสนุน)

๑๑.๖.๒๗ จнт.เรือ/หน่วยงาน (ผู้ที่สามารถติดต่อสอบถามได้จากหน่วยขอรับซ่อมทำ

สนับสนุน)

๑๑.๖.๒๘ หมายเหตุ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๒ ความหมายของหมายเลขใบสั่งงาน ประกอบด้วยตัวเลขเป็นชุดตัวเลข ๖ ชุด คั่นด้วยจุด มีความหมายดังนี้

x.	xxxx.	xxxx.	xx.	xxx.	xx
ประเภทการซ่อม	เลขหน่วยขอรับการซ่อมทำ	เลขโรงงานซ่อมทำ	ลำดับที่ขอรับการซ่อมทำจากหน่วยขอรับการซ่อมทำ	ลำดับที่ใบสั่งงานของ กฟอ.ฯ	หมายเลขปีงบประมาณ
1:จก. 11:จกป. 2:ตว. 3:คส. 4:อื่นๆ 5:โครงการ 6:PMS	หน่วยเรือจะเป็นเลข ๔ หลัก หน่วยบกจะมีเครื่องหมาย - คั่นระหว่างกลุ่มตัวเลข	3691:รง.ไฟฟ้าอาวุธที่ ๑ 3692:รง.ไฟฟ้าอาวุธที่ ๒			

๑๓ ความหมายของเลขตำแหน่งที่เก็บอะไหล่ในคลังพัสดุ หมายเลขตำแหน่งเก็บอะไหล่ในคลังพัสดุ แบ่งเป็นกลุ่มหมายเลขดังนี้ 02-1-1-XXXX-XXXX

xx	x	x	x	x	xx	xxxx
หมายเลขคลังพัสดุ	หมายเลขชั้นของอาคาร	หมายเลขห้อง	หมายเลขแถว	หมายเลขตอน	เลขที่ชั้นของชั้นวางของ	หมายเลขกล่องเก็บ

(ว่างไว้)

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

๑๔ เพอร์เซ็นต์และน้ำหนักความก้าวหน้างาน ถูกกำหนดตามประเภทของงาน ดังนี้

ลำดับที่	เลขงาน	ประเภทงาน	การดำเนินการ		น้ำหนัก	สะสม
1	1	จก.	ตรวจสอบ	System Inspection	20	20
2	1	จก.	ปรับซ่อม	System Repairing	35	55
3	1	จก.	รออะไหล่	Spare Part Requirement	30	85
4	1	จก.	ปรับแต่ง	Setting to Work	15	90
5	1	จก.	ทดสอบทดลอง	System Acceptant Test	5	95
6	1	จก.	ขอปิดงาน	Finished	5	100
7	11	จกป.	ตรวจสอบ	System Inspection	20	20
8	11	จกป.	ปรับซ่อม	System Repairing	35	55
9	11	จกป.	รออะไหล่	Spare Part Requirement	30	85
10	11	จกป.	ปรับแต่ง	Setting to Work	15	90
11	11	จกป.	ทดสอบทดลอง	System Acceptant Test	5	95
12	11	จกป.	ขอปิดงาน	Finished	5	100
13	2	ตว.	ตรวจสอบสภาพ	System Preliminary Check	10	10
14	2	ตว.	ตรวจสอบ	System Inspection	10	20
15	2	ตว.	ปรับซ่อม	System Repairing	35	55
16	2	ตว.	ปรับแต่ง	Setting to Work	30	85
17	2	ตว.	ทดสอบทดลอง	System Acceptant Test	5	90
18	2	ตว.	เชื่อมต่อระบบ	System Integration Test	5	95
19	2	ตว.	ขอปิดงาน	Finished	5	100
20	3	คส.	ตรวจสอบสภาพ	System Preliminary Check	5	5
21	3	คส.	ถอดถอน	Equipments Uninstallation	10	15
22	3	คส.	ตรวจสอบ	System Inspection	5	20
23	3	คส.	ปรับซ่อม	System Repairing	35	55
24	3	คส.	ติดตั้ง	Equipments Installation	20	75
25	3	คส.	ปรับแต่ง	Setting to Work	5	80
26	3	คส.	ทดสอบทดลอง	System Acceptant Test	5	85
27	3	คส.	เชื่อมต่อระบบ	System Integration Test	5	90
28	3	คส.	ทดสอบใช้งานจริง	System Performance Test	5	95
29	3	คส.	ขอปิดงาน	Finished	5	100
30	4	อื่นๆ	ตรวจสอบ	System Inspection	20	20
31	4	อื่นๆ	ปรับซ่อม	System Repairing	35	55
32	4	อื่นๆ	รออะไหล่	Spare Part Requirement	30	85
33	4	อื่นๆ	ปรับแต่ง	Setting to Work	15	90

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศชส.สพ.ทร. (F-QUICK)

ลำดับที่	เลขงาน	ประเภทงาน	การดำเนินการ	น้ำหนัก	สะสม	ลำดับที่
34	4	อื่นๆ	ทดสอบทดลอง	5, System Acceptant Test	5	95
35	4	อื่นๆ	ขอปิดงาน	Finished	5	100
36	5	โครงการ	สำรวจ	Survey	15	15
37	5	โครงการ	รื้อถอน	Removal	15	30
38	5	โครงการ	ติดตั้ง	Installation	20	50
39	5	โครงการ	ตั้งค่าการทำงานของระบบ	STW	10	60
40	5	โครงการ	ทดสอบทดลองการเชื่อมต่อ	SIT	10	70
41	5	โครงการ	ทดสอบทดลองหน้าท่า	HAT	10	80
42	5	โครงการ	ทดสอบทดลองในทะเล	SAT	5	95
43	5	โครงการ	ขอปิดงาน	Finished	5	100
44	6	PMS	ตรวจสอบ	System Inspection	20	20
45	6	PMS	ปรนนิบัติบำรุง	System Maintain	35	55
46	6	PMS	ปรับแต่ง	Setting to Work	30	90
47	6	PMS	ทดสอบทดลอง	System Acceptant Test	15	95
48	6	PMS	ขอปิดงาน	Finished	5	100